



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

čj.: 16325/2017 – SZDC- OŘ HKR - ÚT

Vyřizuje: Ing. Šárka Teplá

Telefon: 972 342 076

E-mail: tepla@szdc.cz

Datum: 29. června 2017

Lenka Hauptová
Pod Zahradami 548
530 03 Pardubice

K čj.
14354/2017

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ke stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: Přelouč, osvětlení hřiště - Rugby

Místo stavby: k. ú. Přelouč

Trať: Česká Třebová - Praha km 320,000 - 320,150; vlevo

TÚDÚ: 150122 - Přelouč - Řečany nad Labem

Žadatel: Lenka Hauptová, Pod Zahradami 548, 530 03, Pardubice

Investor:

Podle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení se jedná o stavbu osvětlení hřiště. Venkovní osvětlení bude realizováno osazením nových osvětlovacích stožárů vč. kabeláže a nového rozváděče RO. Součástí této akce je i položení nového napájecího kabelu vč. výměny a doplnění či úprava stávajících rozváděčů.

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k dotčení pozemků, ke kterým má SZDC právo hospodařit ani k dotčení pozemků ve vlastnictví ČD, a.s.

V území dotčeném stavbou se **nenachází** podzemní vedení ve správě OŘ HKR a ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely stavebního řízení a realizaci stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Osvětlení hřiště nesmí negativně ovlivnit viditelnost světelných návěstidel na přilehlé trati a musí být zachována jejich viditelnost v souladu s vyhláškou 173/1995 Sb. a TNŽ 34 2620. V této souvislosti také upozorňujeme na § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.

3. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
4. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
5. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Pardubice p. Dusbabu tel. 725 210 021 a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
6. Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
7. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
8. Po ukončení prací požadujeme přizvat k závěrečné prohlídce stavby.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.


Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné stavební povolení je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Přílohy: ověřená situace a řez
vyjádření ČD Telematiky

Na vědomí: TO Pardubice


Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Dopis zn.: 14354/2017
Ze dne : 23.5.2017

Naše zn.: 6063/2017-O
Vyřizuje.: Rejmont Pavel
Tel.: +420 972 342 226
+420 602 631 694

FAX:
e-mail : pavel.rejmont@cdt.cz
Datum: 31.5.2017

SŽDC s.o.

OŘ Hradec Králové

Ing. Teplá Šárka

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC - k povolení a ohlášení stavby.

Akce: Přelouč - osvětlení hřiště na Rugby.

Území: V trati Česká Třebová - Praha, vlevo v žkm 320,000 - 320,150

Vyjádření pozbývá platnosti dne 31.5.2019

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.


Upřesnění:

K realizaci stavby nemáme připomínky.



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
skupina ochrany a dokumentace
U Javorů 1728, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 342 226
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Rejmont Pavel

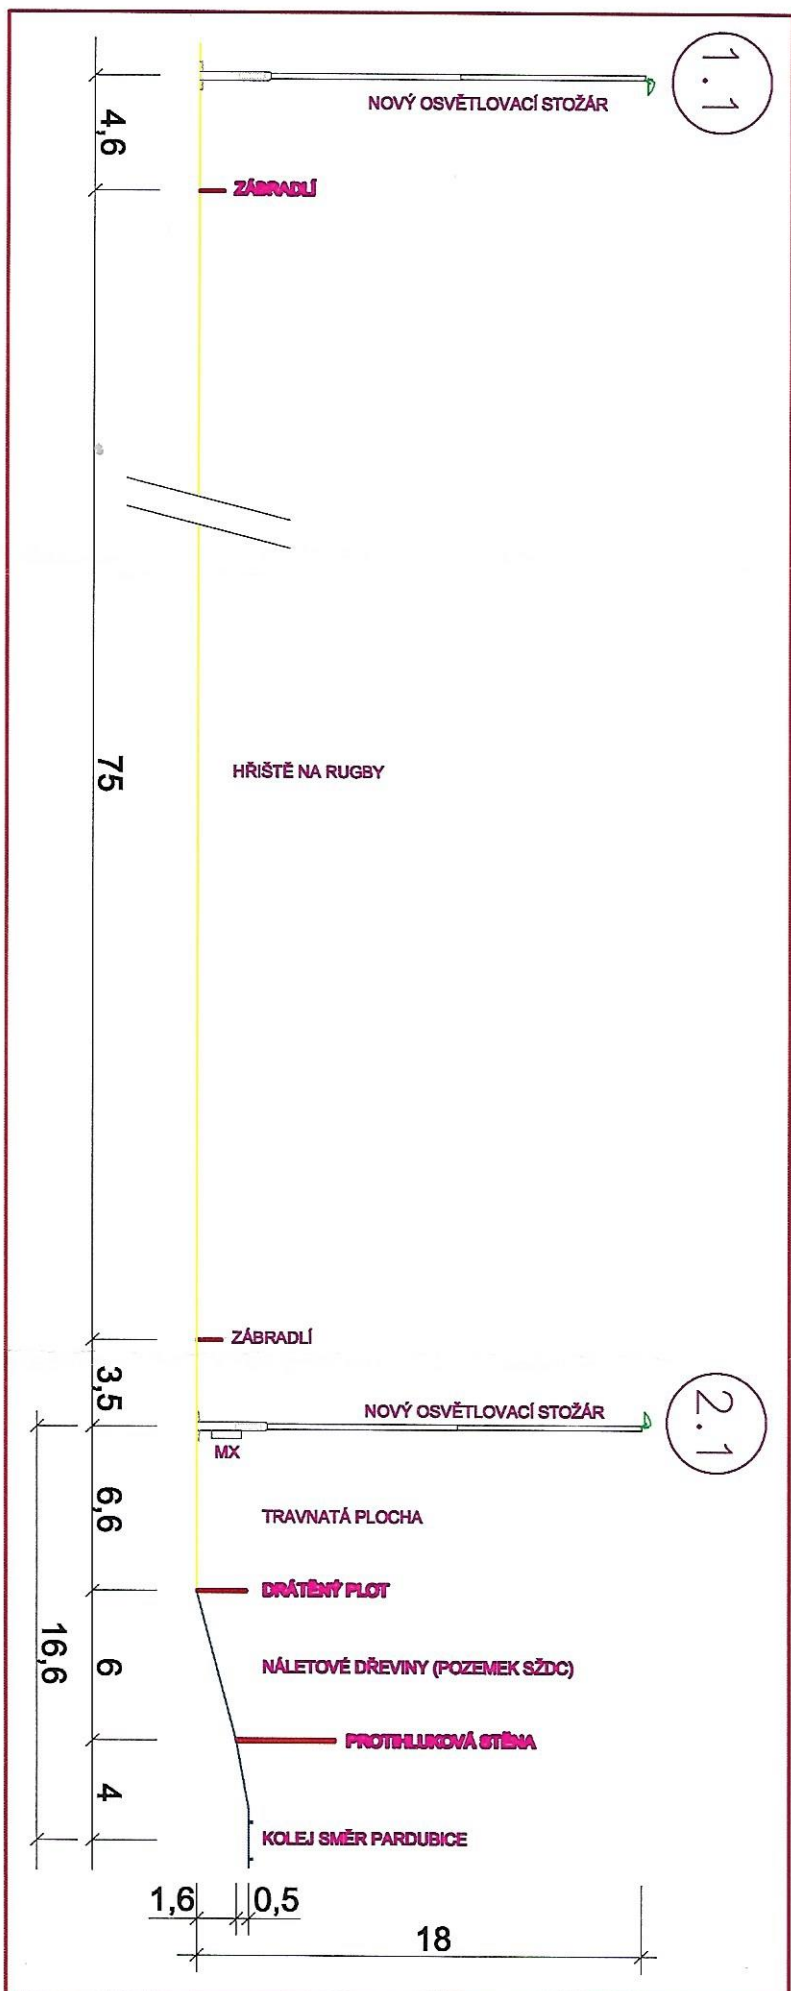

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 561 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234


č.j. 16320/2014 SZDC ořízek
T4

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------|
| Ved. projektu | Odpov. projektant | Vypracoval | Archiv |
| | | Ing. J. Lněnička | |
| Objednatel: Pardubické centrum topné techniky, Staré Hradiště 403 | | | |
| Přelouč, Osvětlení hřiště - Rugby | | | |
| Zak.č. | | | |
| 623/02/17 | | | |
| Stupeň | | | |
| DPS | | | |
| Datum | | | |
| 04/2017 | | | |
| Měřítko | | | |
| 1:200 | | | |
| Formát | | | |
| 2 x A4 | | | |
| kopie | | | |
| Část | | | |
| Číslo příl. | | | |
| 05 | | | |
| D.2. | | | |
| Obsah | | | |
| Přičný řez v ose svítilen č. 1.1 a č. 2.1 | | | |


E-dir

5.1.0.

Kaslice čp.1
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 259 95 138
Tel.: 466 616 761
edir.novick@seznam.cz

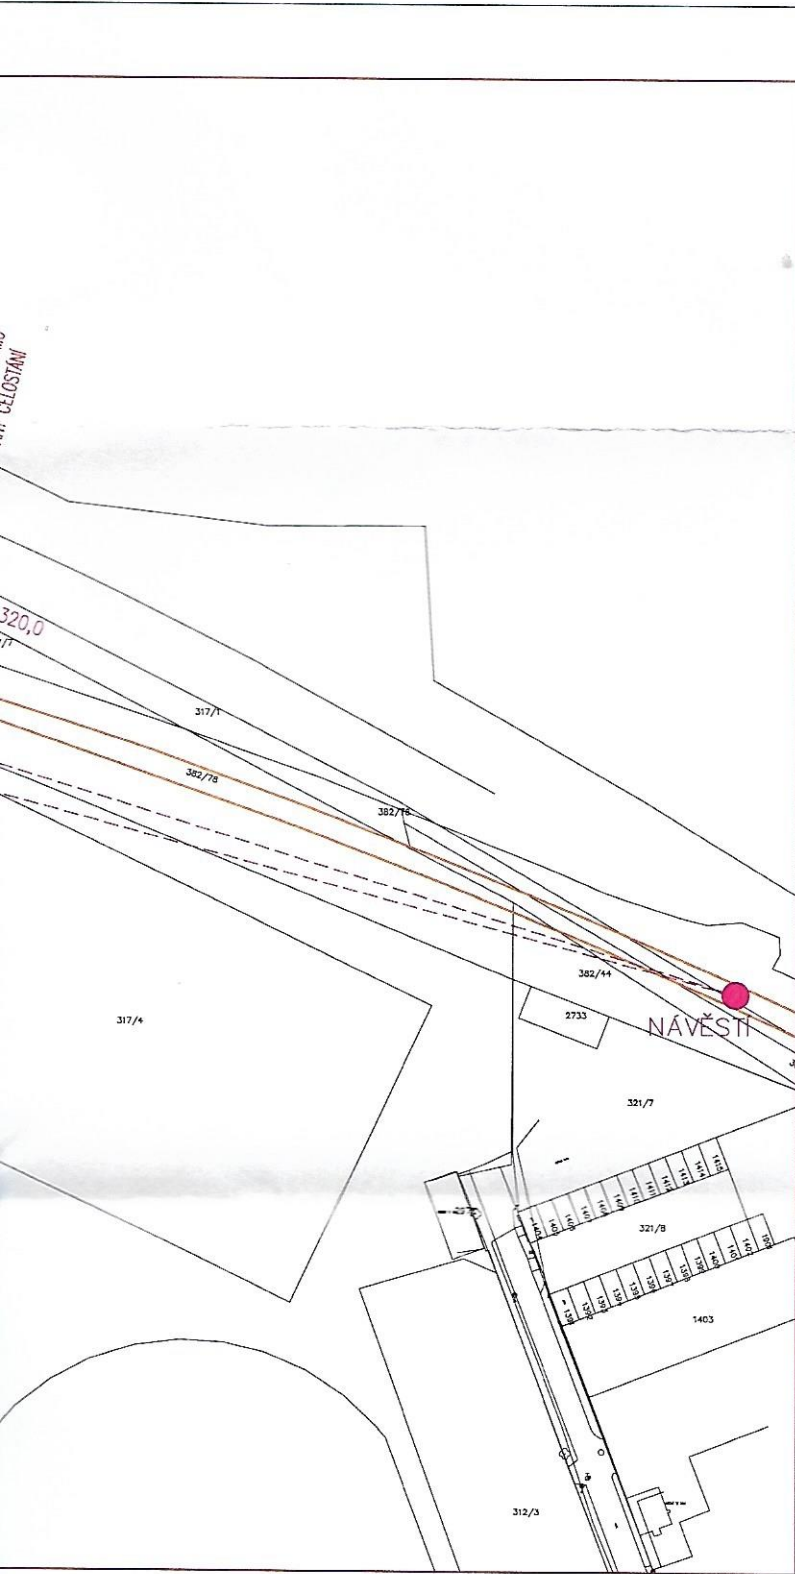


NAVRH ZÁKLADU PRO SVÍTIDLA SE ZÁVĚSNOU VÝŠKOU 18m



POZN.: ZÁKLAD ZHOTOVIT DLE VYBRANÉHO
DODAVATELE (VÝROBCE) STODŽÁRU.

SCHEMA NAPÁJENÍ SESTAVA TYPYCH KOMPAKTNÍCH PÍLŮ

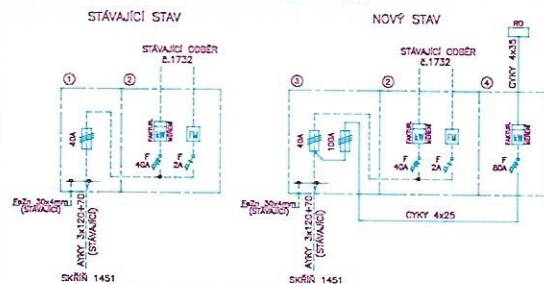

- DELEPLASTOVÉ ROZVÁŽEČE VČ. KOMPAKTNÍHO PÍLŮ:
 ① PŘÍPOJKOVÁ SMYČKOVÁ SKŘŇ SS100/NIKEIP-C
 ② ROZVÁŽEČ PRO PŘÍME MĚŘENÍ ER112/NIKEIP-C
 ③ PŘÍPOJKOVÁ SMYČKOVÁ SKŘŇ SS200/NIKEIP-C
 ④ ROZVÁŽEČ PRO PŘÍME MĚŘENÍ ER112/NIKEIP-C/DGA-V35NM2

LEGENDA ZNAČEK:

- TRASA KABELŮ V ZEMI
- TRASA KABELŮ V CHRÁNICIČE
- SESTAVA OSVĚTLOVACHO BODU...PŘECHODOVÁ SKŘŇ (AK)-STOŽÁR-SVÍTIDLO (1x)
- SESTAVA OSVĚTLOVACHO BODU...PŘECHODOVÁ SKŘŇ (AK)-STOŽÁR-SVÍTIDLO (2x)

LEGENDA VŠEOBECNÁ:

- JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 NPE 400V, 50Hz, 230/400V/TN-S
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 1 NPE 400V, 50Hz, 230V/TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 DLE ČSN 33 2000-4-41 V SÍTĚ TN-C-S
 Čl. 412.1 - OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 Čl. 412.2 - OCHRANA KRYTÝ NEDOPŘÍPÁDKY
 STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1 ODVY SL.
 DLE ČSN 33 2000-4-41 Čl. 413.7.3.1, TABULKA 41 NR
 V SÍTĚ TN-C-S
 ZÁKLADNÍ - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ŽIVOJE
 ZVÝŠENÁ - DOPĚRČUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 DRUH PROSTŘEDÍ : PROSTŘEDÍ KLASIFIKOVÁNO DLE
 DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-5-51 ed.3 ...
 VARIABILNÍ VNĚJŠÍ VLIVY ... AE1AF1AG1AJ1AK1AL1AM1AT1

| NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD KABELŮ DO 1KV (cm) | SESTAVA | SESTAVA | SESTAVA |
|---|---------|---------|---------|
| 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 |
| 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
| 70/10 | 70/10 | 70/10 | 70/10 |
| 80/10 | 80/10 | 80/10 | 80/10 |
| 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 |
| 110/10 | 110/10 | 110/10 | 110/10 |
| 120/10 | 120/10 | 120/10 | 120/10 |
| 130/10 | 130/10 | 130/10 | 130/10 |
| 140/10 | 140/10 | 140/10 | 140/10 |
| 150/10 | 150/10 | 150/10 | 150/10 |
| 160/10 | 160/10 | 160/10 | 160/10 |
| 170/10 | 170/10 | 170/10 | 170/10 |
| 180/10 | 180/10 | 180/10 | 180/10 |
| 190/10 | 190/10 | 190/10 | 190/10 |
| 200/10 | 200/10 | 200/10 | 200/10 |

POZNÁMKY:

- ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 733005
- OSVĚTLOVACÍ STODŽÁRY OPATŘIT OCHRANNOU ANTIKOROZNÍ VRSŤVOU A TO 10cm NAD I POD TĚRÉNEM
- NEBO MANŽETOU ČMP 215
- UZEMNĚNÍ STODŽÁRŮ JE OPATŘENÍ FzN s 10mm. DRÁT BUDE NA STODŽÁR UPEVNĚN POMOCÍ SVOVKY SP1
- RESP. SU A OPATŘENÍ SMRSTOVACÍ BUZINKOU 2-2
- PŘI KŘÍŽENÍ KABELŮ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI ULOŽIT KABELY DO PLASTOVÝCH ŽLABŮ NAPŘ. KOPORHALF
- S PŘESAHEM 1m NA KAŽDOU STRANU
- PŘI KŘÍŽENÍ ČI SOUBĚHU KABELŮ S PLYNEM, ODDĚLIT KABELY CHLÁMÍ
- PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽADÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČNÉ GRANTY A VYTČENÍ A
- OZNÁČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DOŘAZEN ČSN 73 6005 - PROSTOROVÁ
- OPRAVA VEDENÍ

Oblastní ředitelství Hradec Králové
 U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

| | | | | | |
|---|------------------|------------|--------|-------------|-----------------------|
| Ved. projektu | Ing. J. Lháněčka | Vypracoval | Archiv | E-dir | Kopie 8x1 |
| Odpov. projektant | Ing. J. Lháněčka | | | S.r.o. | 531 41 Ústí nad Labem |
| Objednatel: Pardubické centrum lokální techniky, Staré Hradčitz 403 | | | | | 100 238 95 138 |
| | | | | | 141 455 016 781 |
| | | | | | edr.novak@seznam.cz |
| Přelouč, Osvětlení hřiště - Rugby | | | | Zak.č. | 623/02/17 |
| | | | | Stupeň | DPS |
| | | | | Datum | 04/2017 |
| | | | | Měřítko | 1:500 |
| | | | | Formát | 10 x A4 |
| | | | | Část | 02 |
| | | | | Číslo příl. | 02 |
| Situace a schéma napájení | | | | | |

