


Dálniční stožár bezpaticový čtyřstupňový – typ JBSD spojený přírubou

Silniční a dálniční
stožáry



	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka HC (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Průměr D4 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost (kg)
JBSD 16 DD	16,0	17,8	1,8	219	159	133	114	990	331
JBSD 18 DD	18,0	20,0	2,0	219	178	159	114	1010	422
JBSD 20 DD	20,0	22,0	2,0	219	194	168	133	1085	456

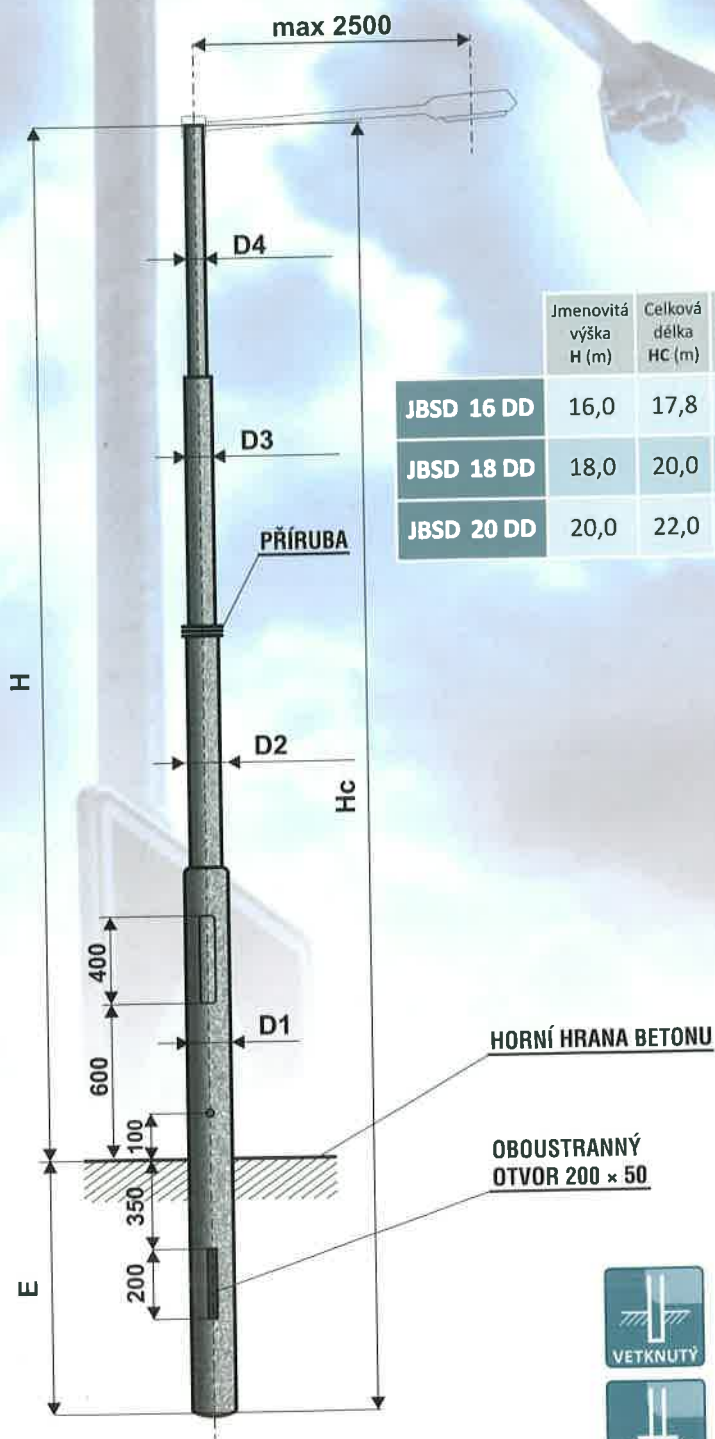

výložníky: UD na průměr dřívku 114 mm,
s výložním do 2500 mm


Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Ocelové stožáry typu "JBSD" pro rovné výložníky typu UD 1 – 4 ramenné jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40-5.


Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

Držák reflektorů pro osvětlení sportovišť – typ TR, provedení PL


TR 1 - 500 - PL

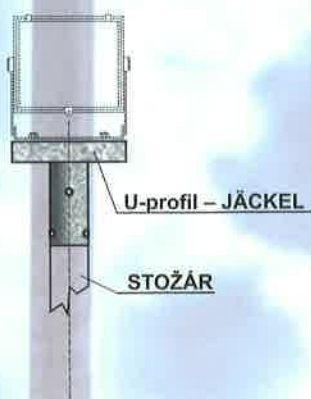


TR 2 - 1500 - PL

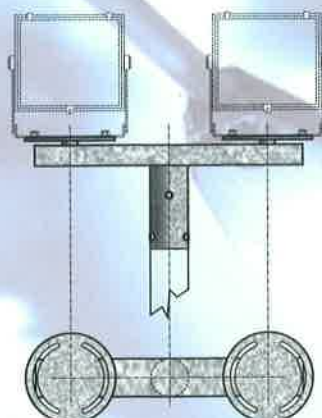


TR 2+2 - 1500 - PL

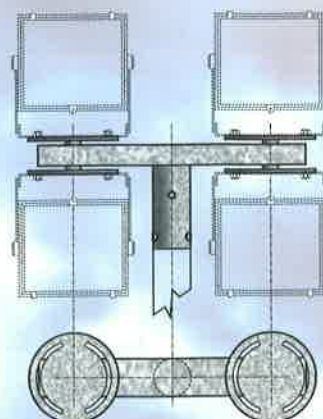


TR 3 - 2000 - PL

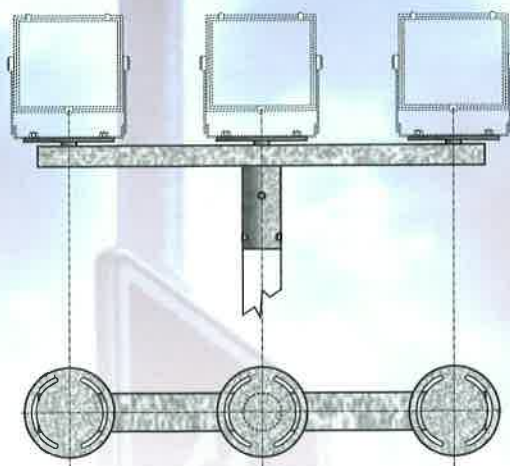

TR 4 - 3000 - PL

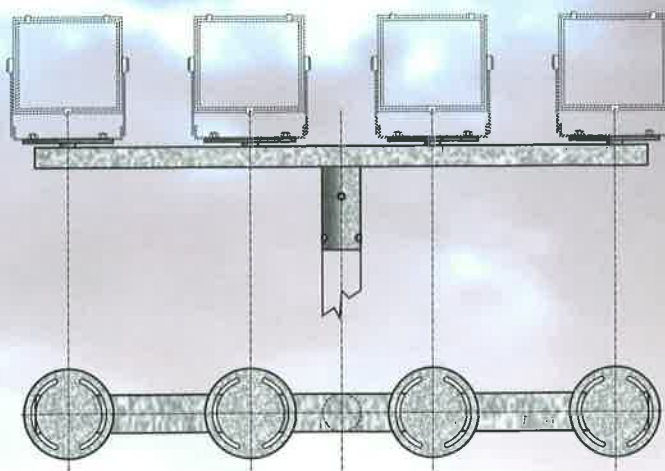

TR 3+2 - 2000 - PL

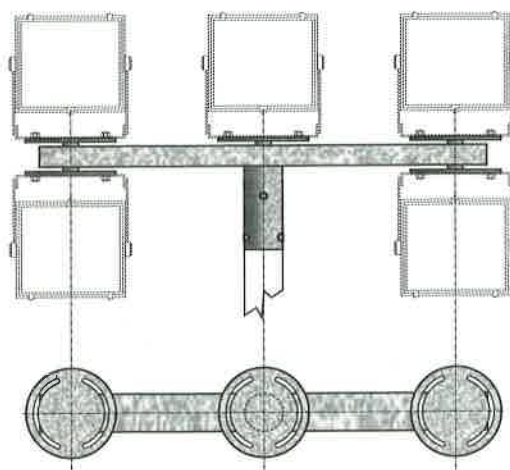

TR 4+2 - 3000 - PL

