


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1 : 50


PARKOVACÍ STÁNÍ VĚTEV B

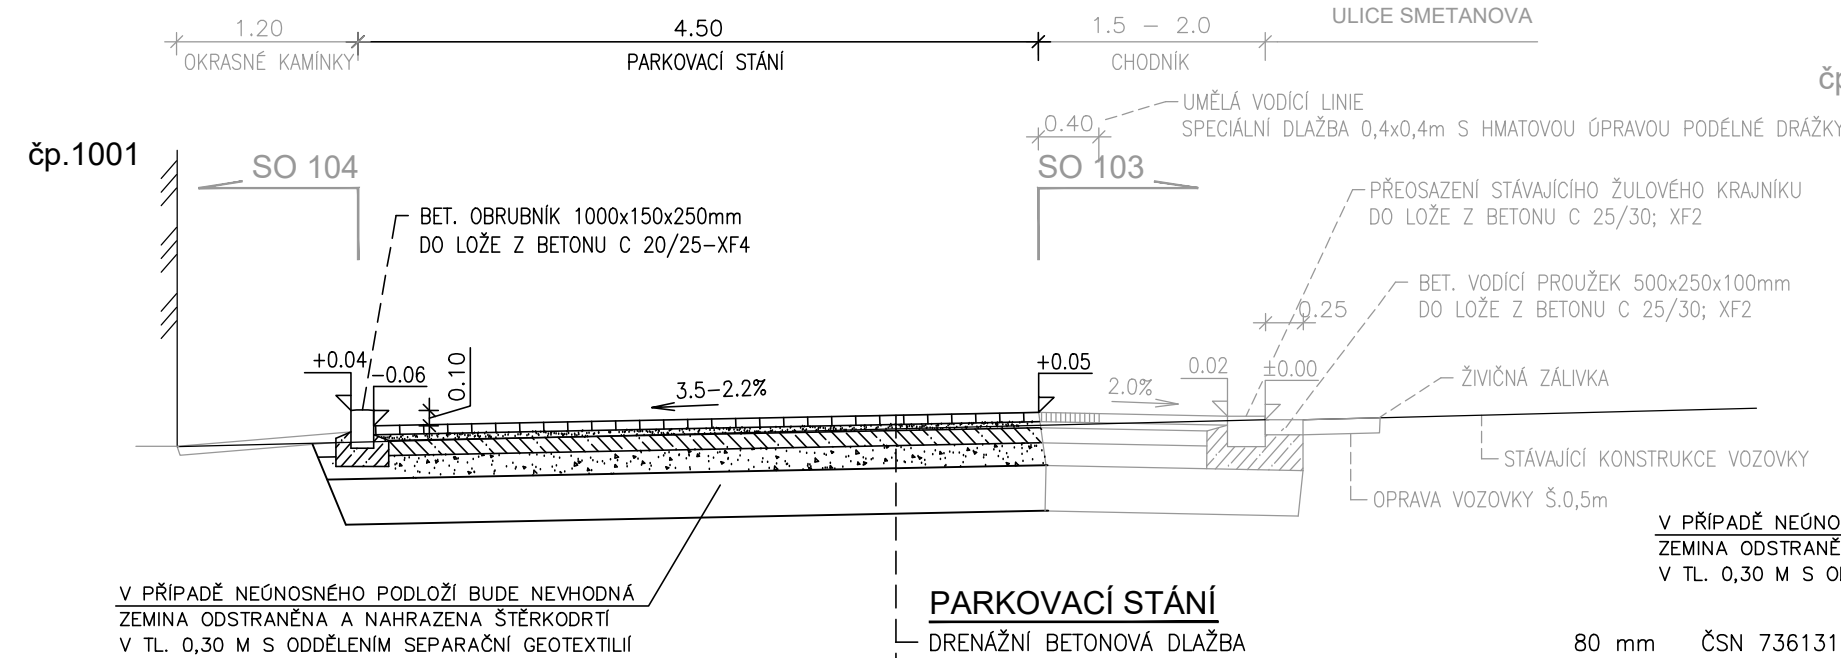

PARKOVACÍ STÁNÍ

— DRENAŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 736131
— LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 736131
— ŠTERKODRŮ ŠD ₁	150 mm	ČSN 736126–1
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2} min. 80 MPa		
— ŠTERKODRŮ ŠD _B	200 mm	ČSN 736126–1
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2} min. 45 MPa		
CELKEM	470 mm	


OSA 1 ŠIKMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

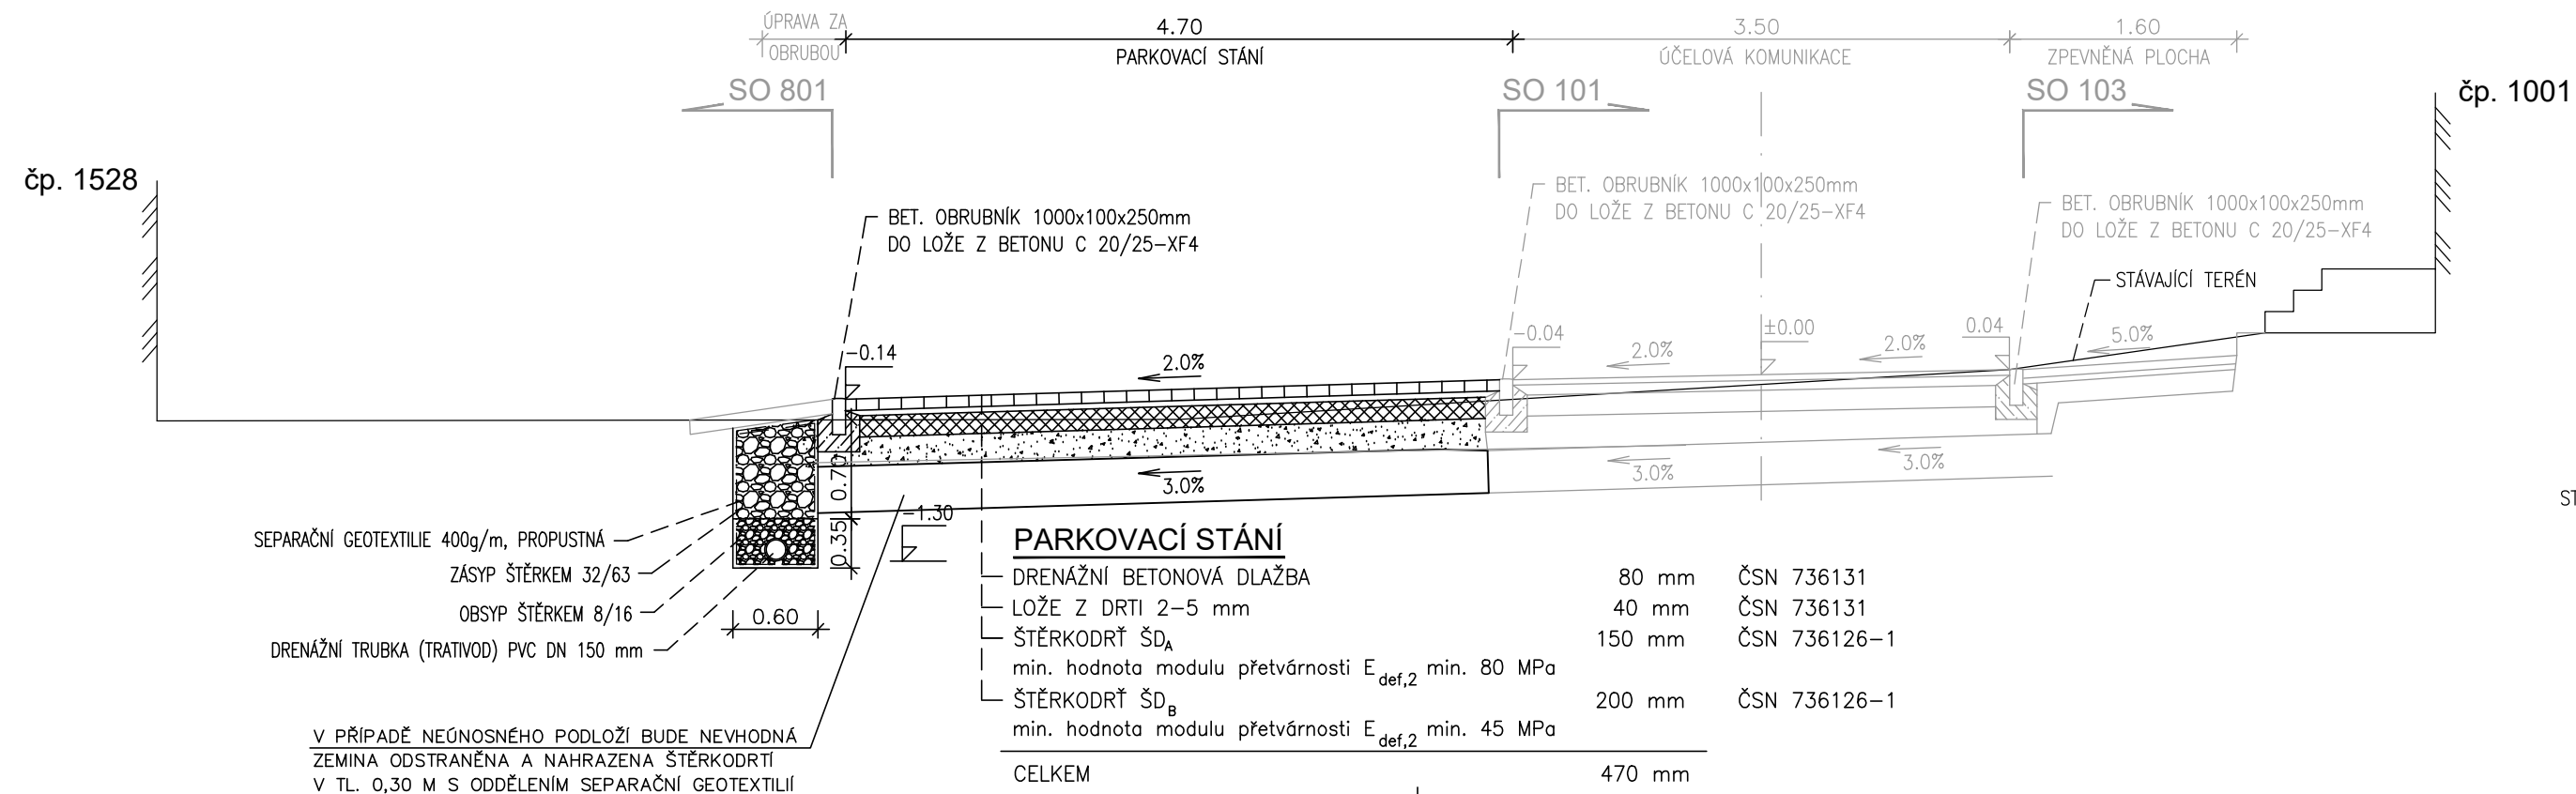

PARKOVACÍ STÁNÍ

— DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 736131
— LOŽE Ž DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 736131
— ŠTĚRKODRT Š _D	150 mm	ČSN 736126–1
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 80 MPa	
— ŠTĚRKODRT Š _B	200 mm	ČSN 736126–1
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 45 MPa	
CELKEM	470 mm	


PARKOVACÍ STÁNÍ VĚTEV B

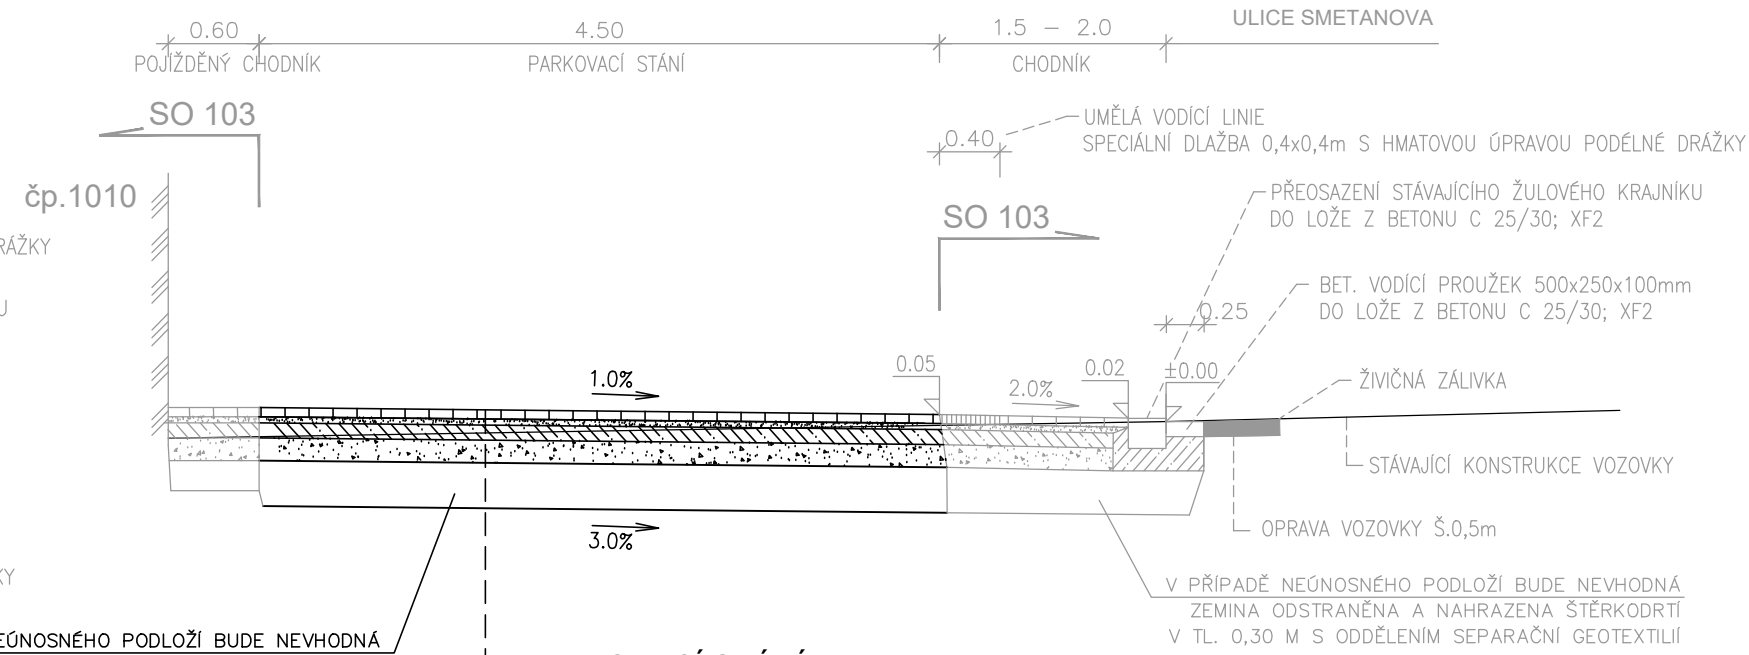

– PARKOVACÍ STÁNÍ

— DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 736131
— LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 736131
— ŠTĚRKODRT Š _D	150 mm	ČSN 736126–
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 80 MPa	
— ŠTĚRKODRT Š _B	200 mm	ČSN 736126–
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 45 MPa	
CELKEM	470 mm	

OSA 1 PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

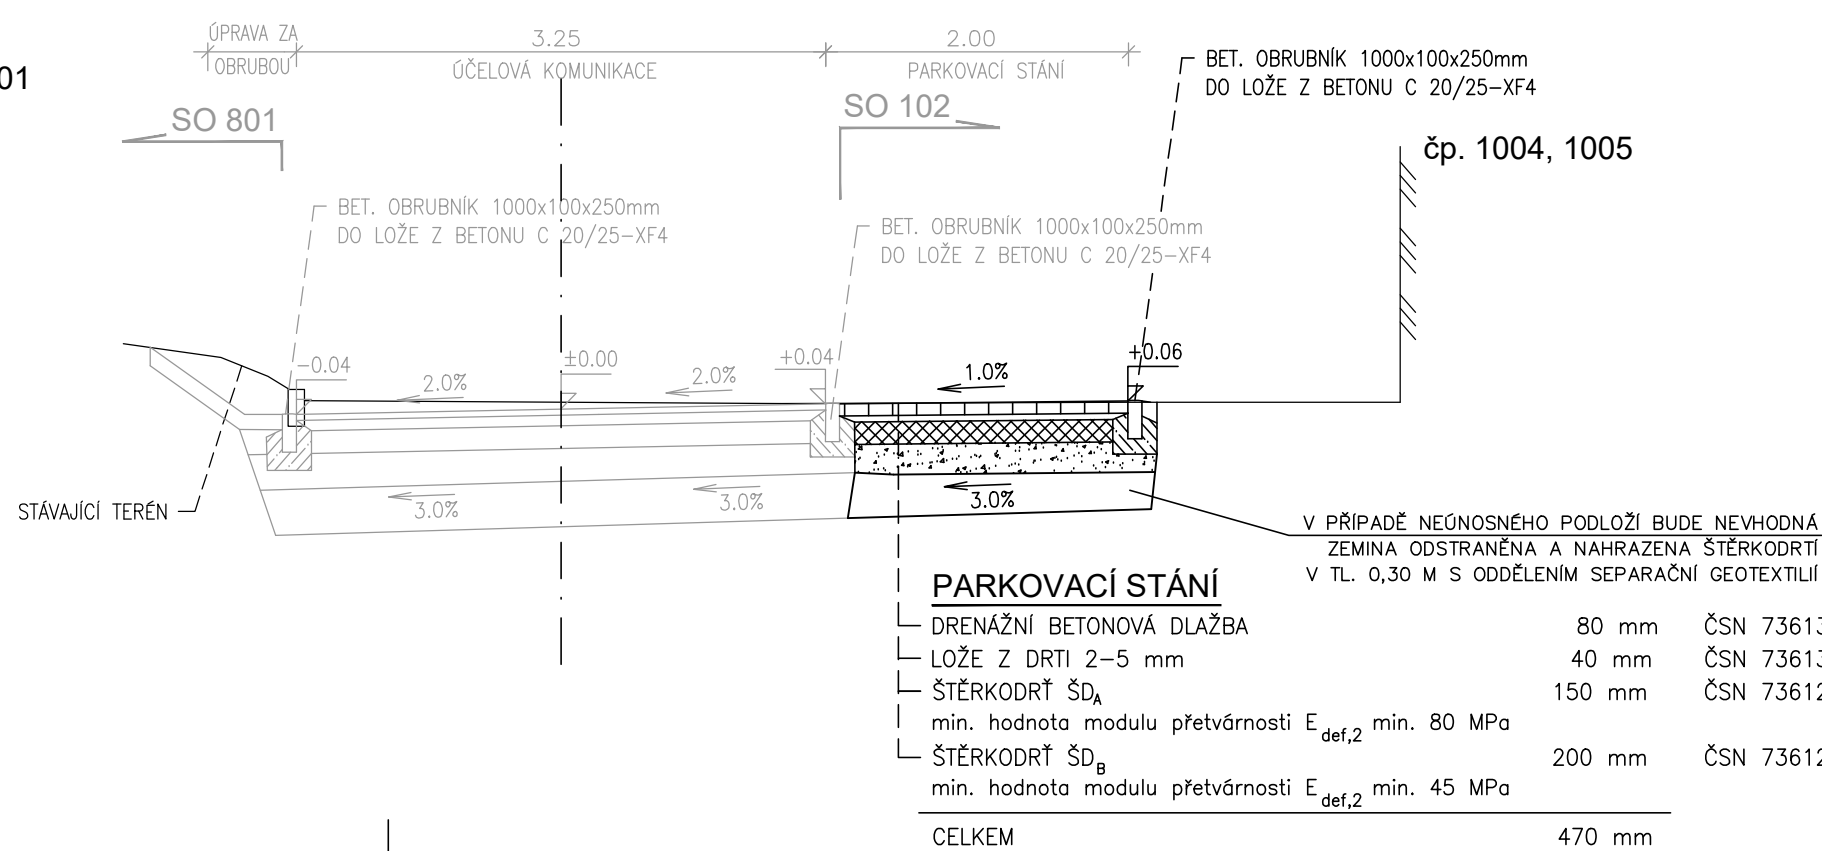


PARKOVACÍ STÁNÍ

— DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 736131
— LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 736131
— ŠTĚRKODRT ŠD ₄	150 mm	ČSN 736126–
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2} min. 80 MPa		
— ŠTĚRKODRT ŠD _B	200 mm	ČSN 736126–
— min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2} min. 45 MPa		
CELKEM	470 mm	

OSA 5

KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

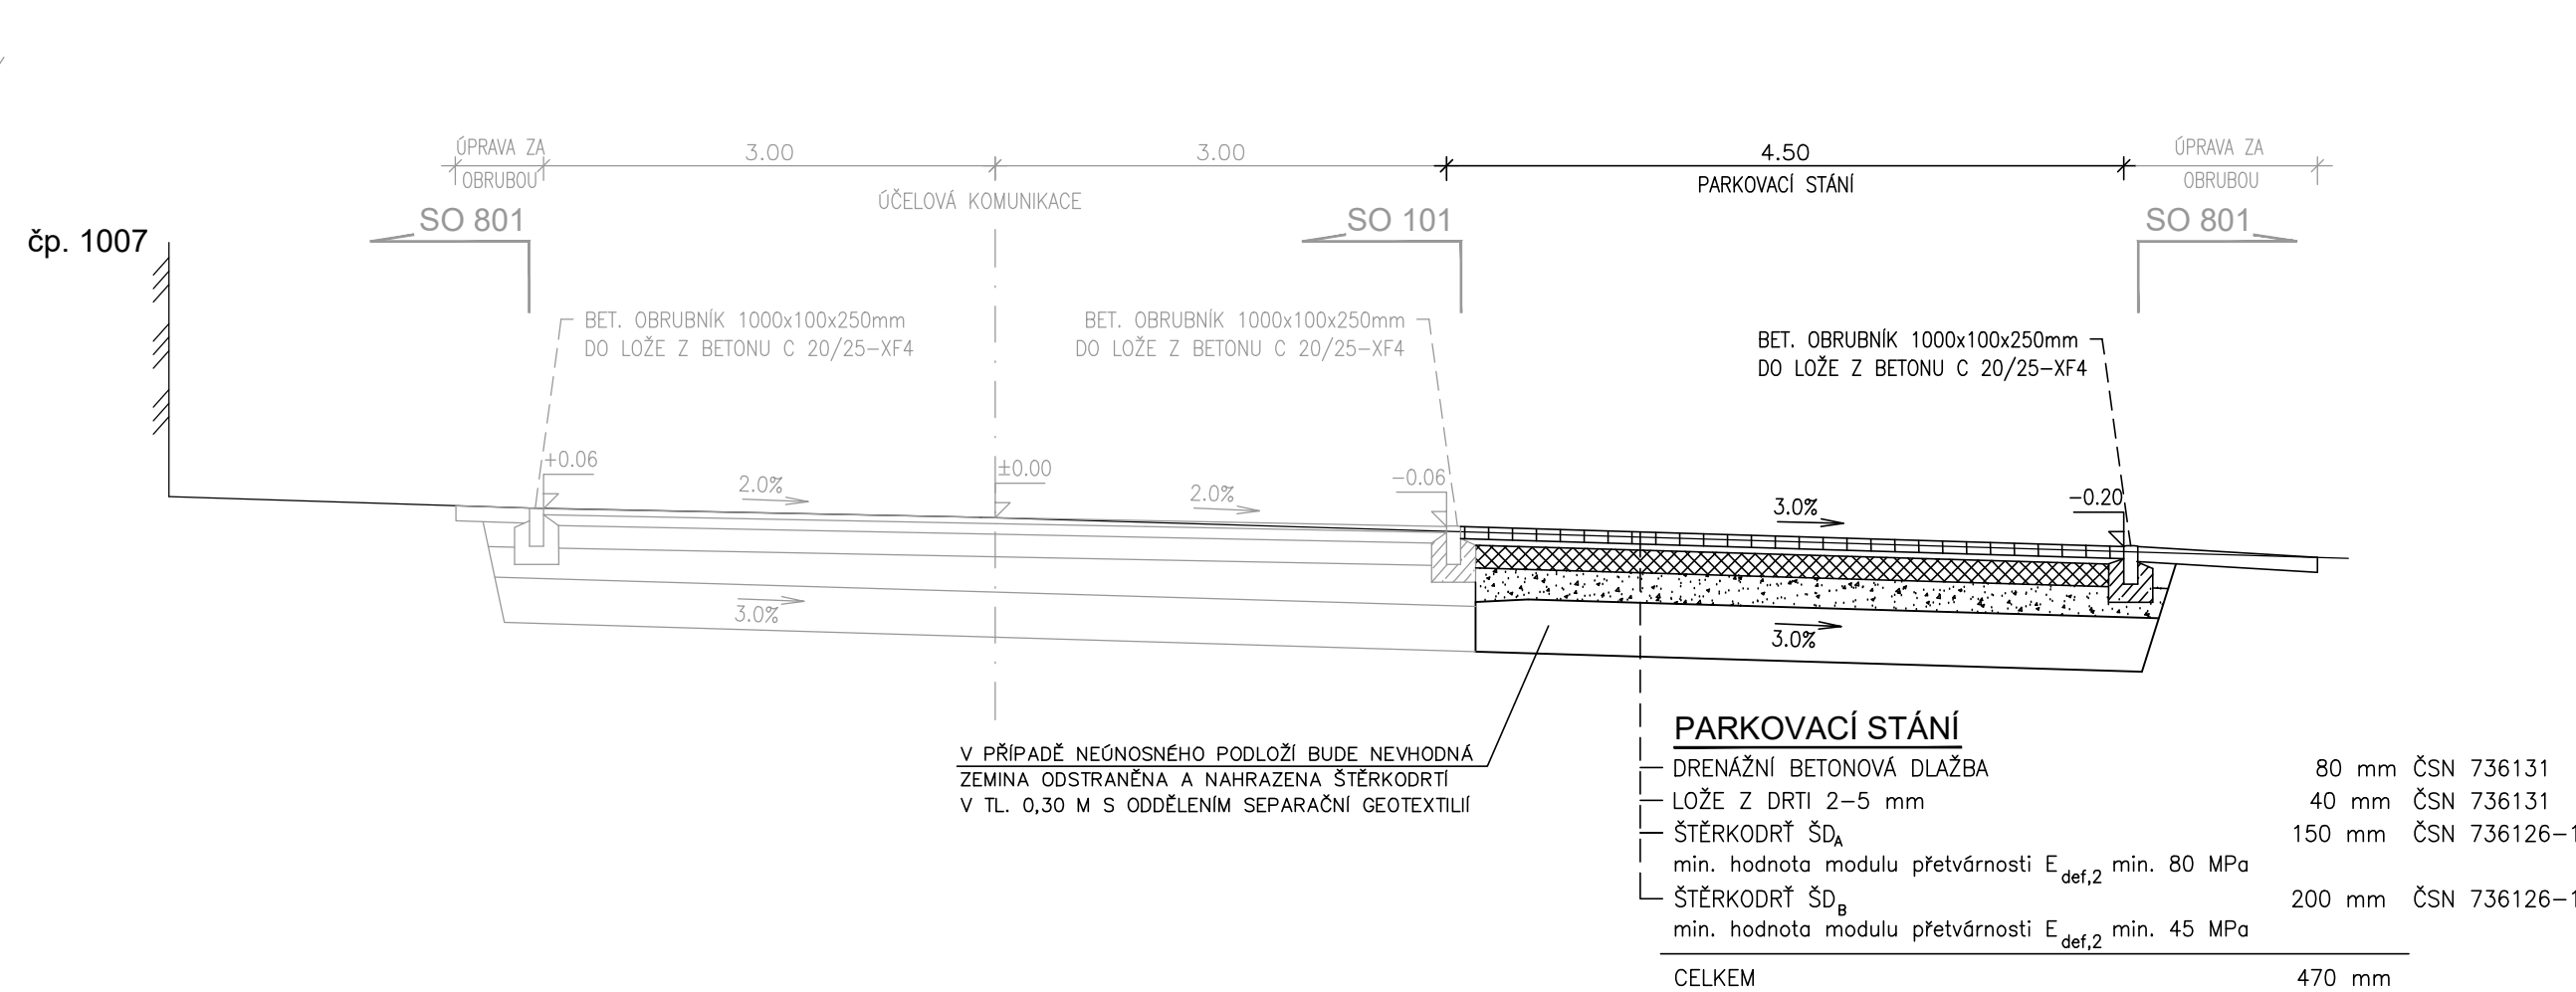

PARKOVACÍ STÁNÍ

DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 736131
LOŽE Z DRTI 2-5 mm	40 mm	ČSN 736131
ŠTĚRKODRT Š _D	150 mm	ČSN 736126-1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 80 MPa	
ŠTĚRKODRT Š _D	200 mm	ČSN 736126-1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def,2}	min. 45 MPa	
CELKEM	470 mm	

SO 102

Kreslil:	ING. Š. ŠAFRANKOVÁ				
Zpracoval:	ING. Š. ŠAFRANKOVÁ				
Zodp. projektant:	ING. Š. ŠAFRANKOVÁ				
Hlavní projektant:	ING. J. SHEJBAL				
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT				
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres:	PARDUBICE	Obec:	PŘELOUČ
Investor: MĚSTO PŘELOUČ					
Akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ U SOKOLOVNY PŘELOUČ - 1. ETAPA					
Objekt: SO 102 OPRAVA A ÚPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ					
Obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
			Stupeň:	PDPS	
			Zak. č.:	4455 - 19 - 4	
			Arch. č.:	3784	
			Datum:	10/2019	
			Formát:	4 A4	
			Měřítko:	1 : 50	
			Kóty:	Číslo příl. výkresu: D 2.3	