


# ZMĚNA 01

## PD „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“

### Parkovací stání

Parkovací stání budou provedeny ze zatravnovací dlažby barvy šedé tl. 80 mm (obrázek 1), upnuté do silniční obruby (150x250x1000mm) s podsádkou + 10 a + 2 cm. Dlažba bude kladena tak, aby spára byla kolmo na kolo vozidla. Oddělení jednotlivých parkovacích míst bude provedeno betonovou dlažbou barvy červené tl. 80 mm.

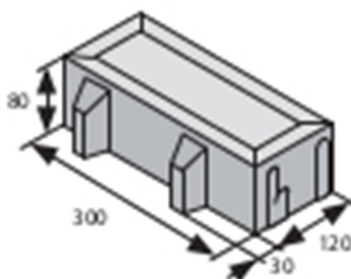

Obrázek 1 – vegetační dlažba

### KONSTRUKČNÍ VRSTVY

#### **Parkovací plochy**

Zatravnovací dlažba	DL	80 mm
Ložná vrstva	L	40 mm
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	150 mm
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	150 mm
<b>Celkem</b>		<b>420 mm</b>

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na  $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$  a na vrstvě štěrkodrti min.  $E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$ .

V Pardubicích, leden 2019

Vypracovala: Andrea Jílková  
Prodin a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
+ 420 720 950 067