

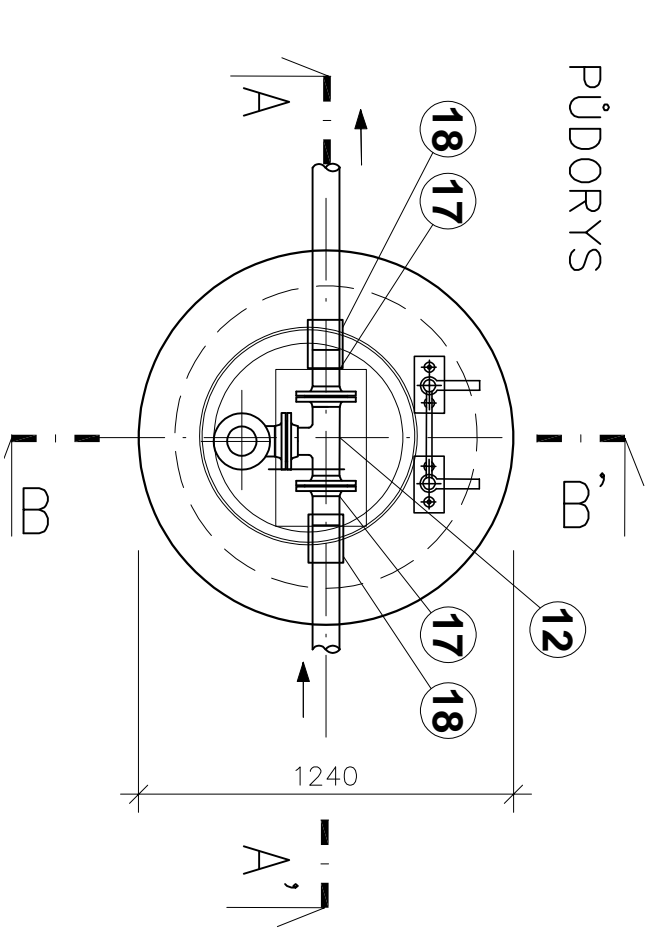
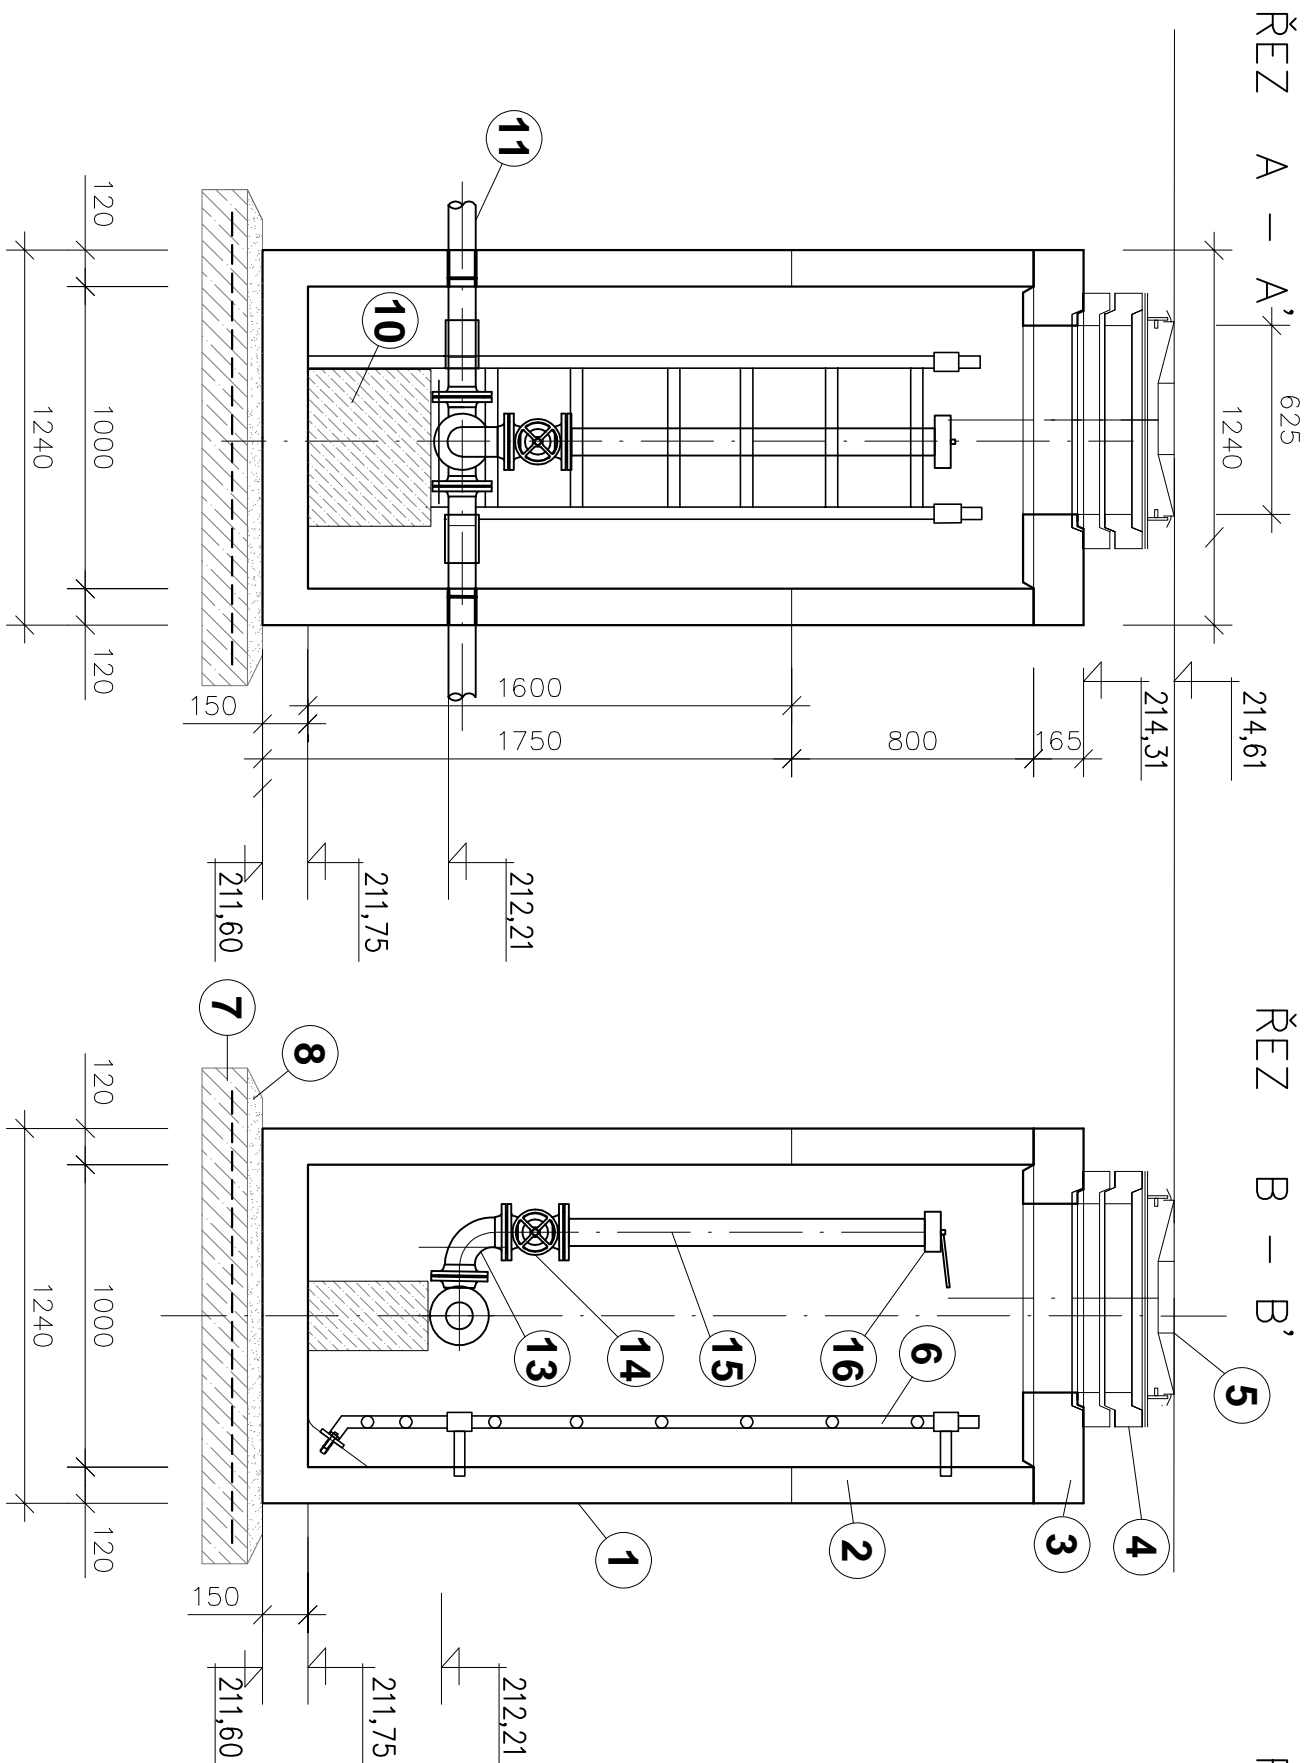


KALNÍKOVÁ ŠACHTA KŠ1

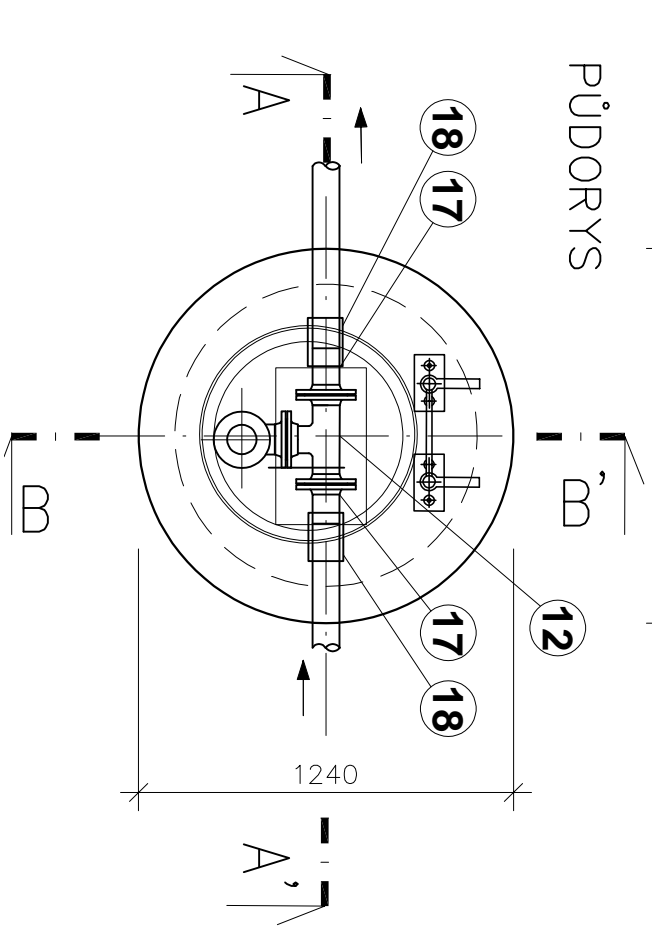

KALNÍKOVÁ ŠACHTA KŠ2

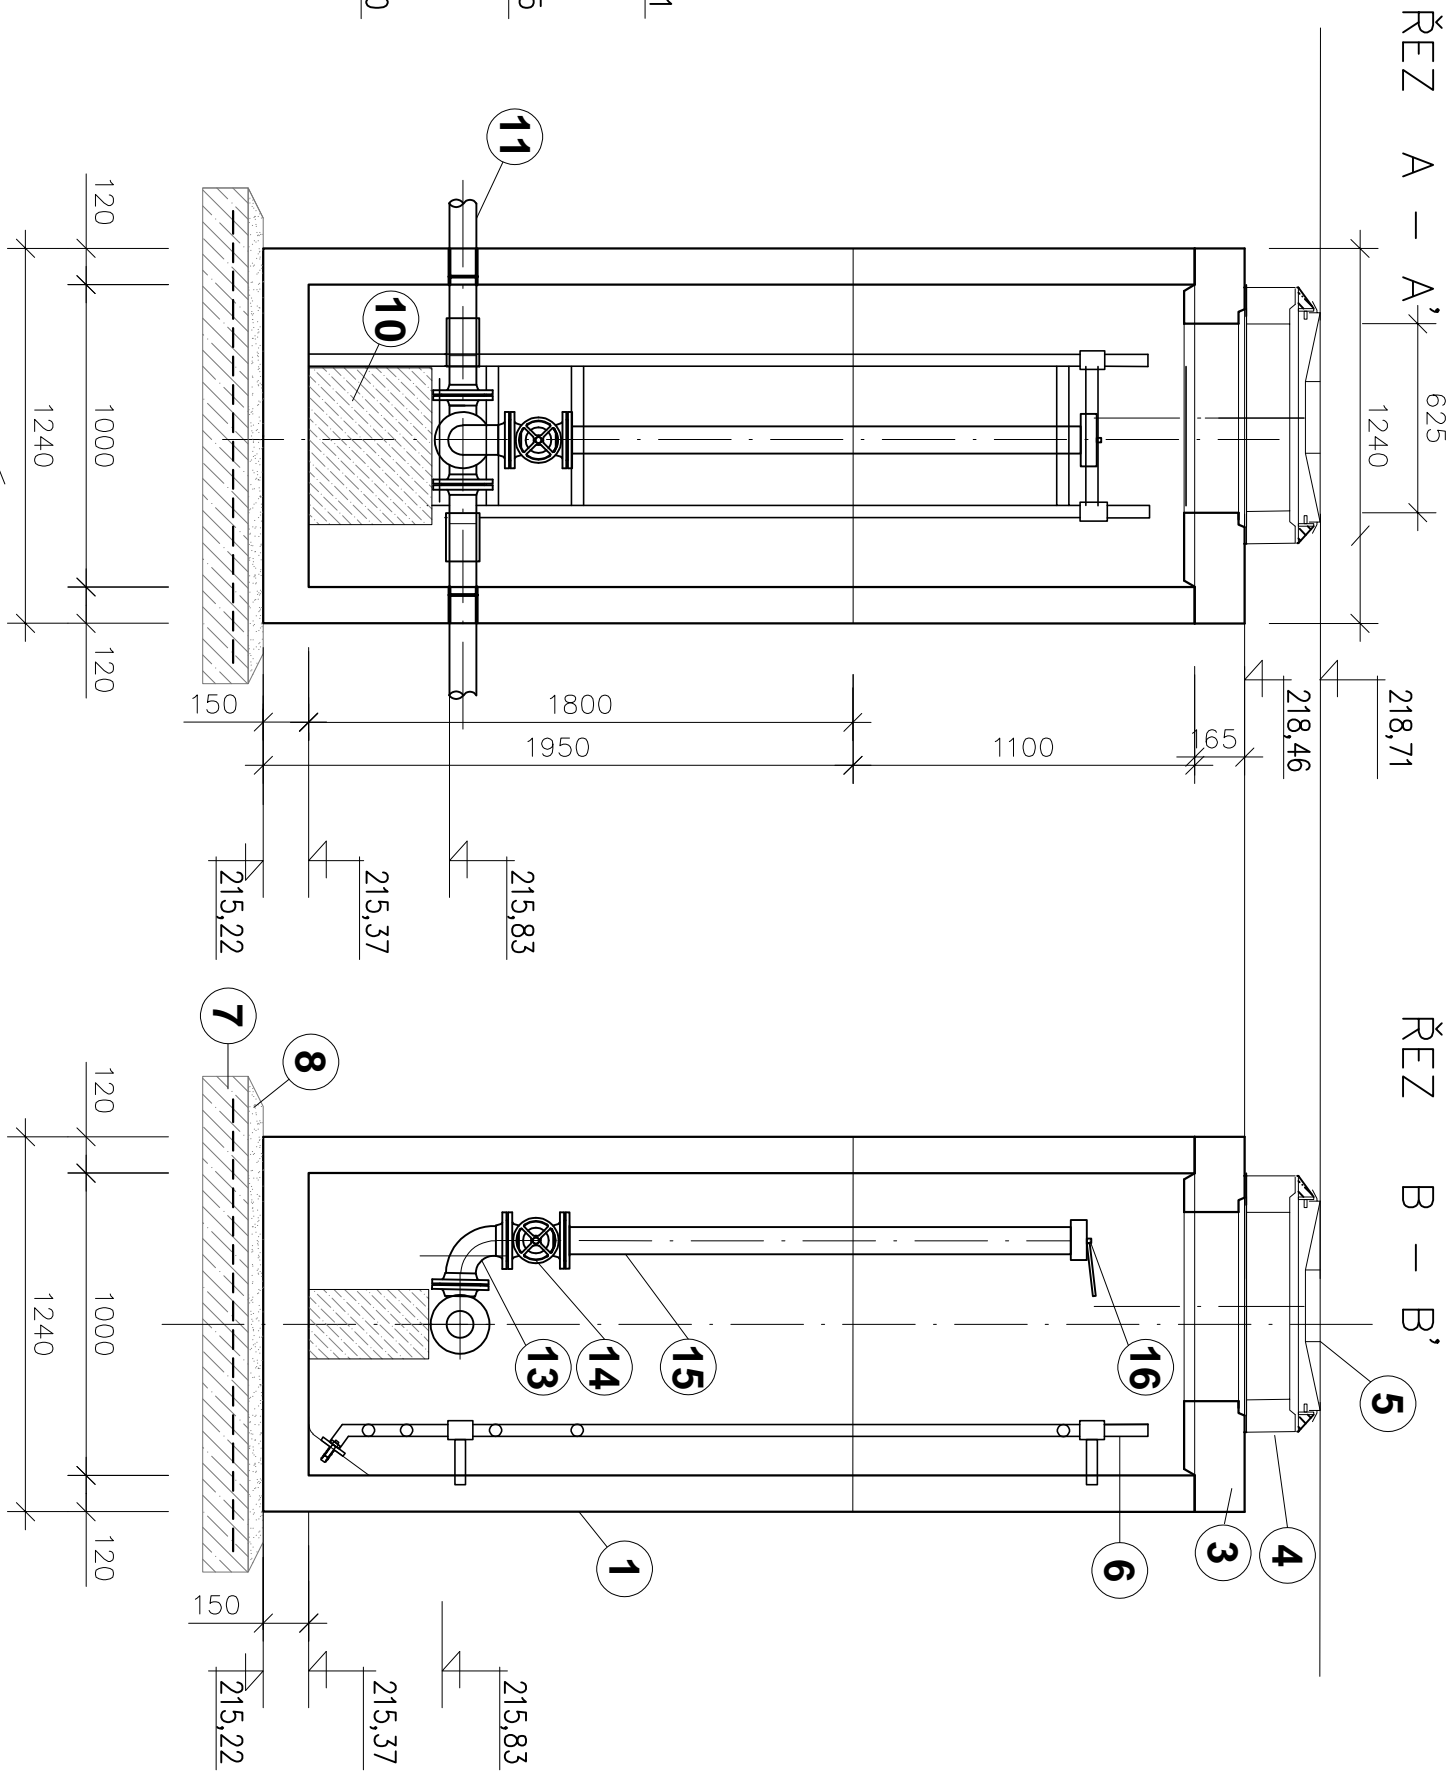

LEGENDA:

- 1 - KŠ 1 - ŽEL.BETONOVÁ NÁDRŽ SE DNEM DN 1000 mm, v. 1,75/1,60 m
- KŠ 2 - ŽEL.BETONOVÁ NÁDRŽ SE DNEM DN 1000 mm, v. 1,95/1,80 m
- Nádrž musí být uložena na podklad v souladu se statickým výpočtem (šterkový polštář, deska) na který bude pečlivě rozprostřena vrstva jemného písku o tloušťce 50 mm.
- Otvory pro potrubí DN 50 - 200 mm v libovolných pozicích.
- 2 - KŠ 1 - ŽEL.BETONOVÝ NÁSTAVEC DN 1000 mm, v. 0,80m
- KŠ 2 - ŽEL.BETONOVÝ NÁSTAVEC DN 1000 mm, v. 1,10m
- 3 - ŽEL.BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA D 1240 mm s 1 otvorem pro poklop, řř. zat. D 400
- 4 - KŠ 1 - VYROVNÁVACÍ PRSTENCE v. 80 + 100 mm
- KŠ 2 - VYROVNÁVACÍ PRSTENCE v. 60 + 100 mm
- 5 - LITINOVÝ UZAMKATELNÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 6 - KŠ 1 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK dl. 2,70 m, š. 0,5 m + VÝSUVNÉ MADLO
- KŠ 2 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK dl. 2,20 m, š. 0,5 m + VÝSUVNÉ MADLO
- 7 - ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON B 15, vyztužena káři sítí
- 8 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - l. 0,4 mm
- 10 - BETONOVÝ BLOK POD TVAROVKY
- 11 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ - PE 100 SDR 11 90x8,2 mm + SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPU
- 12 - ODOBOČKA TN 80/80
- 13 - Q kus koleno 90° DN 80
- 14 - ŠOUPĚ DN 100 NA ODPADNÍ VODU
- 15 - KŠ 1-FFN 80/300
- KŠ 2-FFN 80/1000
- 16 - BAJONETOVÁ KONCOVKA DN 80
- 17 - LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PŘÍRUBOU D 90/80
- 18 - ELEKTROTVAROVKA SPOJKA S DORAZEM D 90

IKKO Hradec Králové, s.f.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: <a href="mailto:ikko@ikko.cz">ikko@ikko.cz</a> , <a href="http://www.ikko.cz">http://www.ikko.cz</a>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA		
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	DATUM:	05/2021
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	Č. ZAKÁZKY:	272015
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KLENOVKA S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE	MĚŘÍTKO:	M 1:25
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAK	FORMÁT:	3 A4
VÝKRES:	KALNÍKOVÁ ŠACHTA KŠ1, KŠ2	Č. VÝKRESU:	Č. PÁŘE:
		D 01 b.11	