


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 50

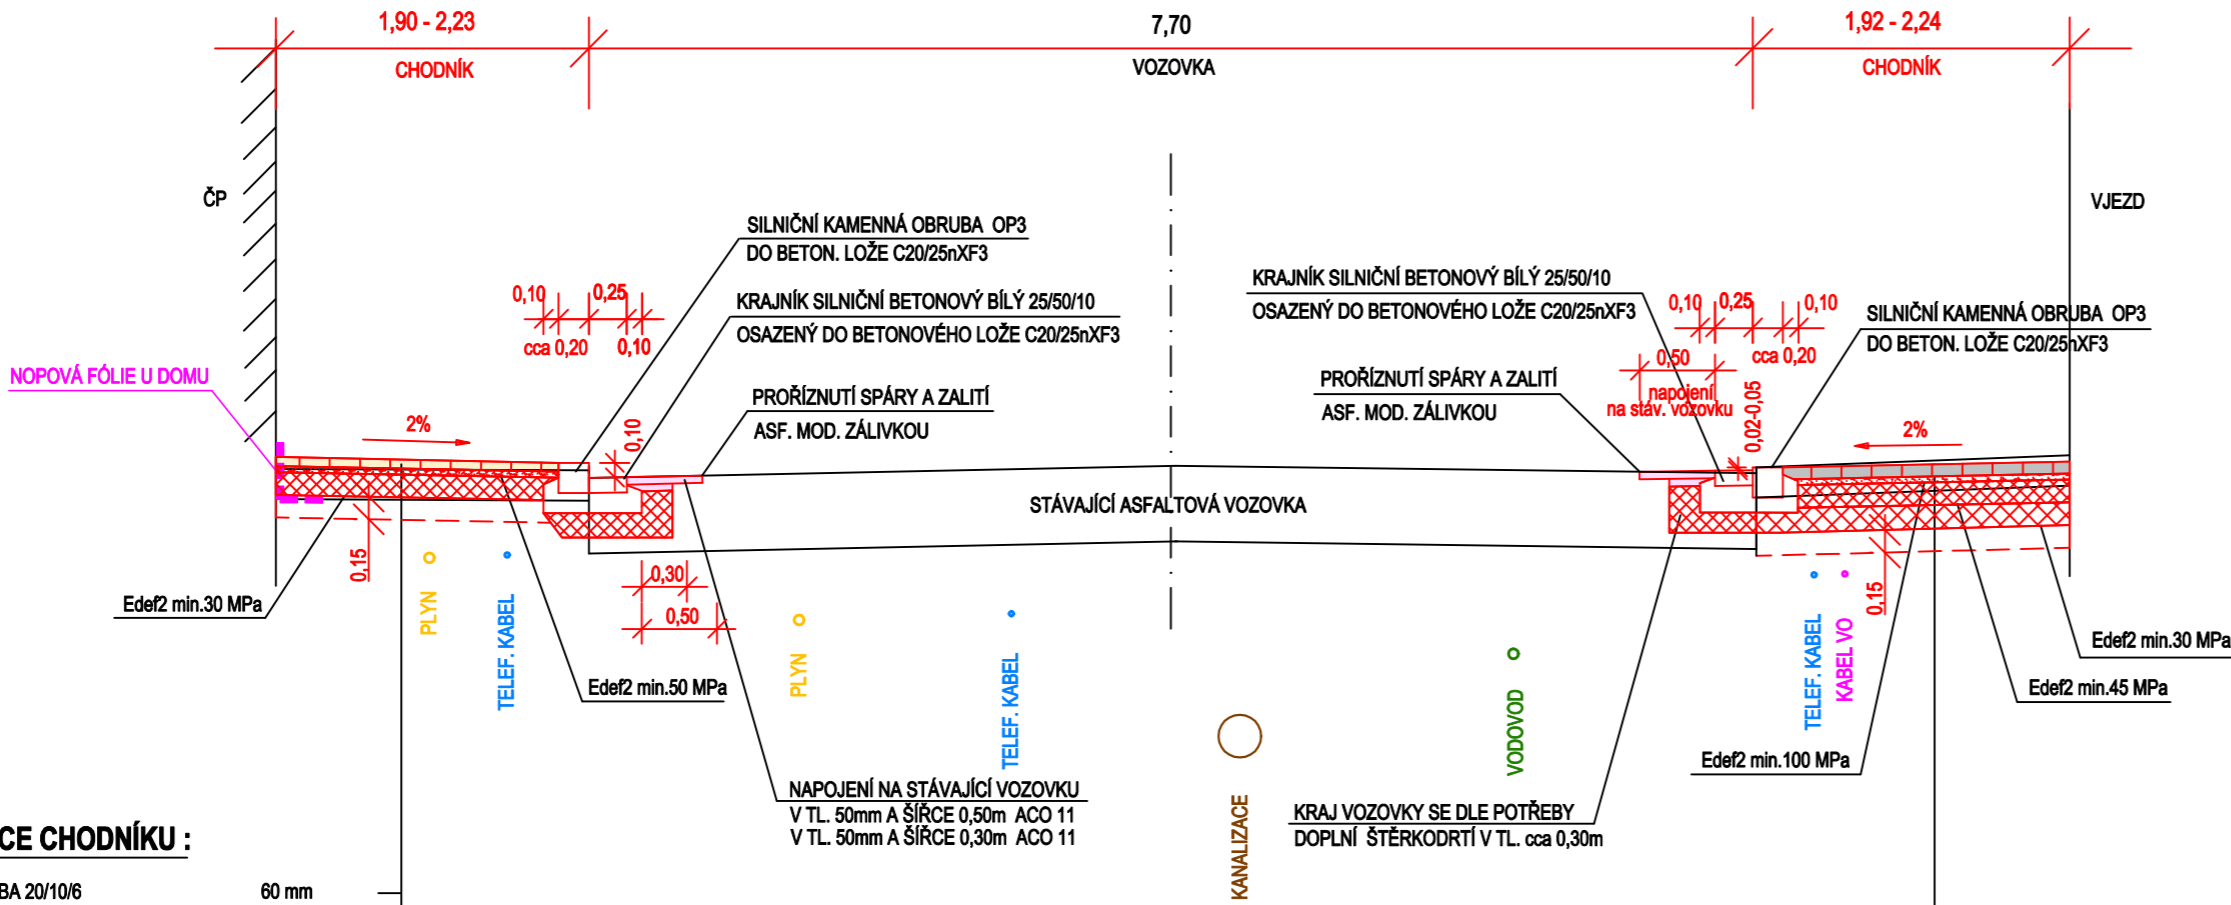

KONSTRUKCE CHODNÍKU :

BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/6	60 mm
BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 250 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 ŠD 150 mm

KONSTRUKCE VJEZDU :

BETONOVÁ DLAŽBA ROVNÁ (BEZ FASETKY)	80 mm
20/10/8 BARVA ANTRACIT	
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 420 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 150 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU :

BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/6	60 mm
BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 250 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 ŠD 150 mm


KONSTRUKCE VJEZDU :

BETONOVÁ DLAŽBA ROVNÁ (BEZ FASETKY)	80 mm
20/10/8 BARVA ANTRACIT	
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 420 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 150 mm

ÚPRAVA CHODNÍKU VE VJEZDU



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

NADM._VYSKA	Index	Změna	Datum
Vypracoval Sýkorová M.	Kontroloval Ing. Kučera M.	Kučera M.	
Zodpovědný projektant Ing. Kučera M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.	Kučera M.	
Akce REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ			Investor Město Přelouč
Objekt SO 101 CHODNÍKY	Město / Obec Přelouč	Kraj Pardubický	
	Technická zpráva	Formát 3XA4	
Profese DOPRAVNÍ STAVBY			Stupeň DSP+PDPS
Název přílohy VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Číslo zakázky 17/21
			Číslo přílohy D1.4