


SCHÉMA OSVĚTLENÍ – NOVÝ STAV

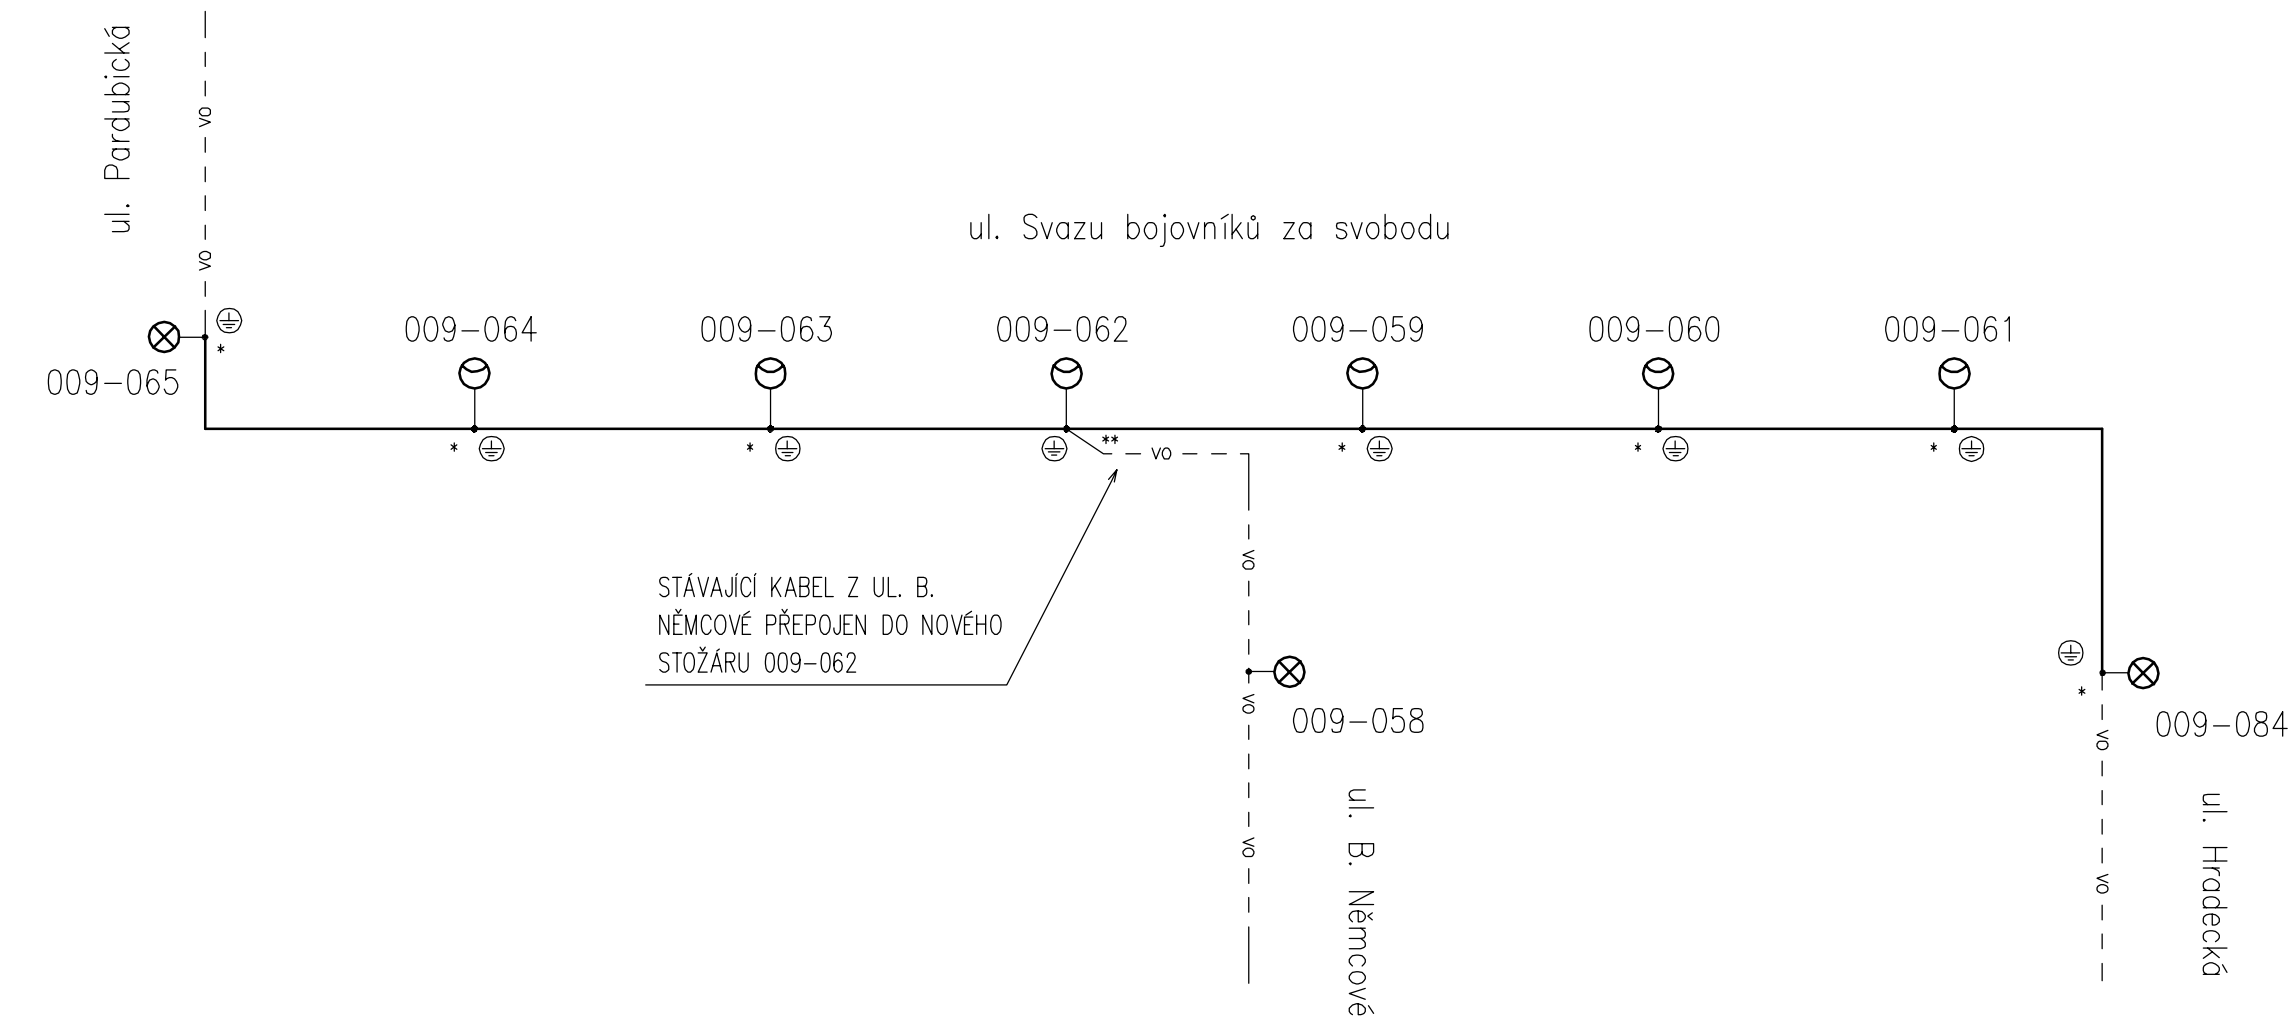

LEGENDA:

- NAPÁJECÍ KABEL VO – NOVÝ, TYP CYKY–J 4x16 + DRÁT FeZn10mm
- NAPÁJECÍ KABEL VO – STÁVAJÍCÍ
- NOVÝ STOŽÁR VO ZÁV. VÝŠKY 5m, LED SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ (POUZE PŘESUN ZE STÁV. SV. BODU)
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR/SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- * STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482–VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A – PRŮCHOZÍ
- ** STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482–VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A – ODBOČNÁ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C (veř. osv.)
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		
NADM_VYSKA	Index	Změna	Datum	
Vypracoval Ing. Srba T.	Kontroloval Ing. Kučera M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10</div></div>	
Zodpovědný projektant Ing. Srba T.				
Akce			Investor	
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ			Město Přelouč	
Objekt			Město / Obec Přelouč	Kraj Pardubický
SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Technická zpráva	Formát A3
Profese DOPRAVNÍ STAVBY			Stupeň DUSP+PDPS	Měřítko -
Název přílohy			Číslo zakázky 17/21	Paré
SCHÉMA			Číslo přílohy D.4.4	