




ŘEZ A - A'

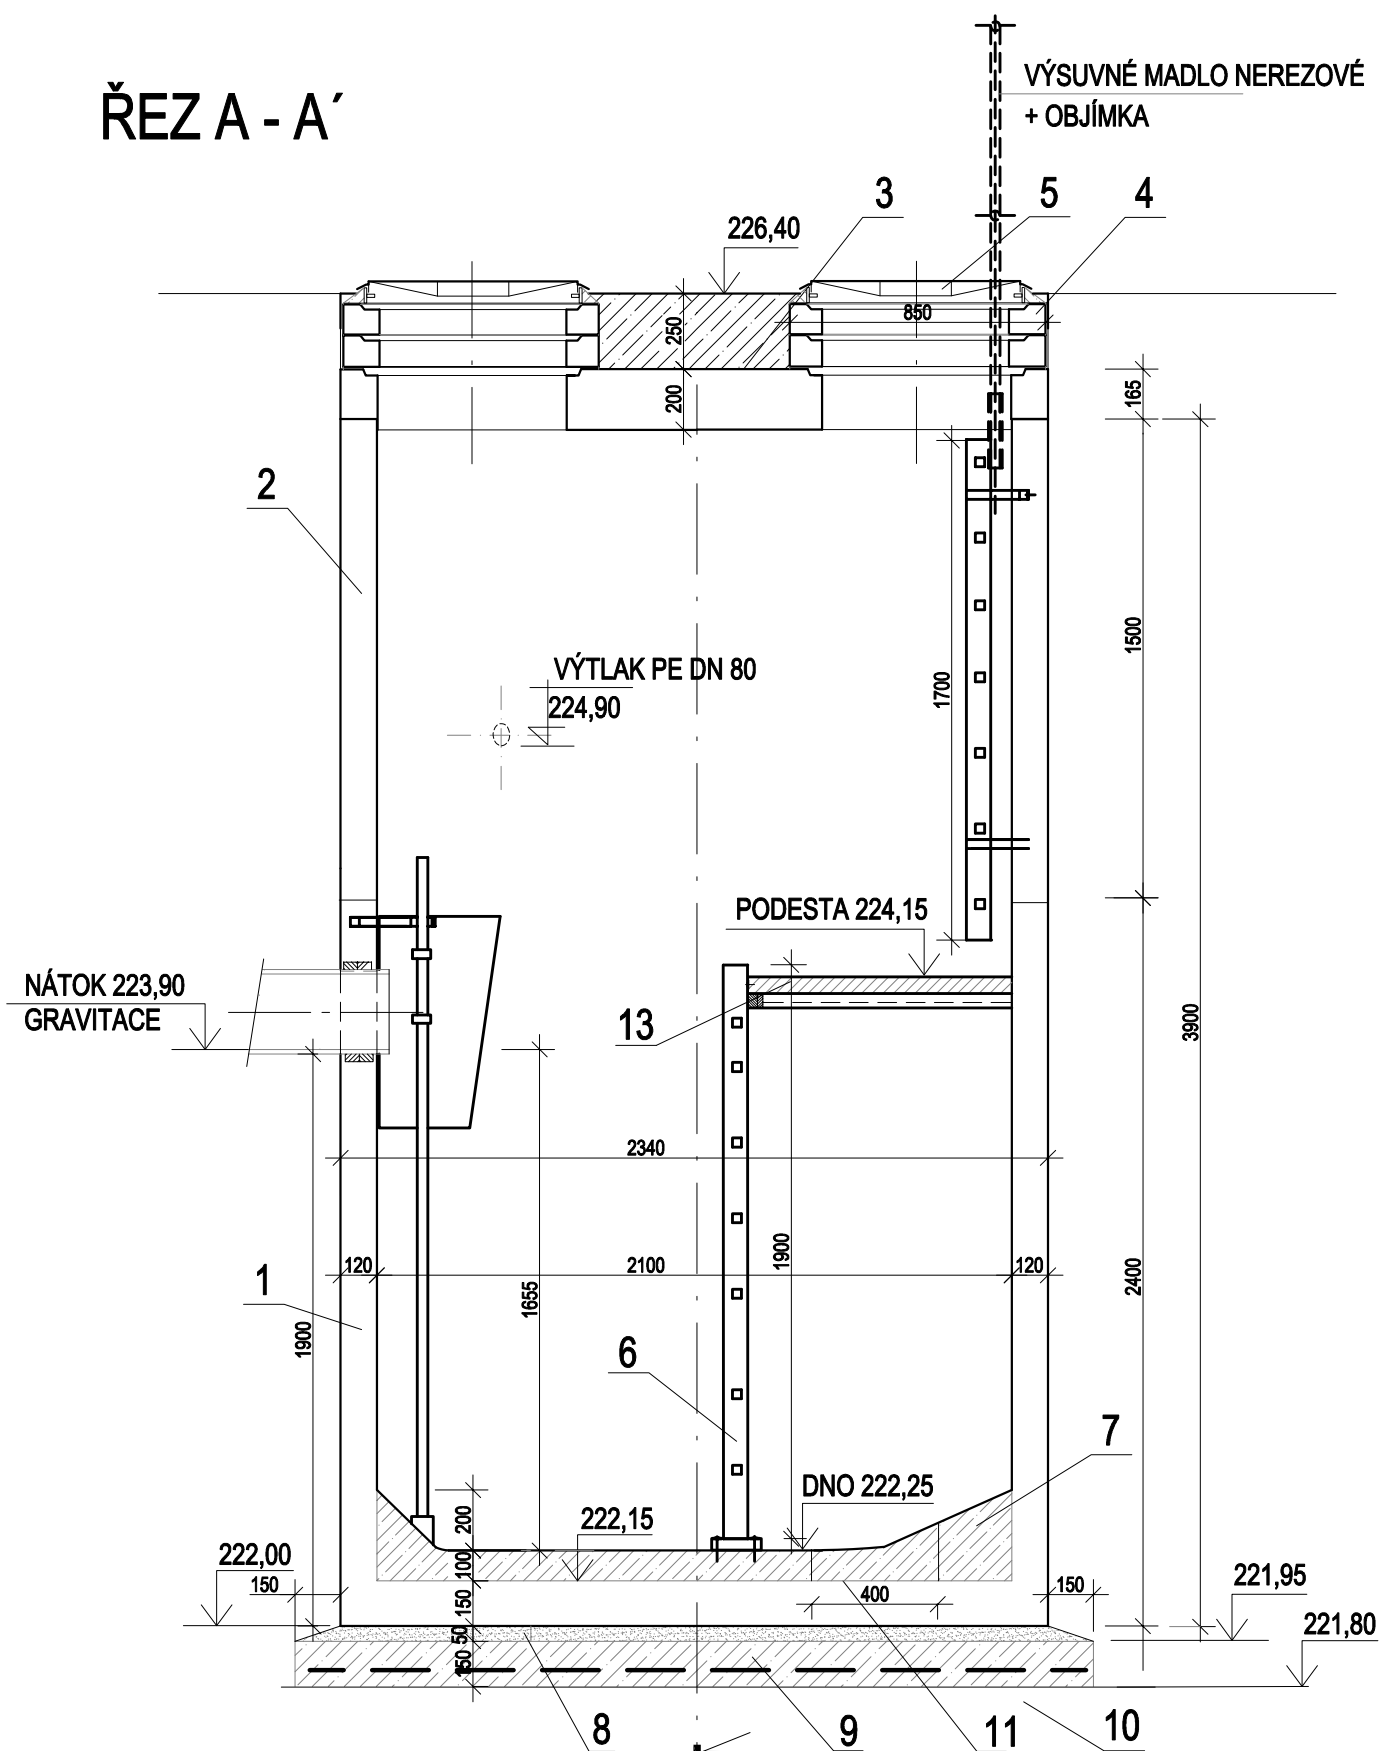

PŪDORYS

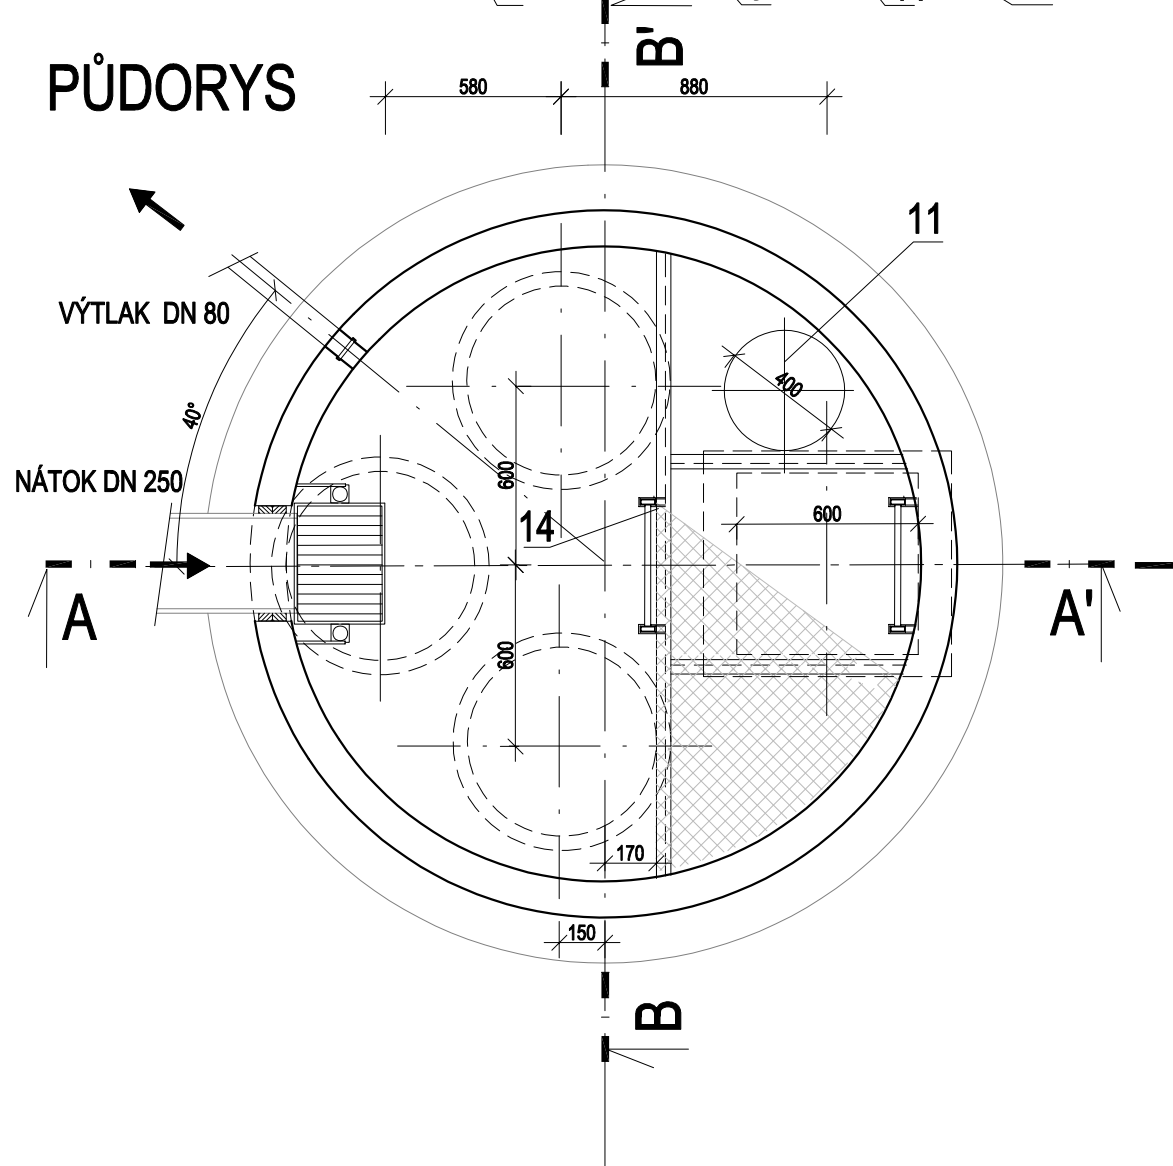

ŘEZ B - B'

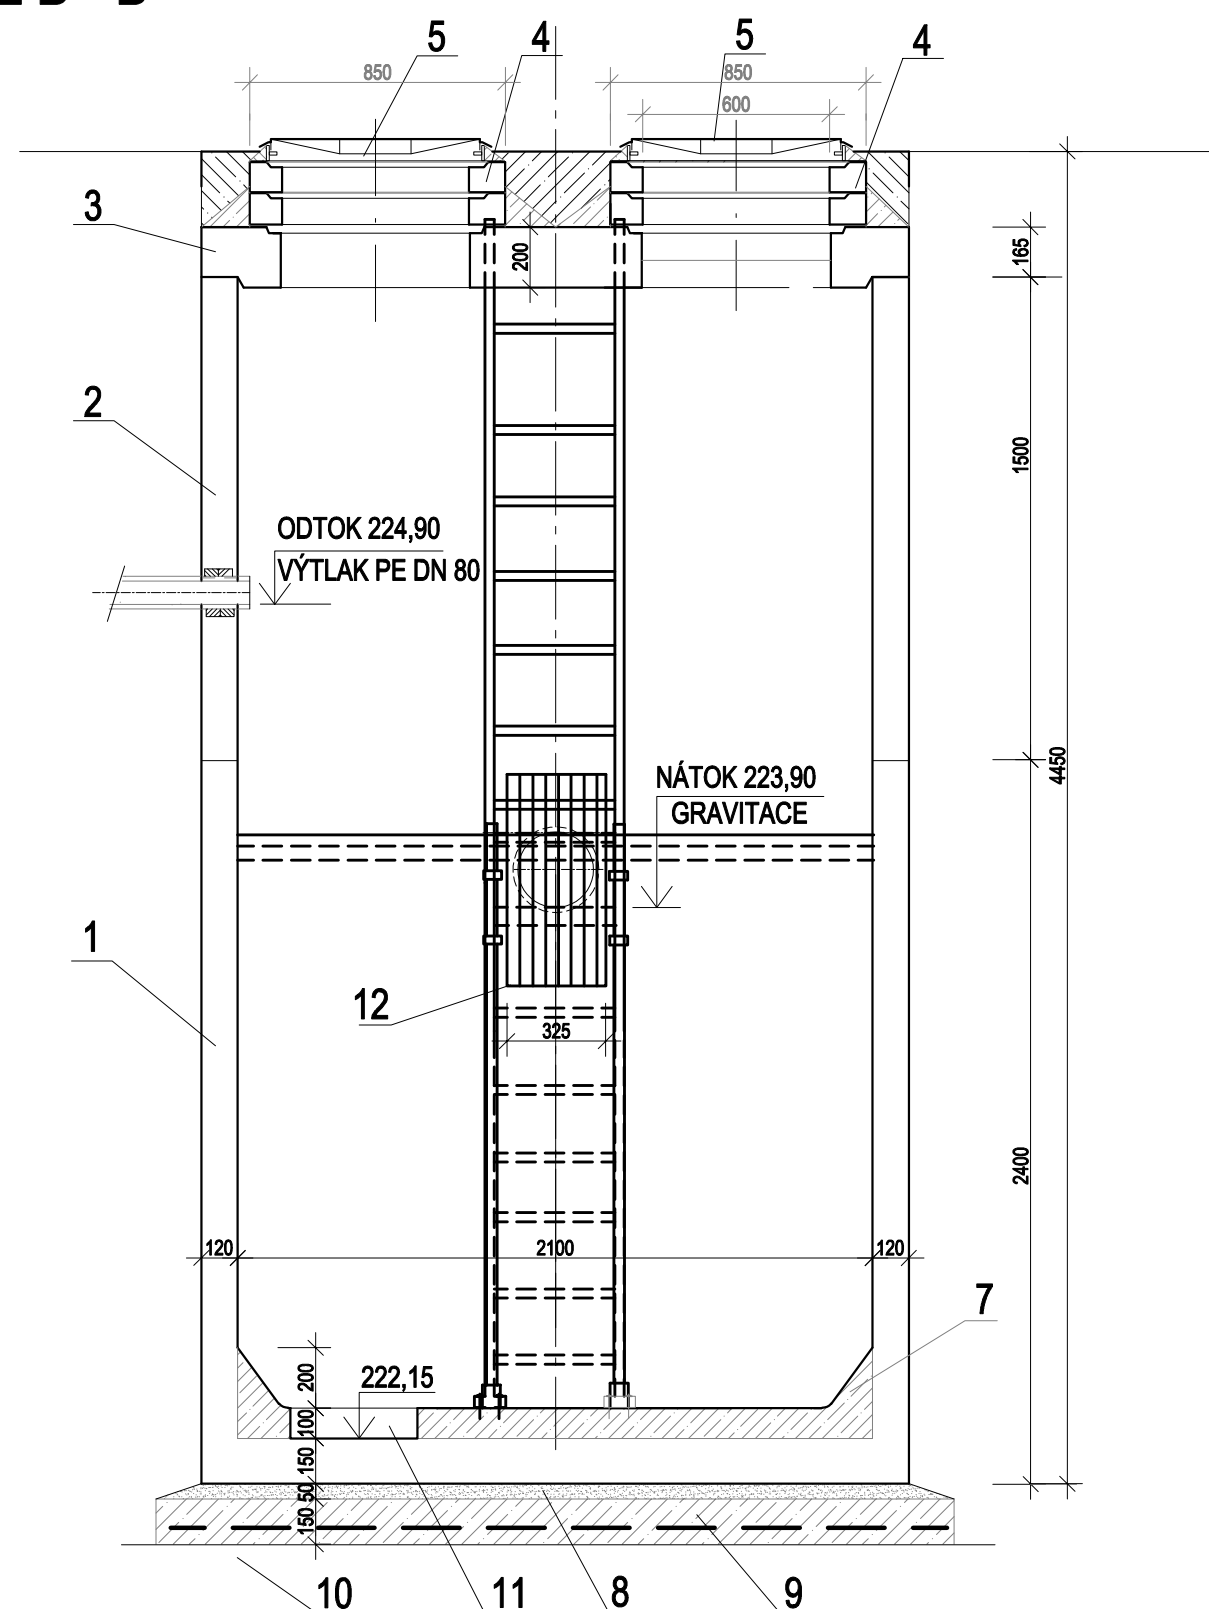

LEGENDA

- 1 - BETONOVÁ NADRŽ SE DNEM BN 9/2,4/2,25
- 2 - BETONOVÁ NADRŽ BEZ DNA BN 9/1,50
- 3 - BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA ZD 9.4 - atyp
- 4 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-0.1 63/3x100 mm, 3x60 mm
- 5 - UZAMYK. POKLOP DN 600 mm, D 400 - 3 ks, PACHOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ
- UZAMYK. POKLOP 600x600 mm, D 400,- 1 ks, PACHOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ
- 6 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,9 m, šířka 0,4 m
- NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,7 m, šířka 0,4 m
- 7 - DOBETONOVÁNÍ DNA - beton C20/25
- 8 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - fr. 0-4 mm 50 mm
- 9 - ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - beton C12/15 XA1 ,vyztužená kari sítí 150x150x8 mm
- 10 - ROSTLÁ ZEMINA
- 11 - JÍMKA PRO MOBILNÍ ČERPADLO
- 12 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM, PRŮLINY 30 mm (400x300x700 mm)
- 13 - POROROŠT Z NEREZI 30x30/25 - plocha cca 1, 6 m2
- 14 - RÁM PODESTY Z NEREZI, U PROFILY PŘICHYCENÉ KE STĚNĚ ŠACHTY délka celkem 4,0 m

POZNÁMKA: - V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ
- NÁDRŽE BUDOU OŠETŘENY NÁTĚROVOU HMOTOU NA BETONOVÉ KONSTRUKCE DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz , http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	08/2023
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	32017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE		
OBJEKT:	IO 05 PŘEČERPÁVACÍ STANICE-STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPAD. VOD PSOV2 PODZEMNÍ NÁDRŽ	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		D 05.b.02	