




ŘEZ A - A'

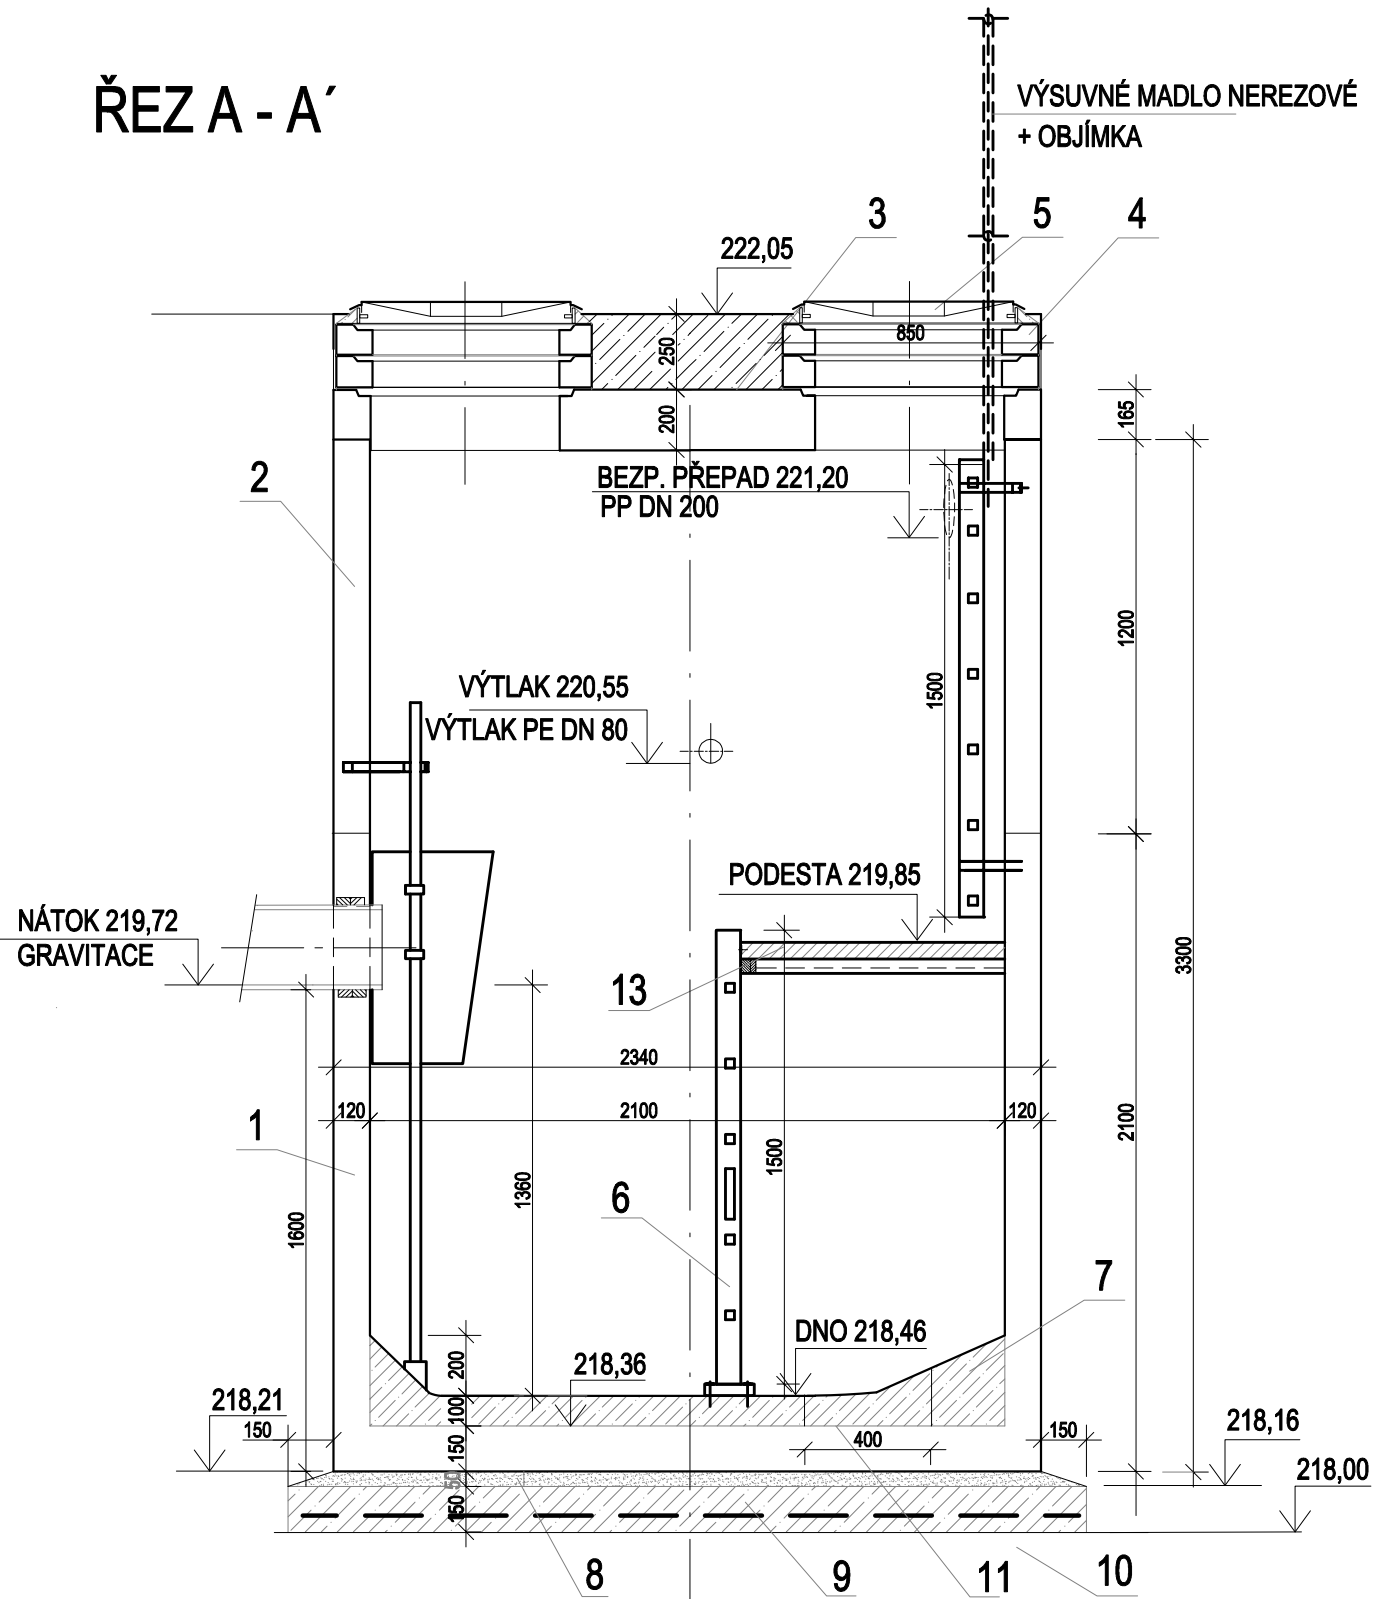

ŘEZ B - B'

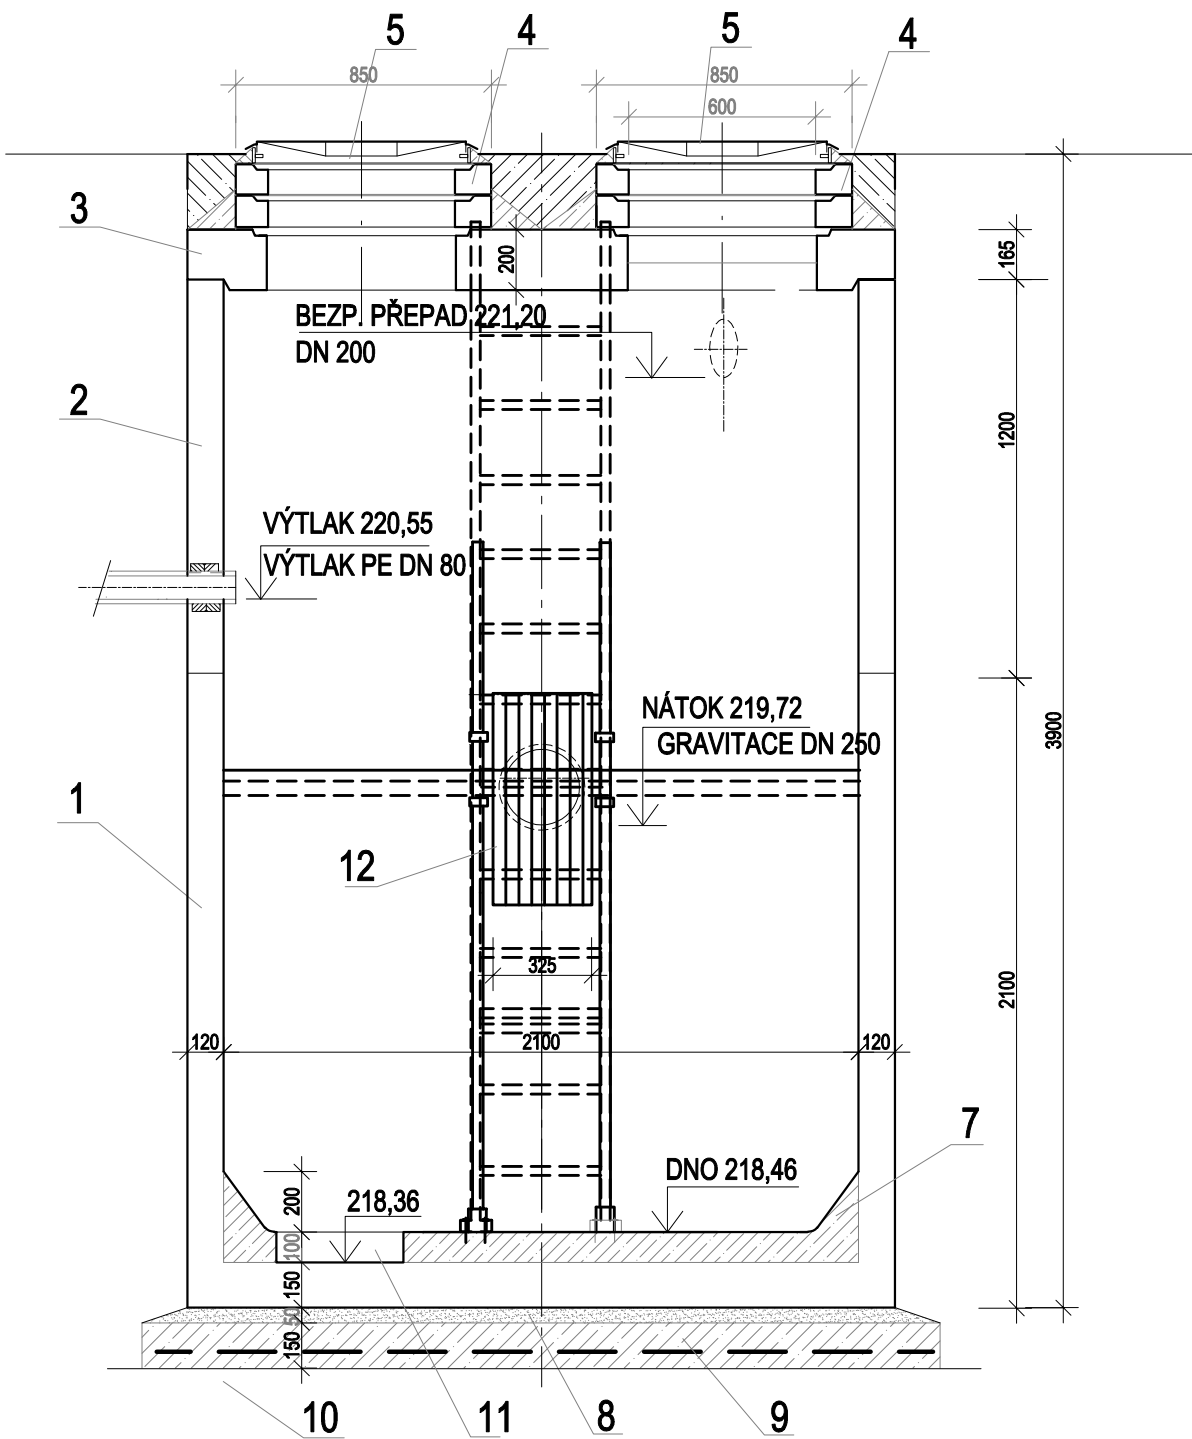

PŮDORYS

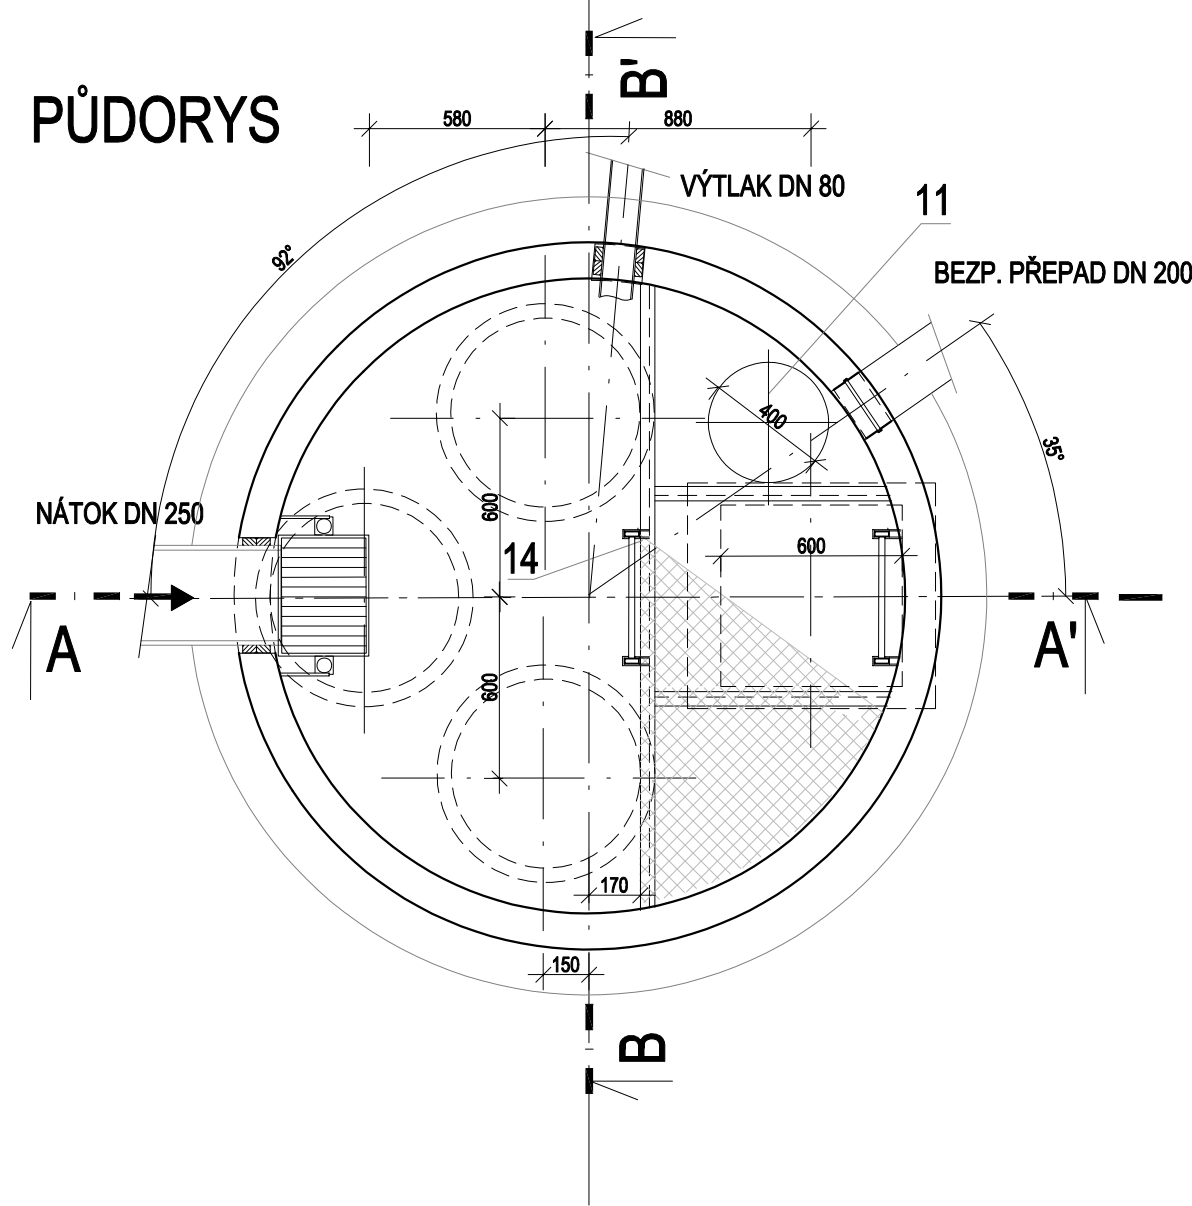

LEGENDA

- 1 - BETONOVÁ NADRŽ SE DNEM BN 9/2,1/1,95
- 2 - BETONOVÁ NADRŽ BEZ DNA BN 9/1,20
- 3 - BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA ZD 9.4 - atyp
- 4 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-0.1 63/10 - 6 ks
- 5 - UZAMYK. POKLOP DN 600 mm, D 400 - 3 ks, PACHOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ
- 6 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,5 m, šířka 0,4 m
- 7 - DOBETONOVÁNÍ DNA - beton C20/25
- 8 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - fr. 0-4 mm 50 mm
- 9 - ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - beton C12/15 XA1, vyztužená kari sítí 150x150x8 mm
- 10 - ROSTLÁ ZEMINA
- 11 - JÍMKA PROMOBILNÍ ČERPADLO
- 12 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM, PRŮLINY 30 mm (400x300x700 mm)
- 13 - POROROŠT Z NEREZI 30x30/25 - plocha cca 1,6 m²
- 14 - RÁM PODESTY Z NEREZI, U PROFILY PŘICHYCENÉ KE STĚNĚ ŠACHTY délka celkem 4,0 m

POZNÁMKA: - V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NADRŽ PŘEPOČÍTANA NA VZTLAK
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ
- NADRŽE BUDOU OŠETŘENY NÁTĚROVOU HMOTOU NA BETONOVÉ KONSTRUKCE DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz		IKKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	072023
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	32017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE OBJEKT IO 05 PŘEČERPÁVACÍ STANICE-STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	4 A4
VÝKRES:		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPAD. VOD PSOV1 PODZEMNÍ NADRŽ	D 05.b.01	