




ŘEZ A - A'

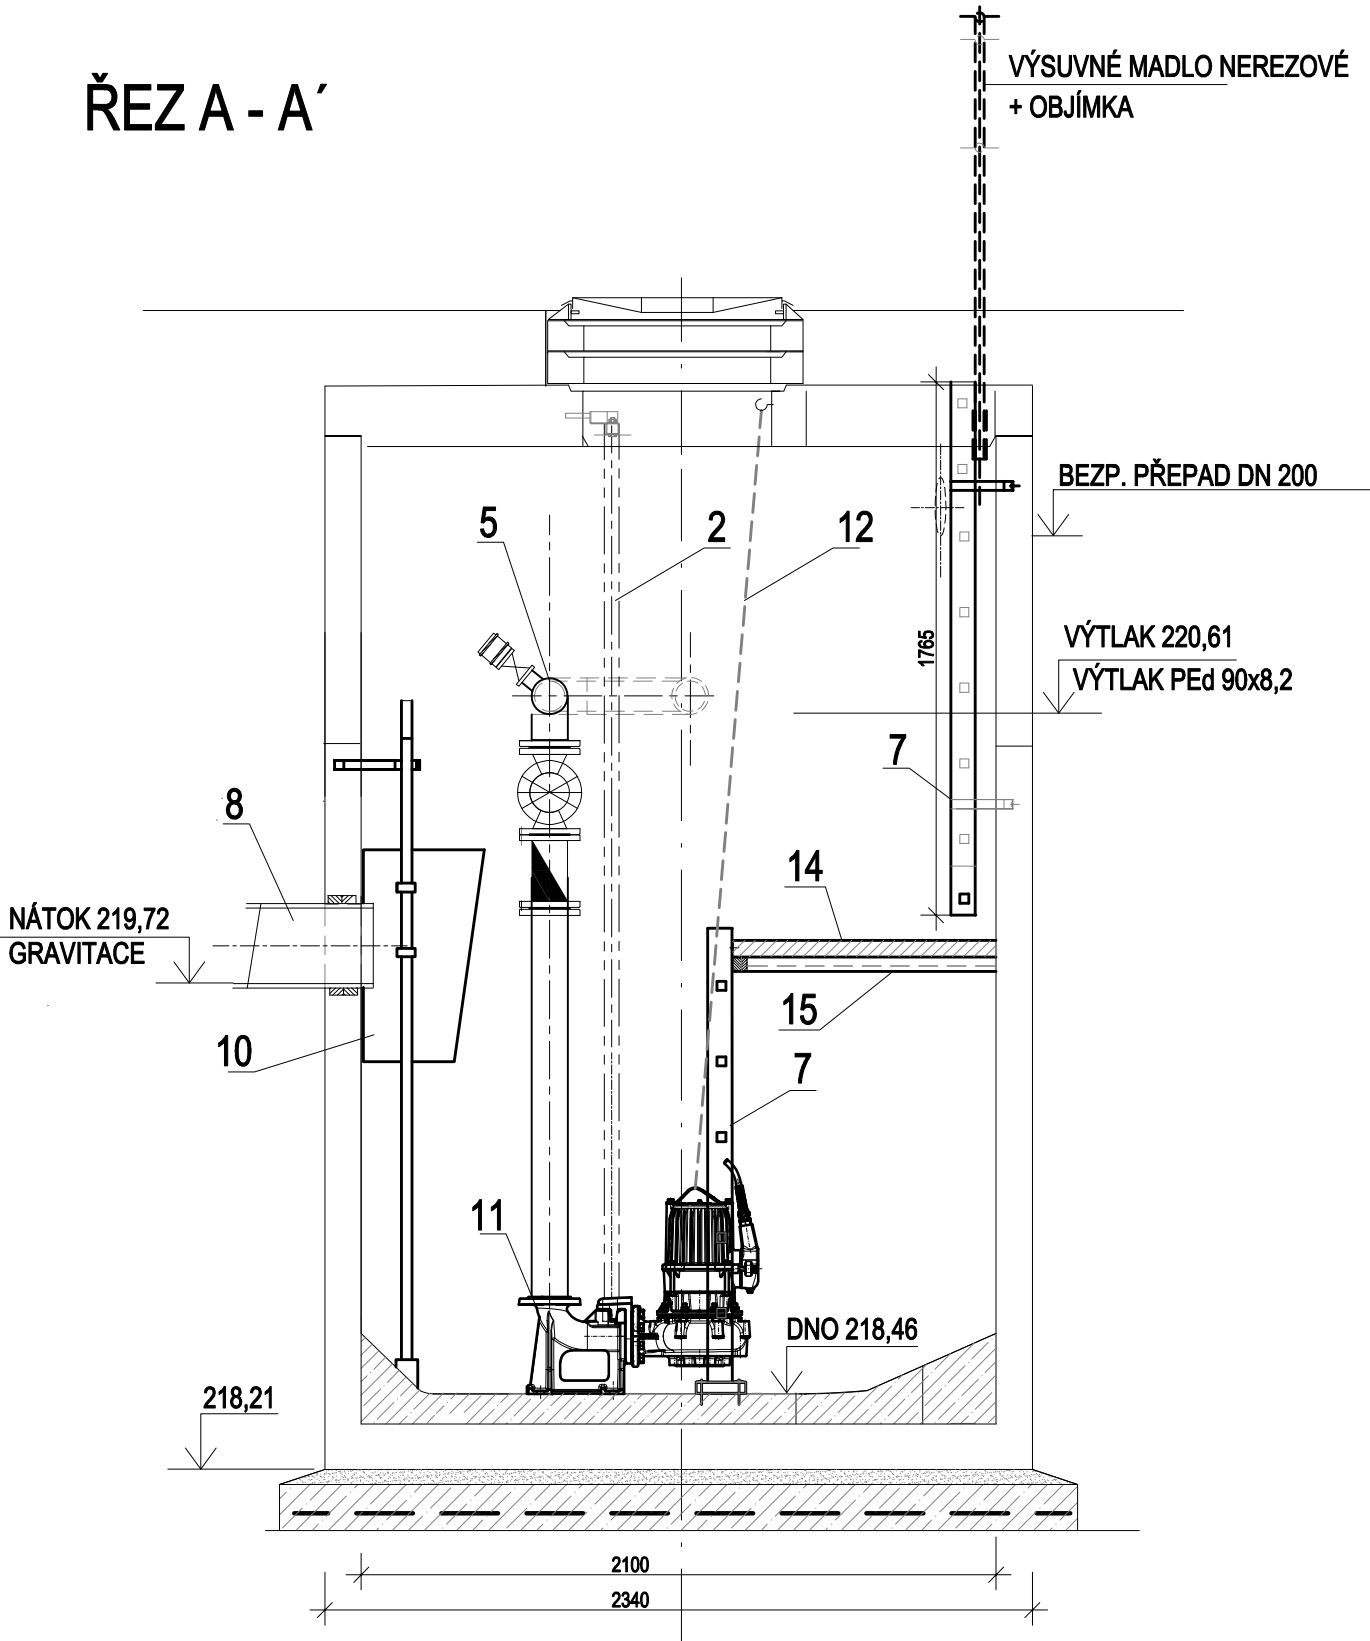

ŘEZ B - B'

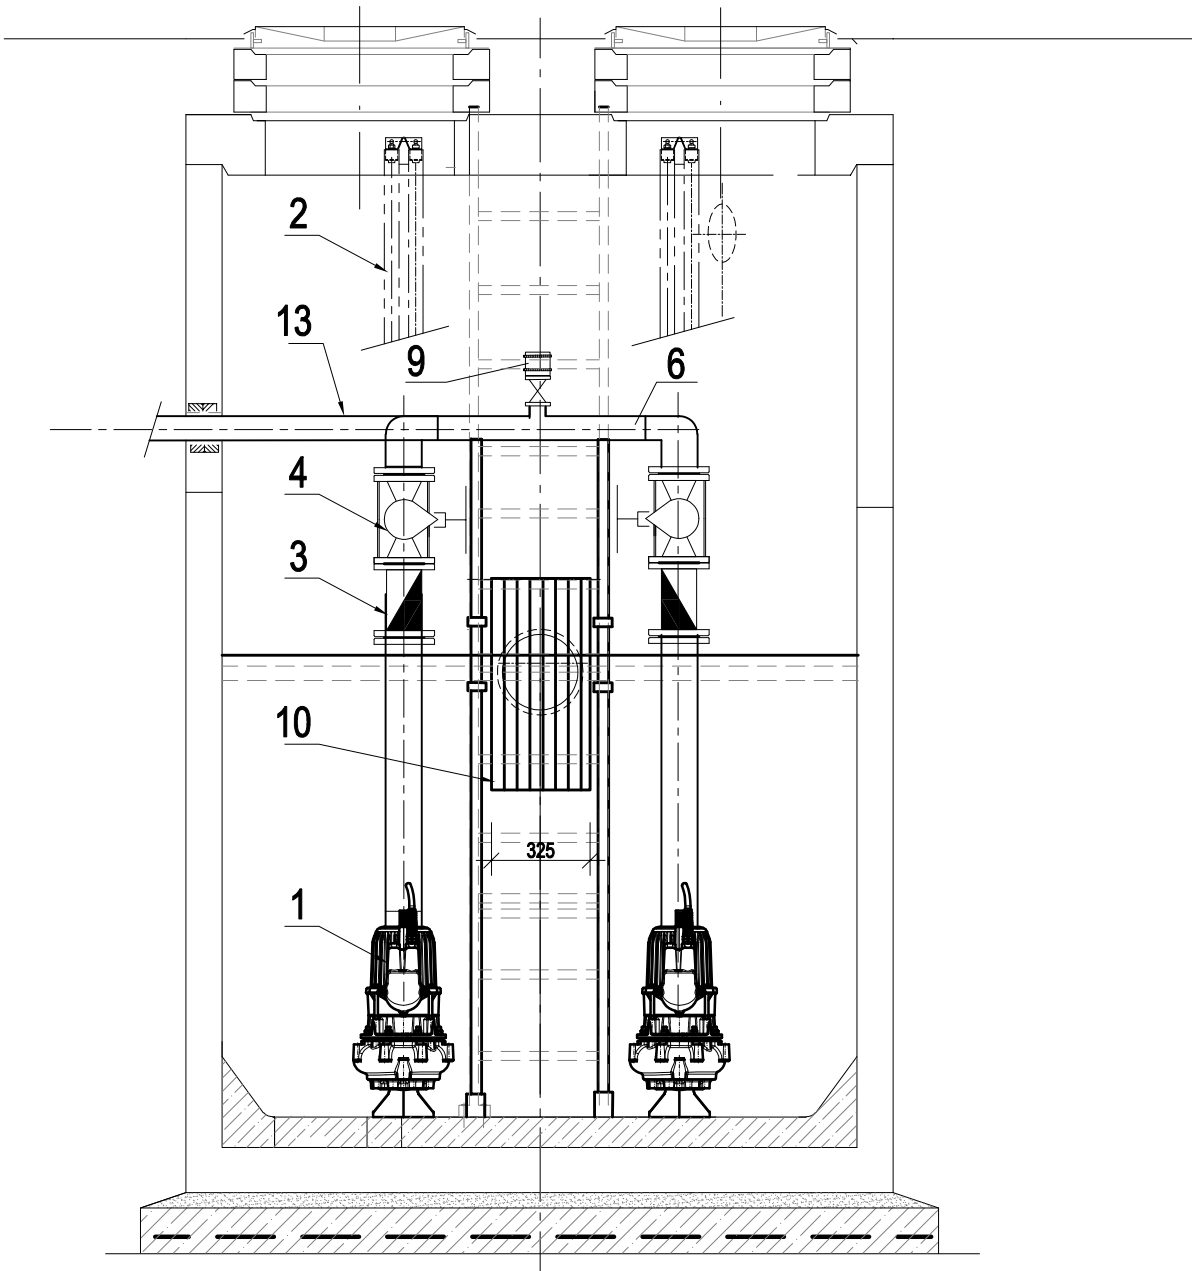

PŮDORYS

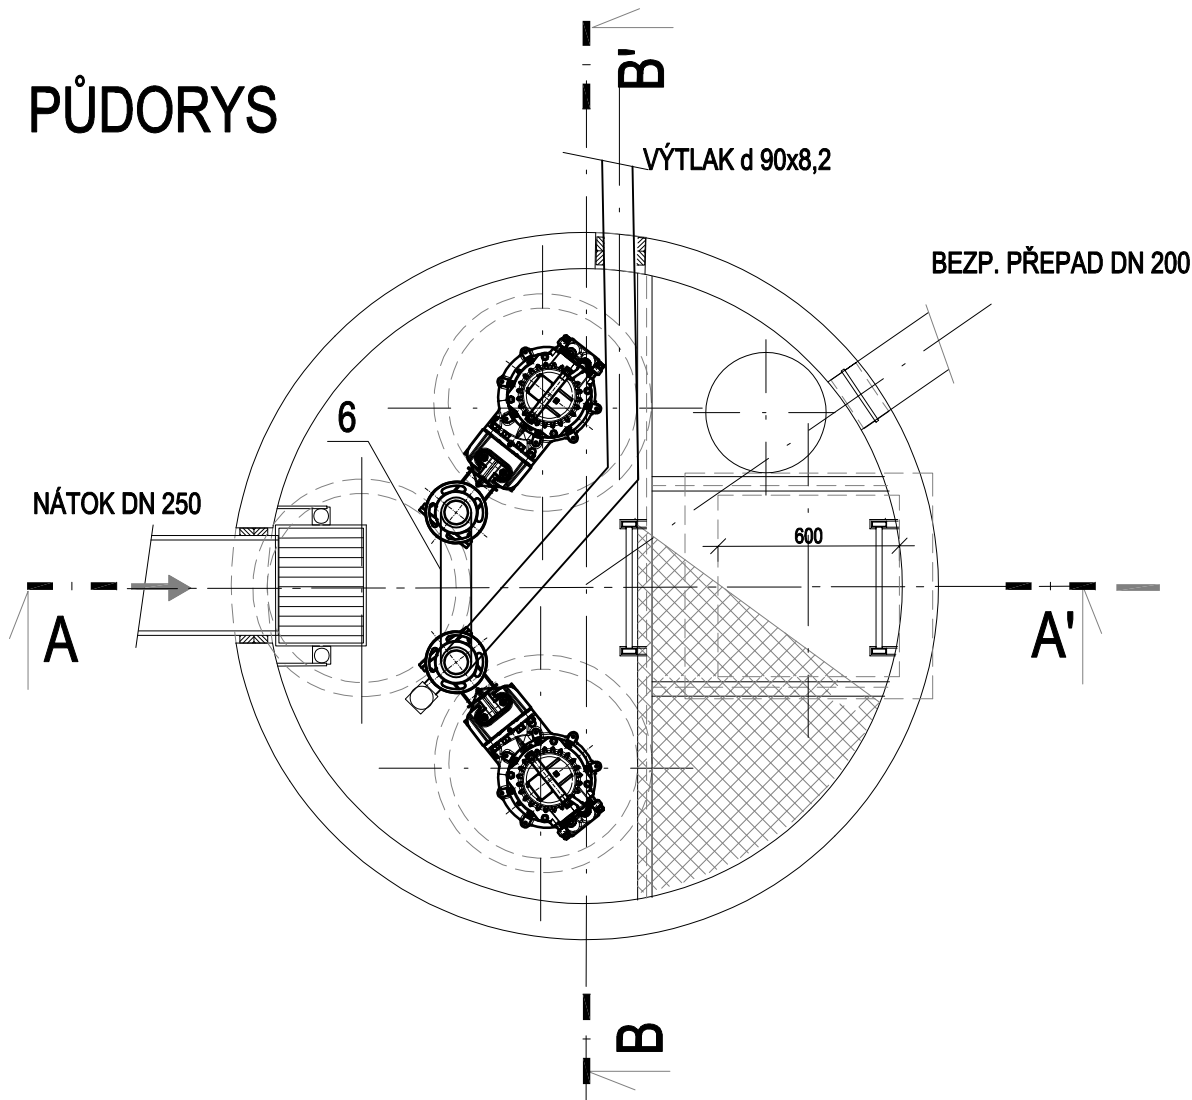

POZNÁMKA

OBĚ ČERPADLA BUDOU VYTAHOVÁNA POMOCÍ ŘETĚZŮ O DÉLCE 5,0 m, VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1,0 m  
ŘETĚZY BUDOU POVĚŠENY NA SKOBĚ VE VYROVNÁVACÍM PRSTENCI  
ŠROUBY A MATICE NEREZOVÉ

LEGENDA

- 1 - 2 x PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO DO MOKRÉ JÍMKY - Q=4,2 l/s, H=39,5 m ,400 V/50 Hz, P=5,0 kW, I=14,3 A
- 2 - SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - VODICÍ TYČE
- 3 - 2x KULOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 80/PN 100
- 4 - 2x NEREZOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO NA ODPADNÍ VODU DN 80
- 5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ TVAROVKA T 80/80
- 6 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 80 - VAŘENO
- 7 - NEREZOVÝ (KOMPOZITOVÝ) ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,5 m, šířka 0,5 m  
- NEREZOVÝ (KOMPOZITOVÝ) ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,85 m, šířka 0,5 m
- 8 - PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 mm
- 9 - KULOVÝ KOHOUT DN 50/PN 10, HADICOVÁ KONCOVKA DN 50 - C52
- 10 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM 400x300x700, PRŮLINY 30mm
- 11 - 2x PATKOVÉ KOLENO DN 80 mm, PN 16
- 12 - 2x ŘETĚZ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI Ø 6 mm DÉLKA 6,0 m , VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1 m
- 13 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ PE 90x8,2 mm
- 14 - POROROŠT Z NETREZI
- 15 - RÁM PODESTY Z NEREZI

|  |   |             |          |
|--|---|-------------|----------|
| IKKO Hradec Králové, s.r.o.<br>Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové<br>tel. 495 407 520, 495 217 150<br>e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz |   | IKKO        |          |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:   | ING. BOHUSLAV KOUBA   | STUPEŇ:     | DPS      |
| KONTROLOVAL:   | ING. BOHUSLAV KOUBA   | DATUM:      | 08/2023  |
| VYPRACOVAL:  | IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ  | Č. ZAKÁZKY: | 32017    |
| INVESTOR:  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ                      | MĚŘÍTKO:    | 1:25     |
| AKCE:  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV<br>S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE | FORMÁT:     | 4 A4     |
| OBJEKT:  |   | Č. VÝKRESU: | Č. PARÉ: |
| VÝKRES:  | PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PSO V1                               | PS 01.b.01  |          |