
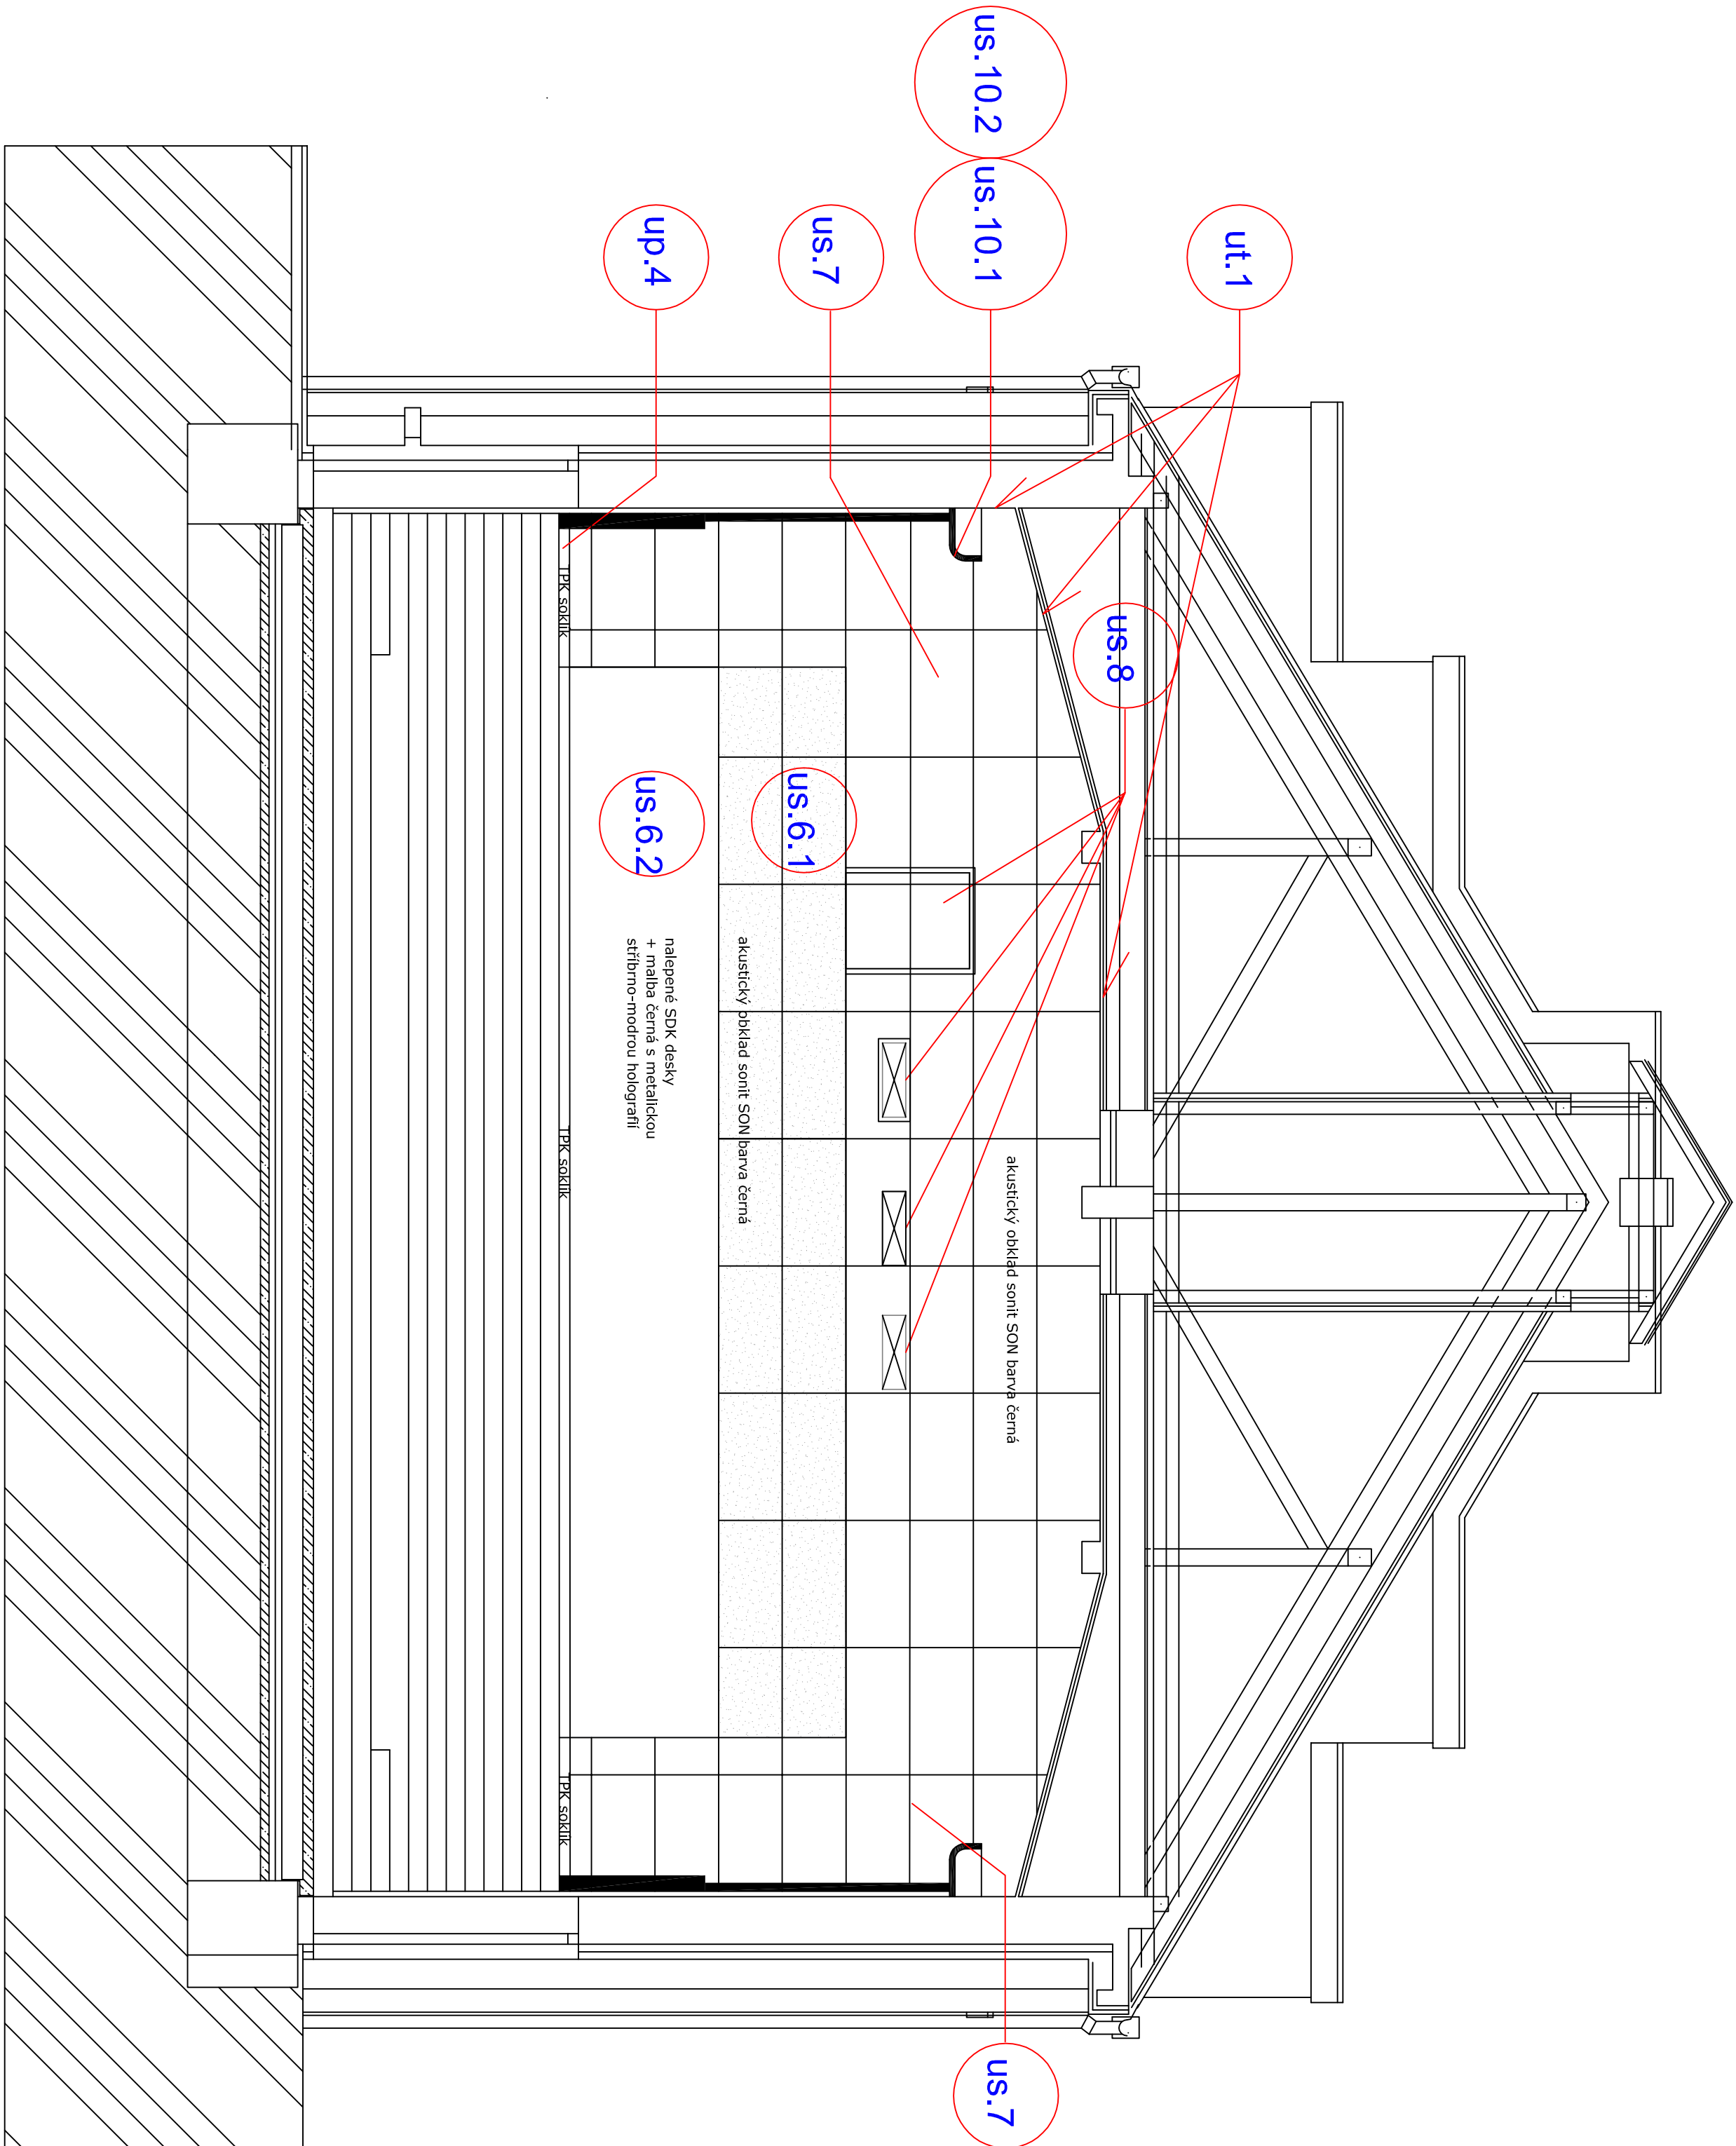


PŘELOUČ - kinosál - hlediště

VZOROVÝ POHLED NA ZADNÍ STĚNU

Měřítko:




POZNÁMKA:

Odstín moření v odstínu koňak na smrkových lamelách akustických obkladů - viz např. vzorkovník LUSONOL PLUS, odstín 0026
Všechny dřevěné prvky musí být opatřeny protipožárním nátěrem splňujícím požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení třídy reakce na oheň max. B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0,0 mm.min-1 např. Ordexal. Specifikace jednotlivých úprav - viz textová část této dokumentace interiéru a dále ve specifikaci akustických obkladů v samostatné projektové dokumentaci Projektové akustiky od FI. AVETON s.r.o. Praha. V místě kotvení madel a nástěnných svídel do akustických obkladů bude provedeno vyztužení akustických obkladů (nutno dohodnout před realizací s dodavatelem akustických obkladů).

POZNÁMKA:

Jako podklad pro projektové práce sloužila dokumentace stávajícího a nového stavu stavu zpracovaná v II/2013 projektní kanceláří ing. Vítězslav Vomočil z Pardubic (zaslaná objednatelům v PDF formátu).
Vzhledem k tomu, že přednětém řešení této dokumentace je pouze designové ztvárnění interiéru, není přednětém dokumentace ani dodávky interiéru řešit unikové východy, požární a hygienickou část, akustiku, nouzové osvětlení, výpočty intenzity osvětlení, vzduchotechniku, ZTI, topení, stavební část vč. statky.
Toto je nutné, aby investor zajistil před realizací u specializovaných firem

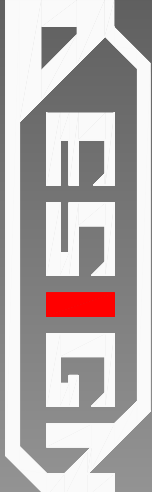

D E S I G N s.r.o.
Sokolohradská 1018
583 01 Chotěboř
tel.: 569 626 646 - 7
www.designchotebor.cz

Název a místo díka:
PŘELOUČ
Interiér hlediště
stávajícího kinosálu

Vypracovali:
Luboš Dvořák
ing.arch. Ondřej Rychnovský
Ivana Flalková

**VZOROVÝ POHLED
NA ZADNÍ STĚNU
+ označení úprav**

03/2015