



# PŘELOUČ - kinosál - hlediště

**POZNÁMKA:**  
Jako podklad pro projektové práce sloužila dokumentace stávajícího a nového stavu  
stavu zpracovaná v II/2013 projektční kanceláří  
ing. Vítězslav Vomočil z Pardubic (zasekná objednatel v PDF formátu).  
Vzhledem k tomu, že přednětým řešením této dokumentace je pouze designové  
ztvárnění interiéru, není přednětým dokumentace ani dodávky interiéru řešit únikové  
východy, požární a hygienickou část, akustiku,  
nouzové osvětlení, výpočty intenzity osvětlení, vzduchotechniku, ZTI, topení, stavební  
část vč. statků.  
Toto je nutné, aby investor zajistil před realizací u specializovaných firem

**POZNÁMKA:**  
Odstín moření v odstínu koňak na smrkových lamelách akustických obkladů - viz např.  
vzorovnik LUSONOL PLUS, odstín 0026.  
Všechny dřevěné prvky musí být opatřeny protipožárním nátěrem splňujícím požadavky  
vypřívající z požární bezpečnostního řešení třídy reakce na oheň max. B-s1-d0 s indexem  
šíření plamene is = 0,0 mm.min-1 např. Ordexal.  
Specifikace jednotlivých úprav - viz textová část této dokumentace interiéru a dále  
ve specifikaci akustických obkladů v samostatné projektové dokumentaci  
Projektové akustiky od FI. AVETON s.r.o. Praha.  
V místě kotvení model a nástěnných svítidel do akustických obkladů bude provedeno vyztužení  
akustických obkladů (nutno dohodnout před realizací s dodavatelem akustických obkladů).

## VZOROVÝ POHLED NA BOČNÍ STĚNU

### Měřítko:

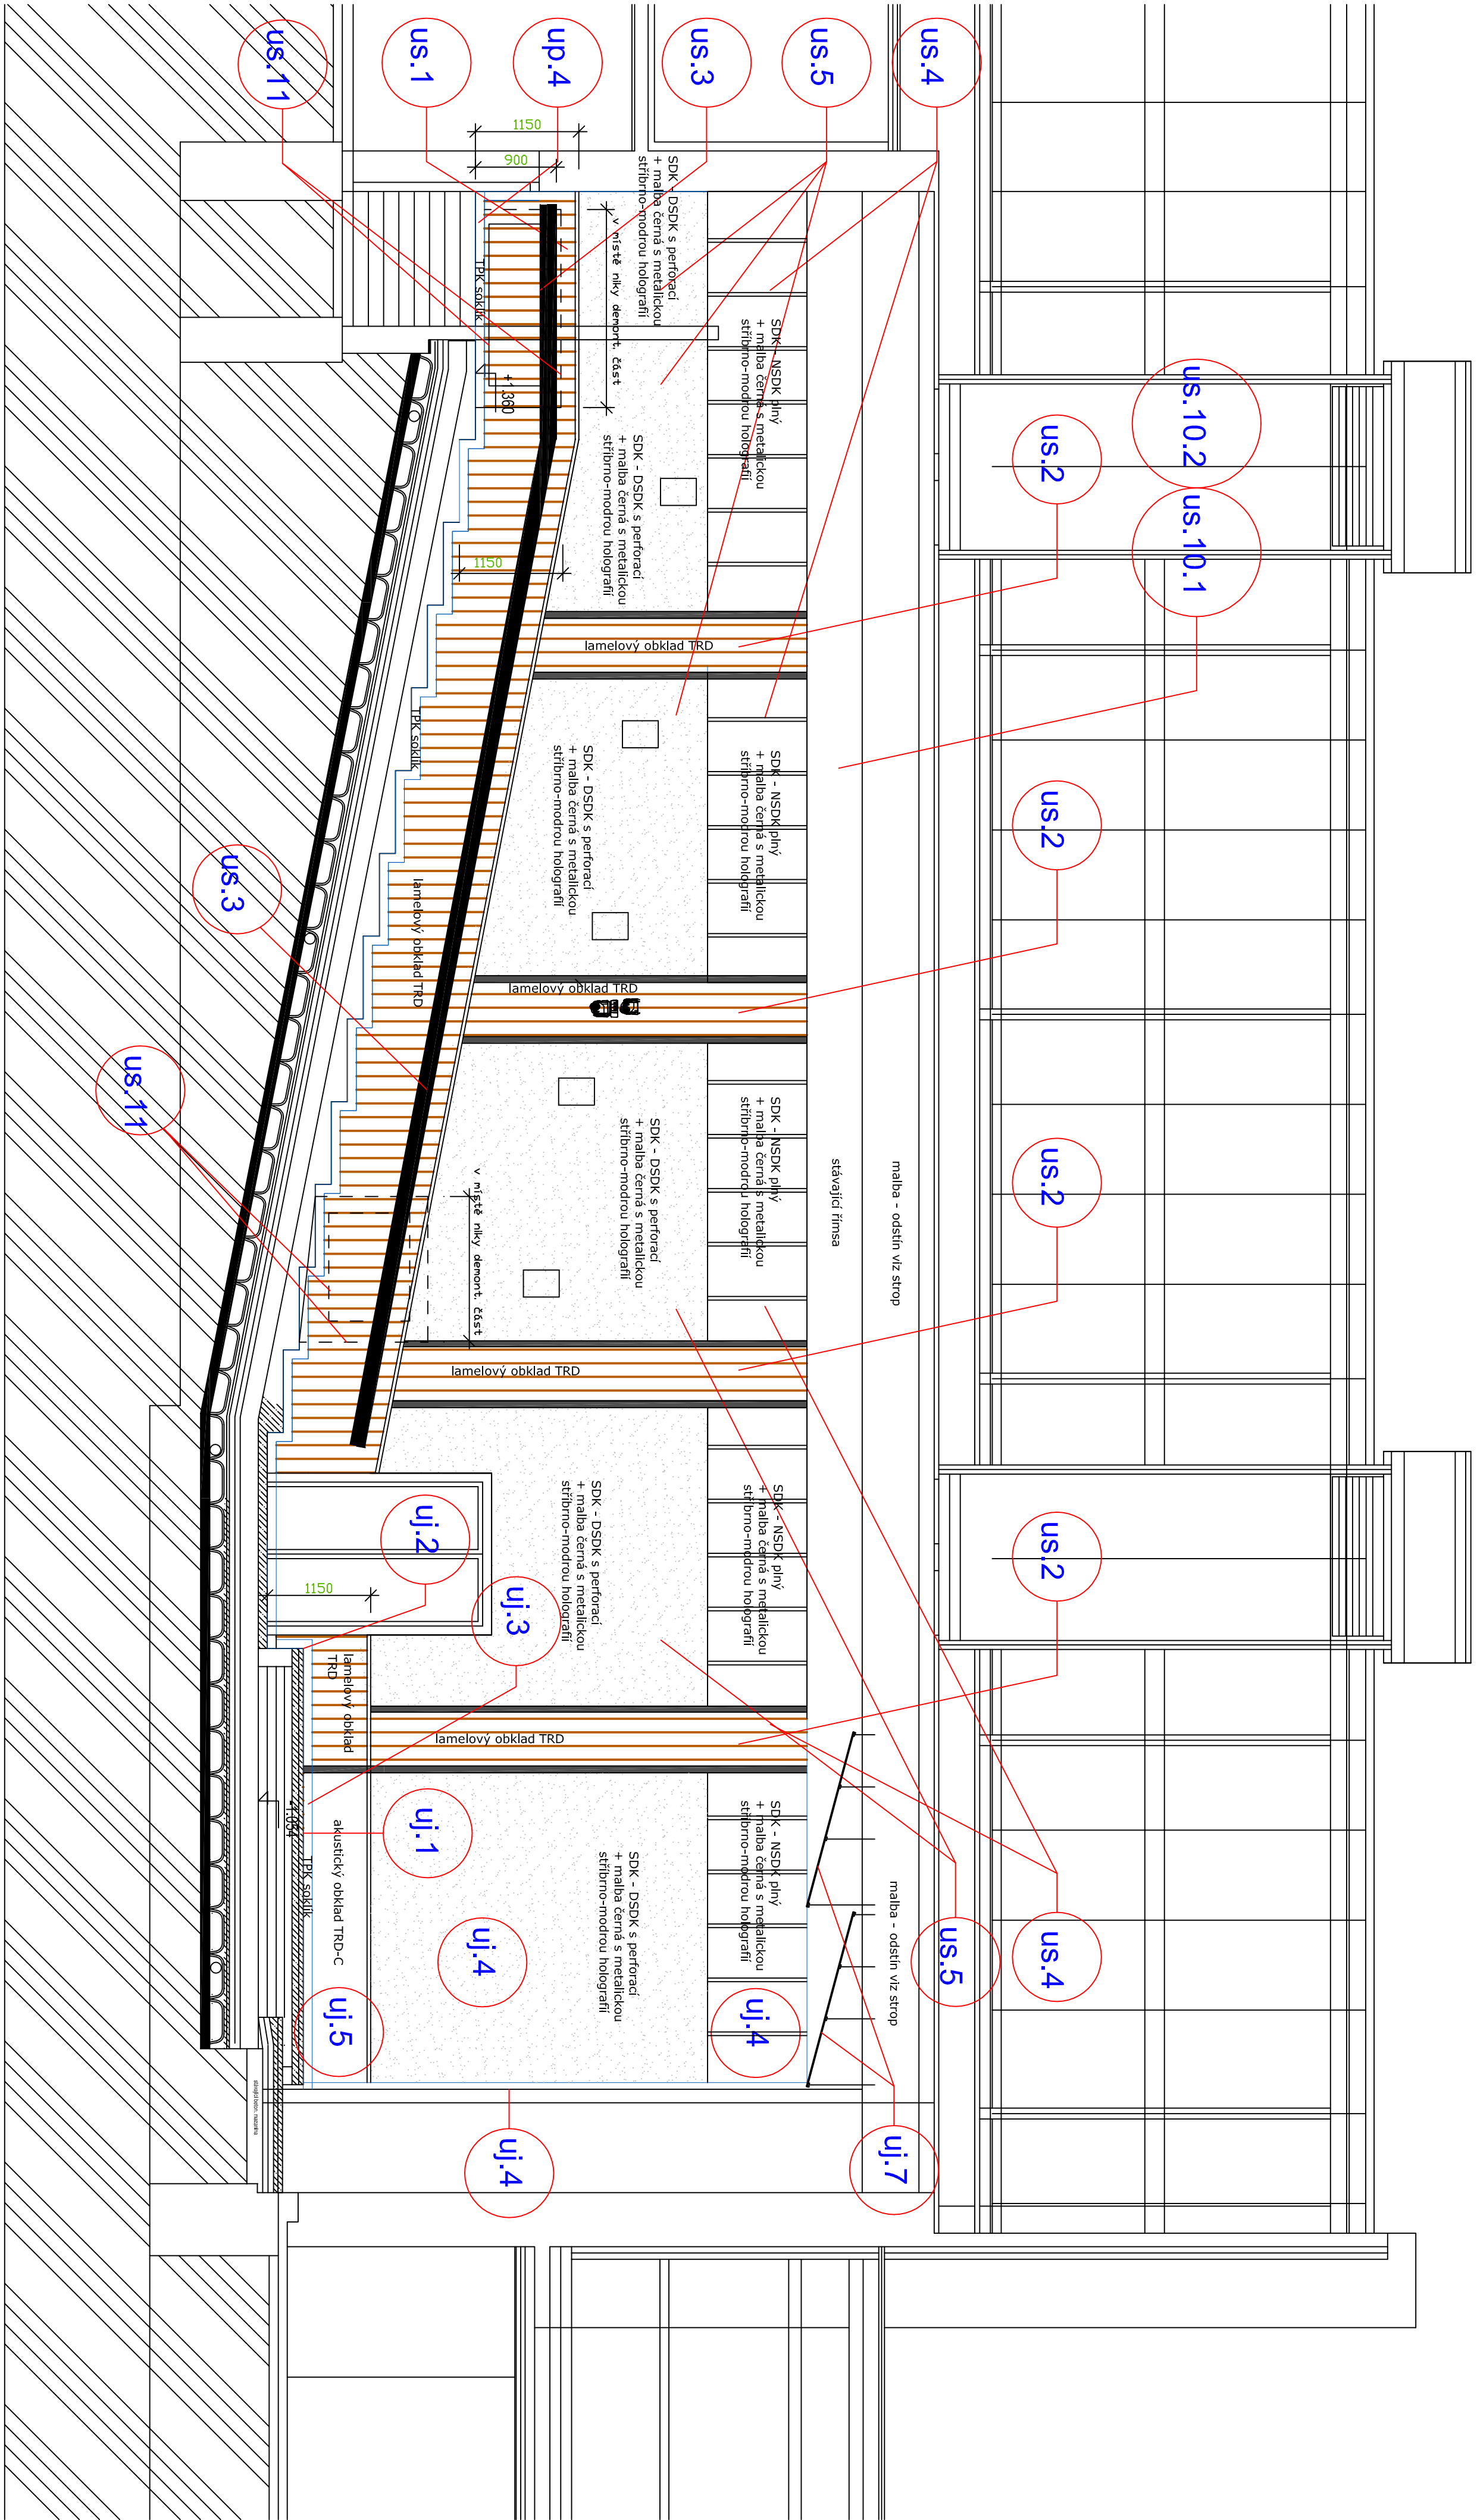

**DESIGN S.R.O.**  
Sokolohradská 1018  
583 01 Chotěboř  
tel.: 569 626 646 - 7  
www.designchotebor.cz

Název o místo akce:  
**PŘELOUČ**  
Interiér hlediště  
stávajícího kinosálu

Vypracovali:  
Luboš Dvořák  
ing.arch. Ondřej Rychnovský  
Ivana Fialková

**VZOROVÝ POHLED  
NA BOČNÍ STĚNU  
+ označení úprav**

03/2015