


LEGENDA:

- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ – 16A/230V – IP45
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ – 16A/380V – IP45
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ DVOJITÁ – 16A/230V – IP20
- ROZVADĚČ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V
- DVOJITÝ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V
- STŘIDANÝ PŘEPÍNAČ 230V
- SVÍTLIDLO 230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	OCEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
2.01	CHODBA	23,50
2.02	KLASATELNA	5,10
2.03	WC	1,30
2.04	SOC., ZÁŘÍZENÍ	2,50
2.05	KLUBOVNA	6,30
2.06	KLUBOVNA	6,10
2.07	KLUBOVNA	6,20
2.08	WC 1.UZ – VĚŠNÍKOST	1,30
2.09	WC, PERSONAL	4,50
2.10	KUCHYNKA	6,50
2.11	ZASEDKA MÍSTNOST	67,20

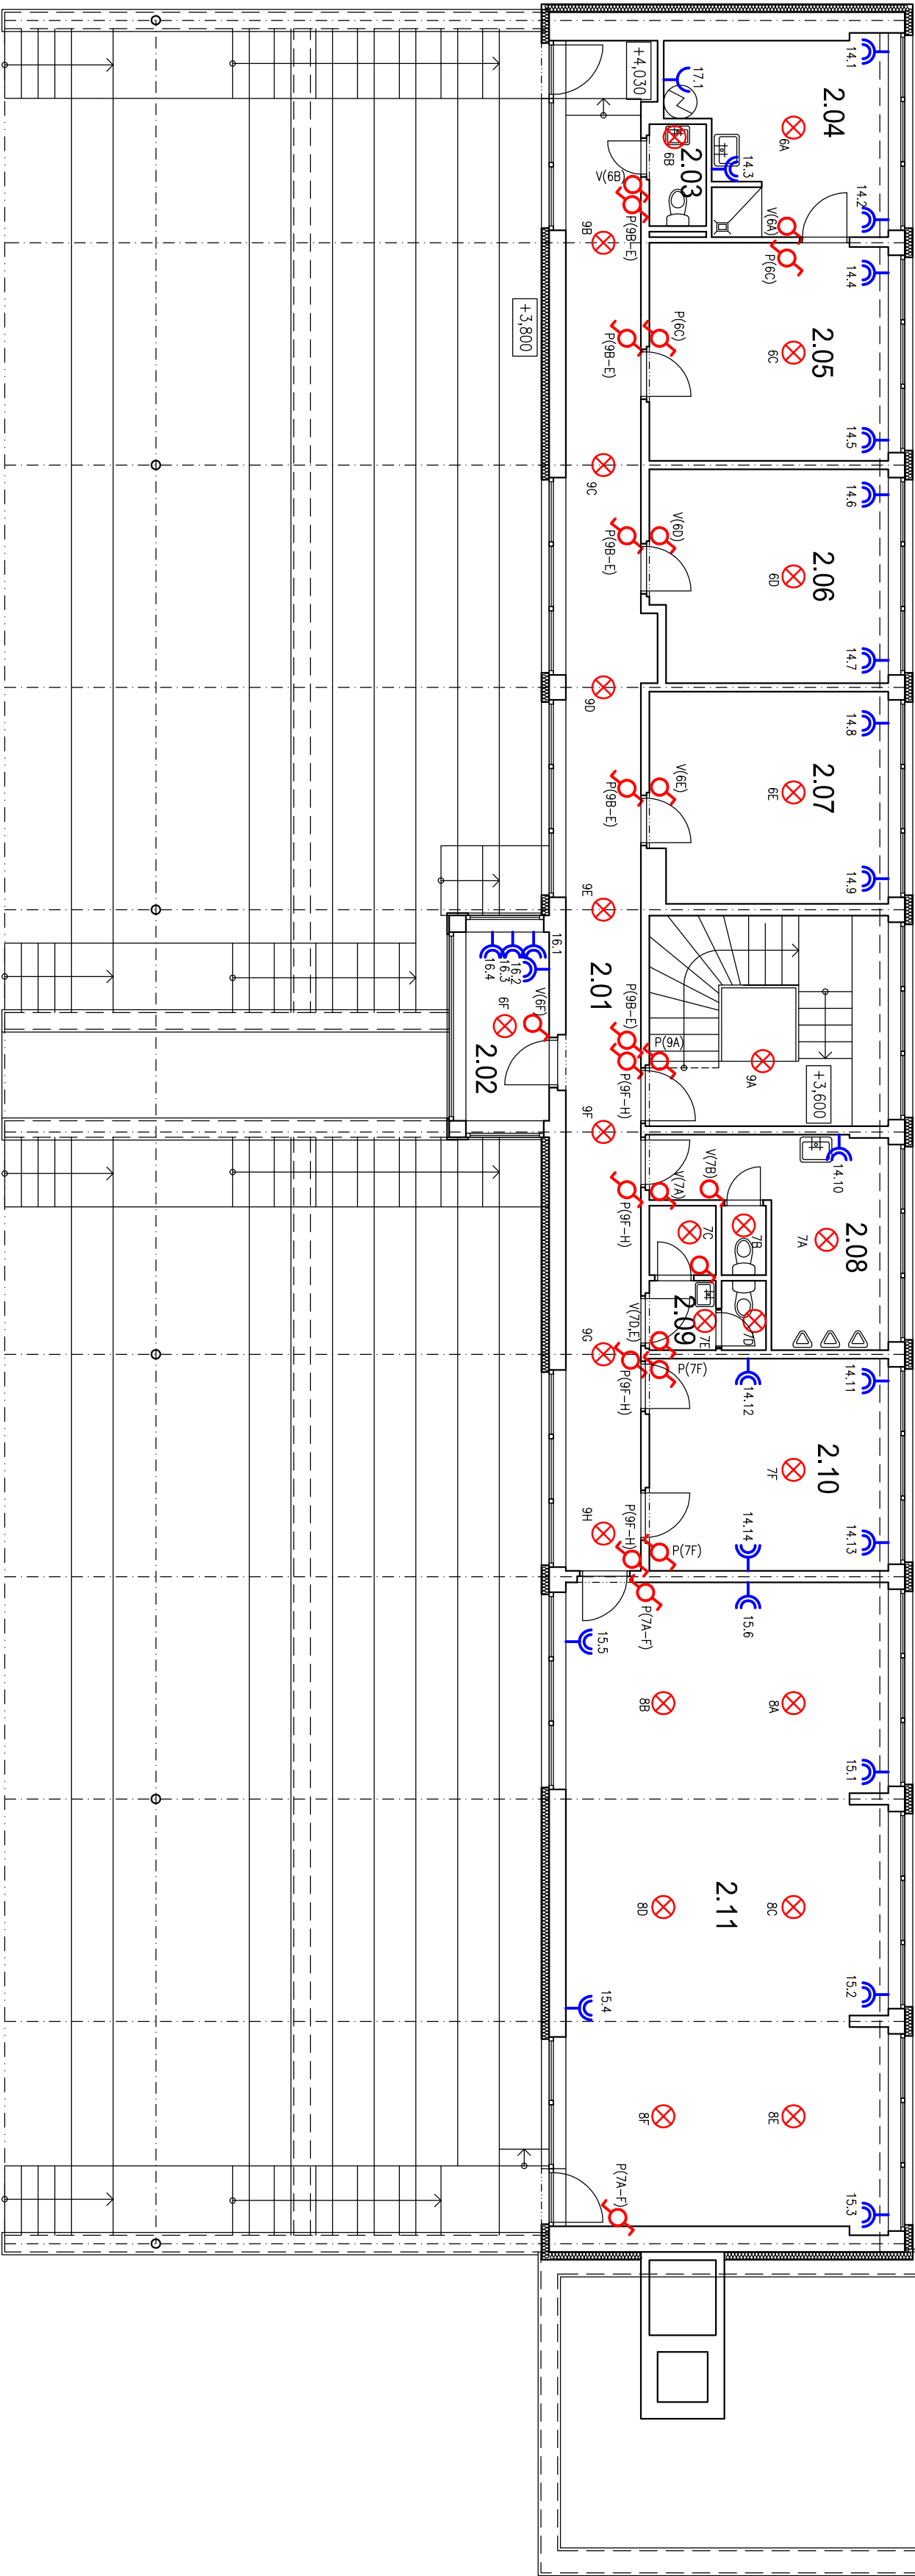

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VŠEKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠEKERÉ STAVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY
- VŠEKERÁ STAVAJÍCÍ SVÍTLIDLA A ZÁSUVKY BUDOU DEMONTOVÁNY
- VŠEKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ BUDOU VEDENY MĚD NOVÝM KAZETOVÝM PODHLEDEM V PLECHOVÝCH ŽLABÍCH
- VEDENÍ K VYPÍNAČŮM A ZÁSUVKÁM BUDOU VEDENY VE ZDECH. OMÍTKY BUDOU ZAPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- PRO SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU POUŽITY KABELY CYKY 3Cx1,5mm², CYKY 2Cx1,5mm², CYKY 3Cx1,5mm² A CYKY 5Cx1,5mm², VÝVODY PRO SVÍTLIDLA BUDOU UKONČENY VE SVÍTLIDLOVÝCH SOKOVNÍKOVÝCH Z IZOLANTU V KRTI IP 20.
- PRO ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU POUŽITÝ KABELY CYKY 3Cx2,5mm², NA VÝVODY BUDOU NAMONTOVÁNY ZÁSUVKY 16A DVOJITĚ, Z IZOLANTU V KRTI IP 20, ZAPUŠTĚNÉ V KRABICÍCH KP 68 Z IZOLANTU.

SO01 - ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ

VEDOUcí PROJEKTANT				VYPRACOVAL				TECHNICKÁ KONTROLA			
ING. PAVEL JEŽEK				ING. JAN PAPAČEK				ING. PAVEL JEŽEK			
INVESTOR				MÍSTO PŘELOUČ, OČKOSLOVNÉ ARMADY 1665, 5353 PŘELOUČ				PROJEKTOVÁ S.R.O. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809499			
MÍSTO STAVBY				P.Č. 311/5, 317/2 A ST.1788, K.Ú. PŘELOUČ [734560]							
STAVBA				FORMÁT				6x44			
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ				DATUM				05/2014			
				STUPEŇ PD				DSP+DPS			
OBSAH				PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO			
								1:100			
								Č. VÝKR.			
								D.1.1.27			