
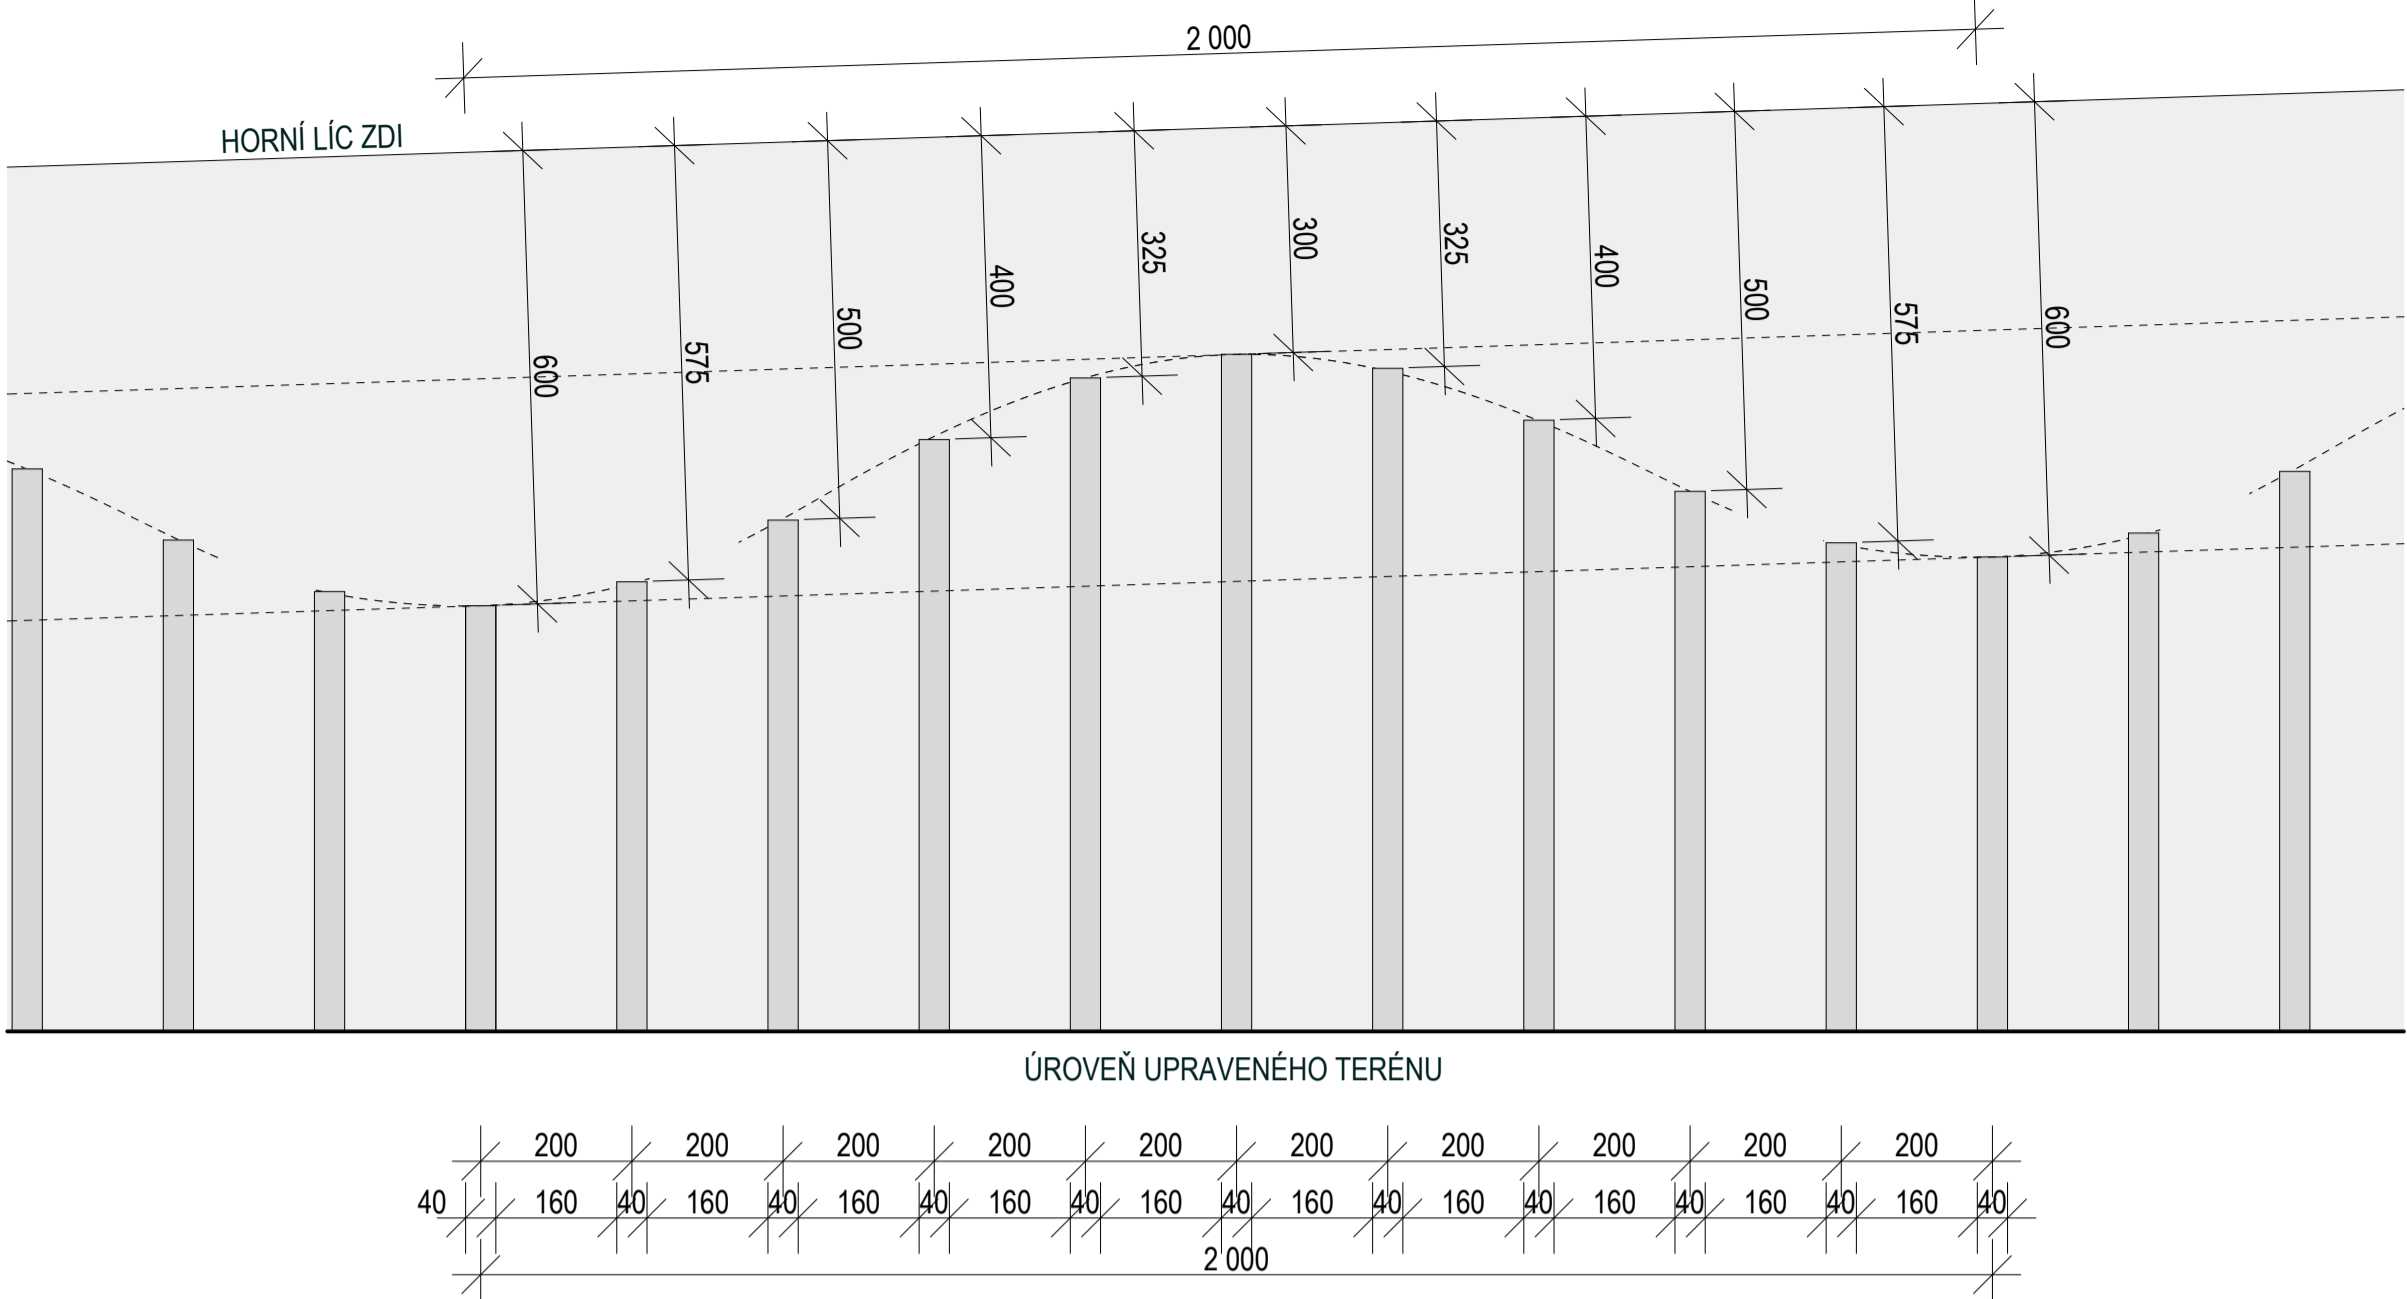


DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

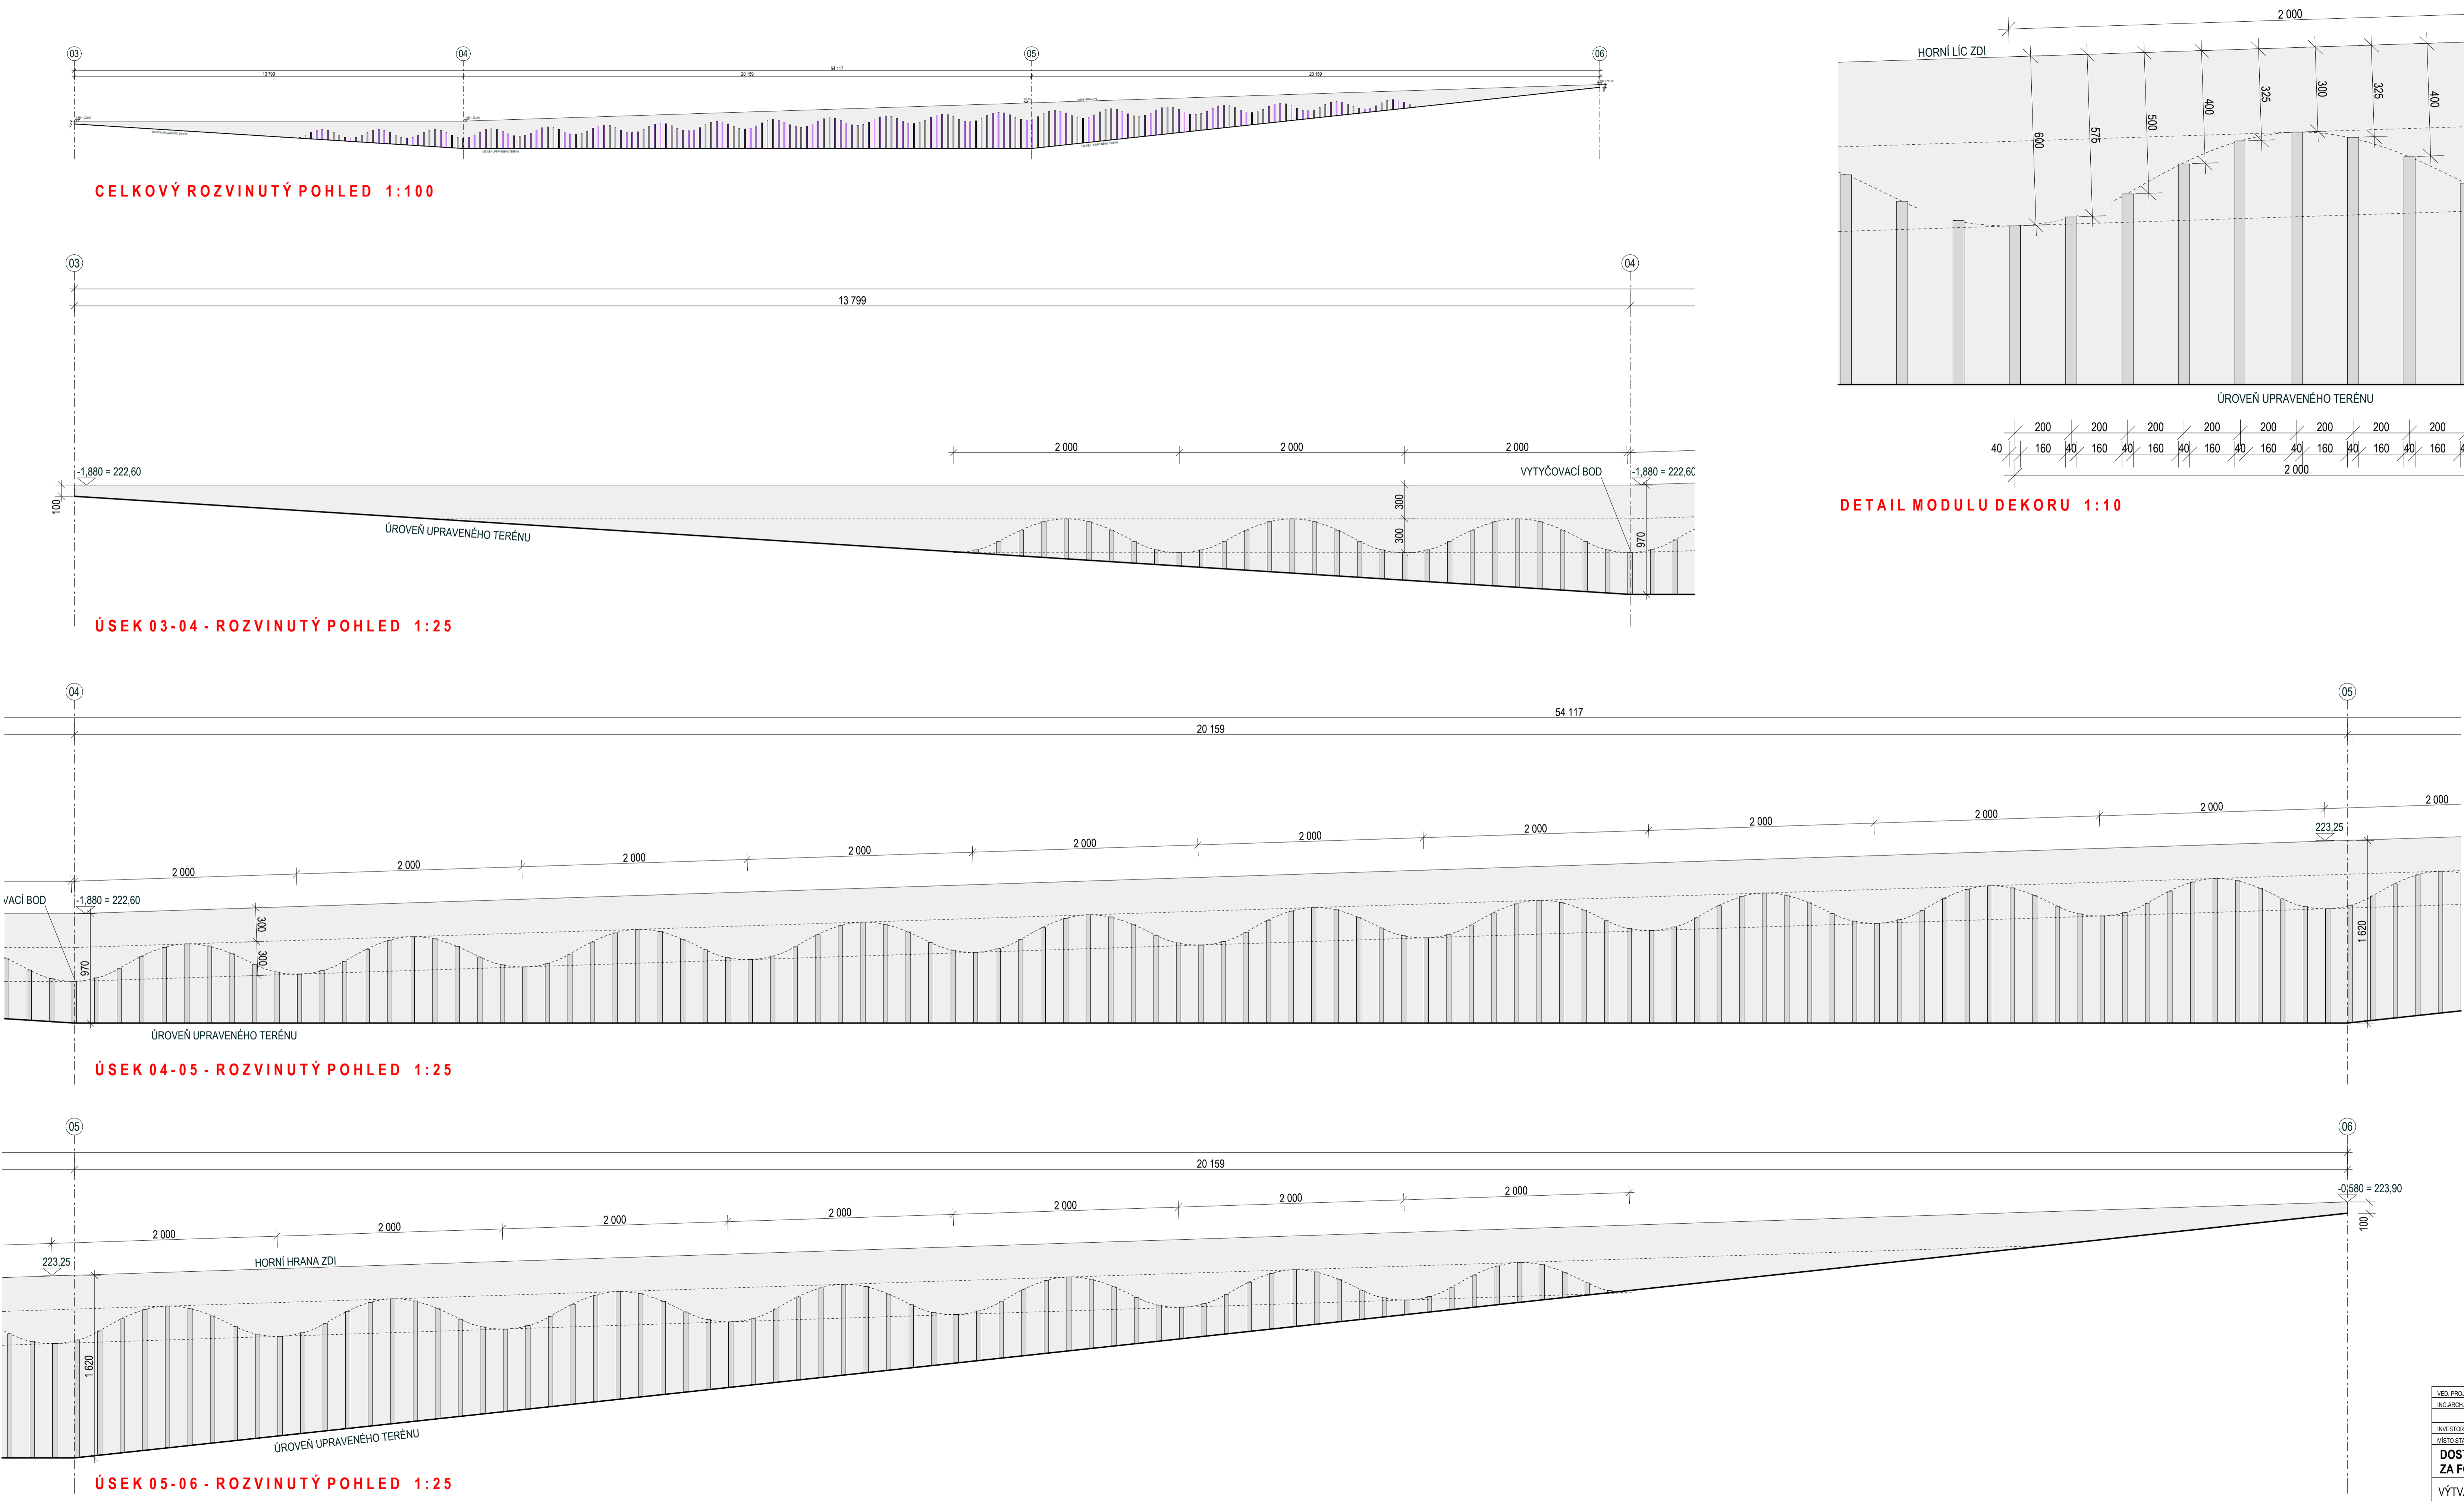

DETAIL MODULU DEKORU 1:10

POZNÁMKY

VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

- BETON BUDE PROVEDEN JAKO POHLEDOVÝ
- DO BEDNĚNÍ VKLÁDANY KÓNICKÉ LATĚ 40x20x20. LATĚ BUDOU OPATŘENY OBEĐNOVACÍM PŘÍPRAVKEM.
- LATĚ BUDOU KLADENY TAK, ABY VRŠEK LATI BYL VE VZDÁLENOSTI 30 - 60 cm OD HORNÍHO LÍCE ZDI - HORNÍ LÍČ DEKORU BUDE TVOŘIT PRAVIDELNOU SINUSOIDU OPAKUJÍCÍ SE ě 2 m.
- LATĚ BUDOU DLOUHÉ TAK, ABY SPODNÍ LÍČ DEKORU ZASAHOVAL min. 250 mm POD ÚROVEŇ NOVĚ PŘISYPANÉHO TERÉNU.
- VÝZTUŽ ZDI BUDE UKLÁDÁNA TAK, ABY ZA VNITŘNÍM LÍCEM OZDOBNÝCH DRÁŽEK (LATÍ) BYLO DODRŽENO KRYTÍ DLE PROJEKTU STATIKY.

VED. PROJEKTU ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc.		PROJEKTANT ING. ARCH. PAVEL MALER		ARCHITEXTIONSKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc. PRAHA 10, ŽITNÁ 10 TEL. 224 11 11 11	
INVESTOR Město Praha 10		MÍSTO STAVBY Přelouč - 185 Za Fontánou 935		FORMÁT A4	
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI		DATUM 10.2015		STUPEŇ DPS	
VÝTVARNÝ NÁVRH ČLENĚNÍ PLOCHY OPĚRNÉ ZDI OZ1		MĚŘÍTKO 1:100, 25, 10		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.21	