
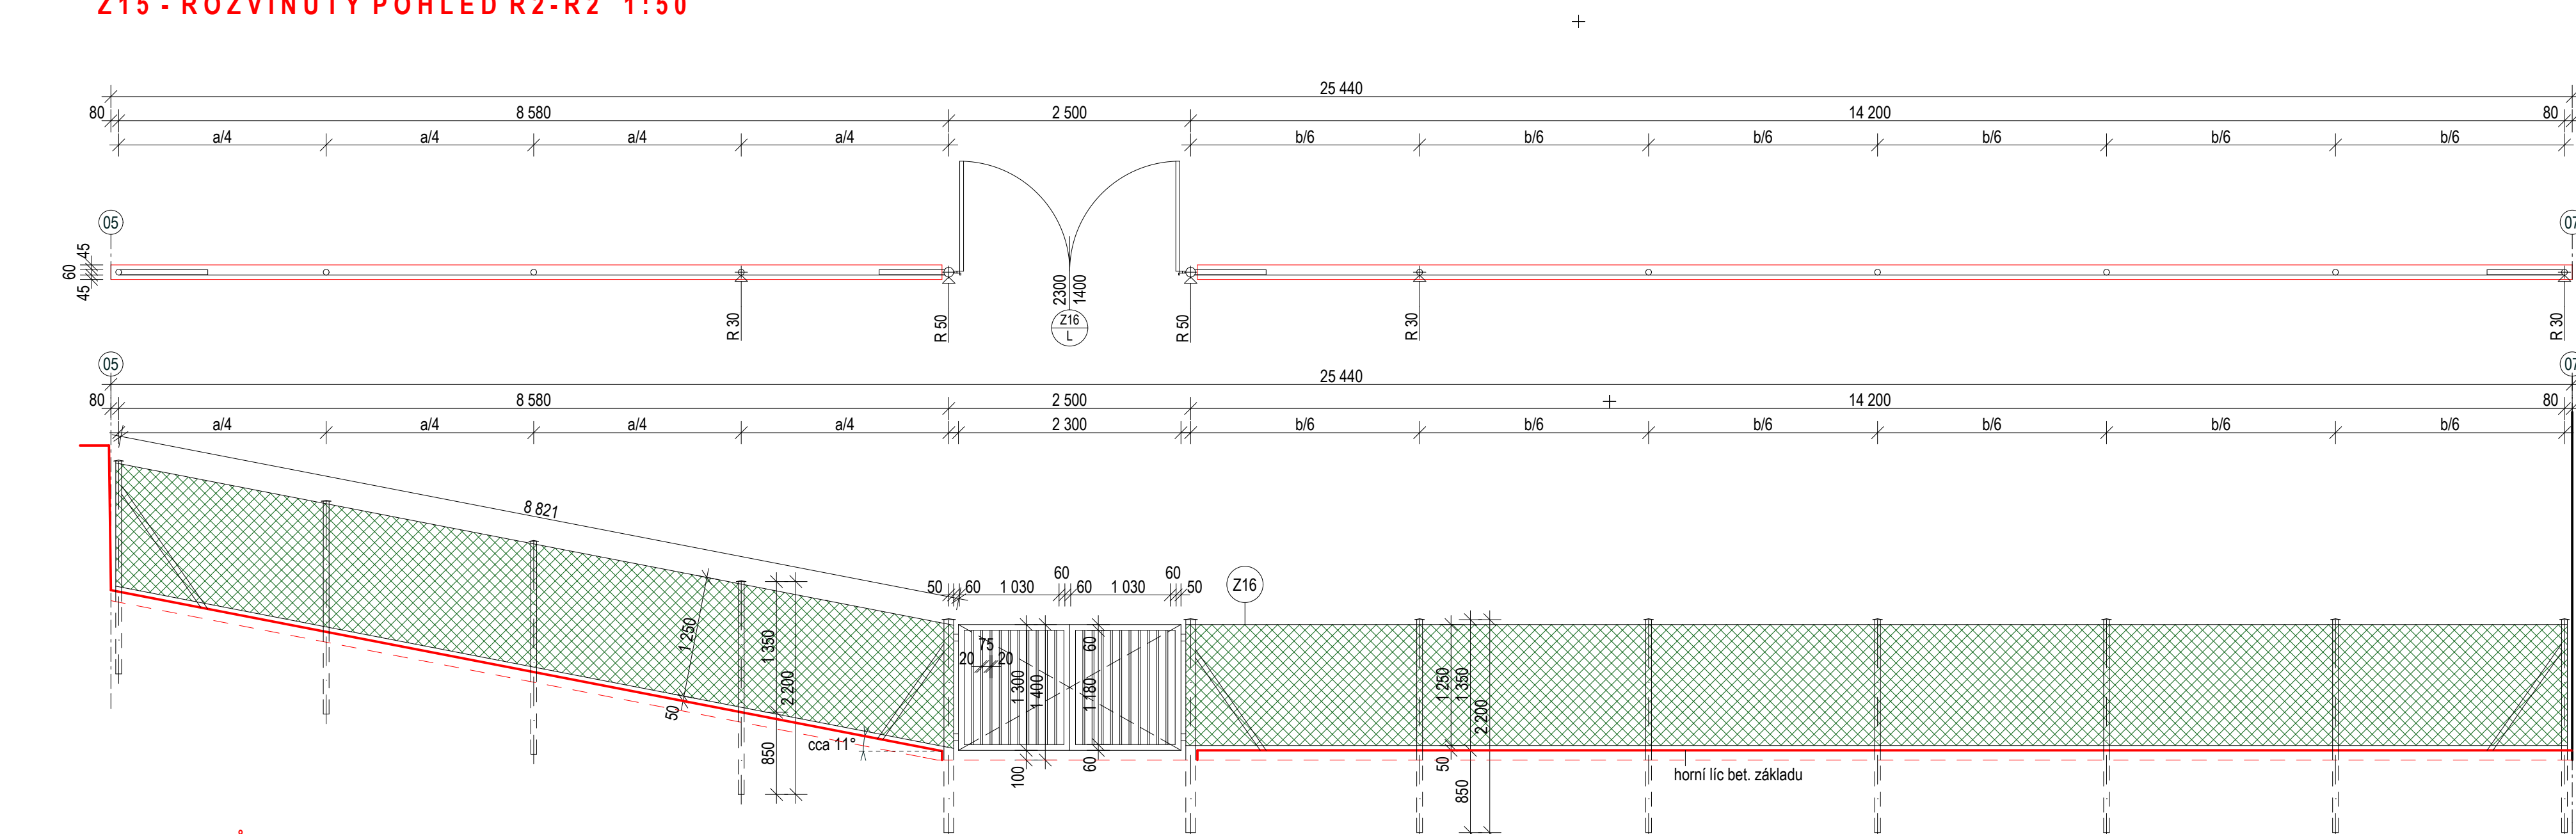
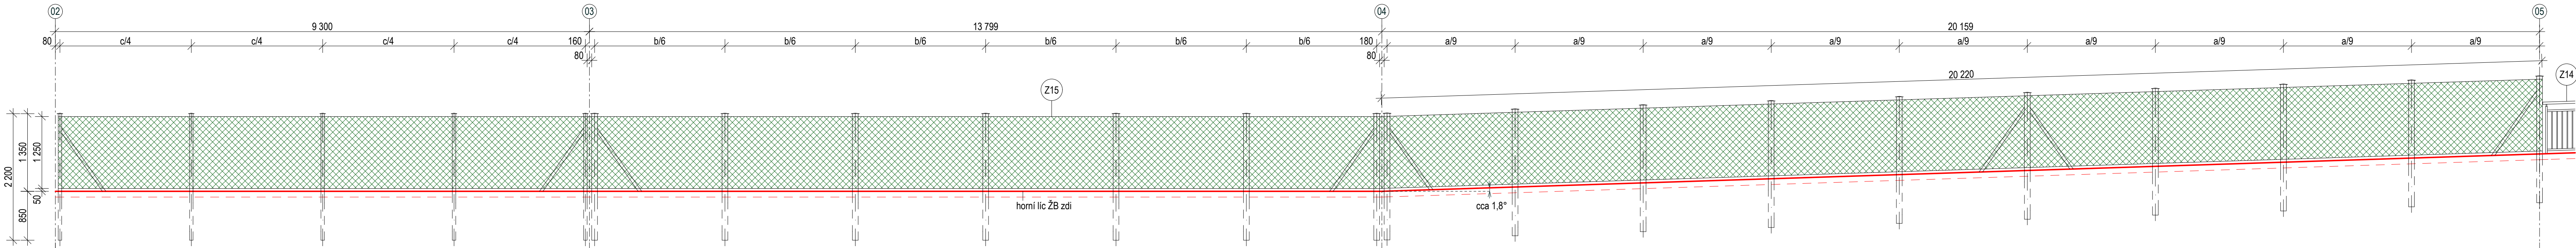


DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

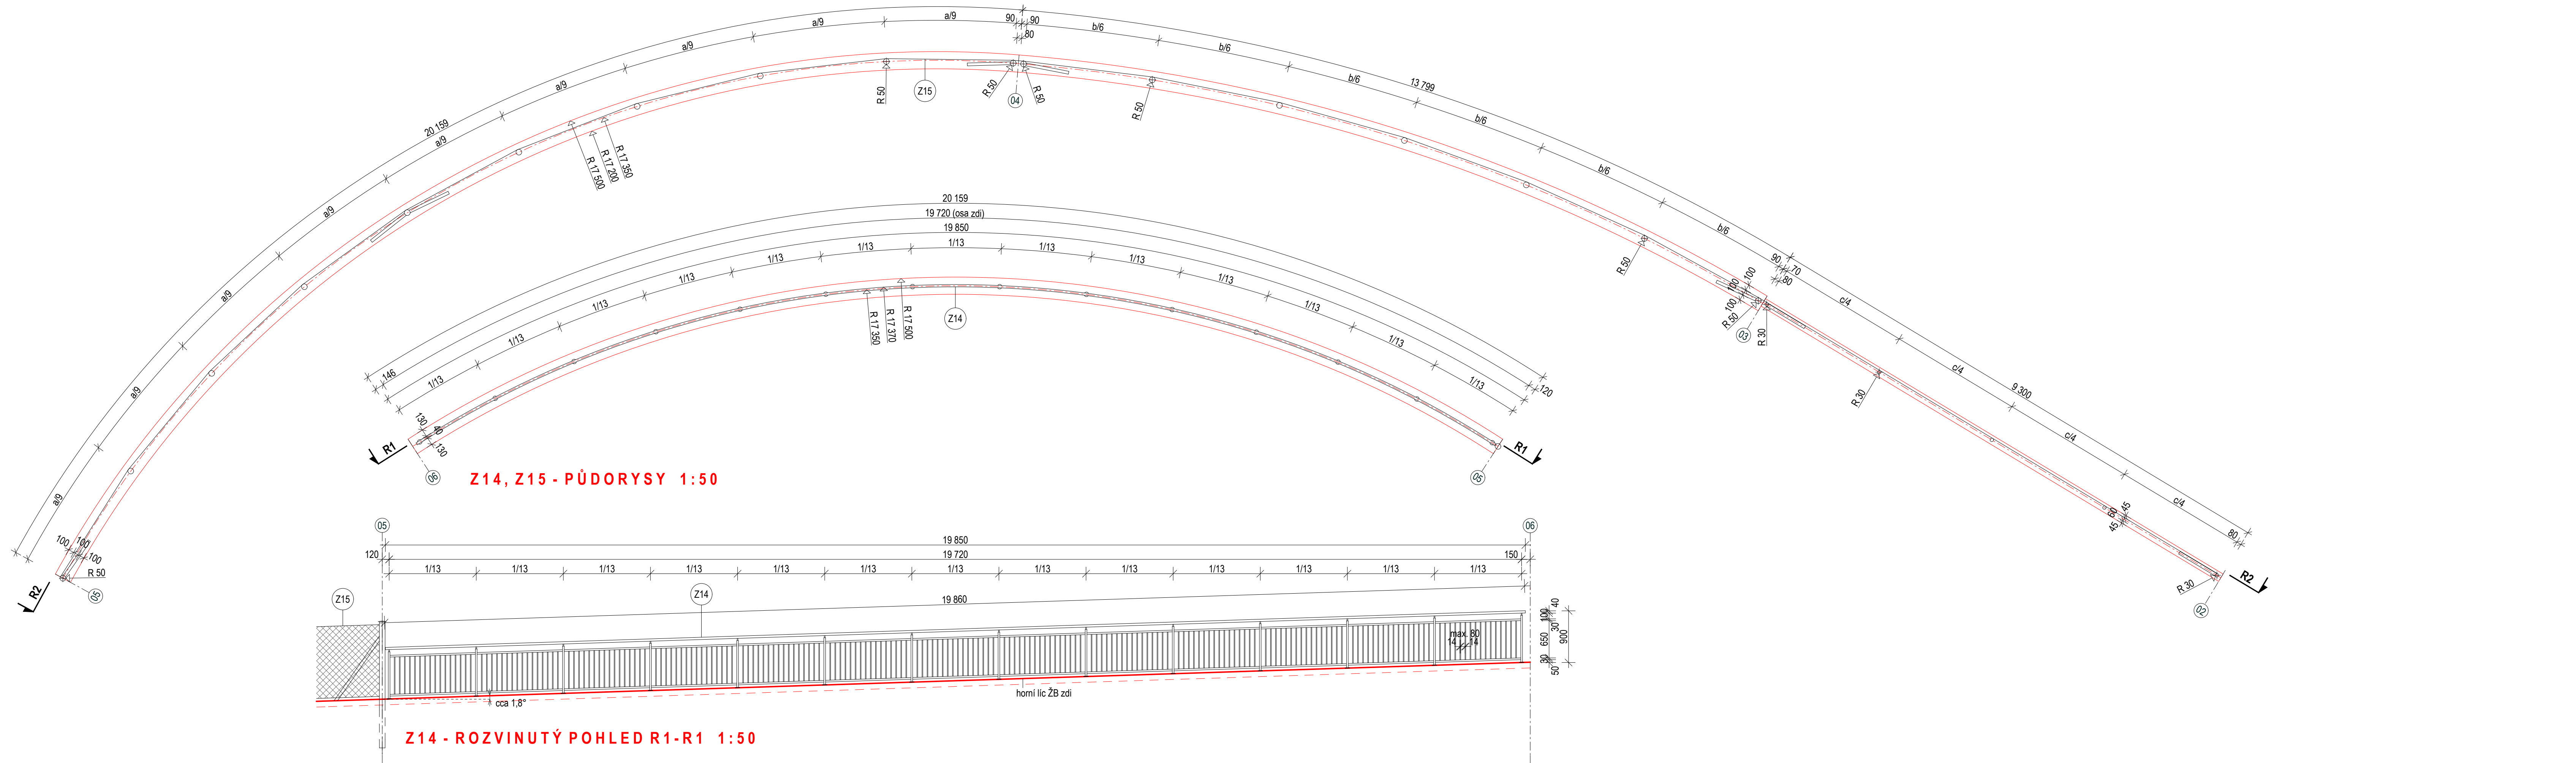

POZNÁMKY

- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- DOREŠENÍ DETAILŮ BUDE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZVYKLOSTÍ DODAVATELE V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ ZAHRNÚJE I KOTVENÍ ŽABRADLÍ DO OPĚRNÉ ZDI
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ OMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

ŽABRADLÍ Z14

- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ - ŽÁROVÉ ZINKOVANÁ OCEL. ŽABRADLÍ BUDE MÍT OBLÉ TVARY BEZ OSTRÝCH HRAN A ROHŮ
- HORNÍ MADLO ŽABRADLÍ - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY 40 mm - VÝŠKA 900 mm (MĚŘENO SVISLE OD HORNÍHO LÍCE OPĚRNÉ ZDI)
- SLOUPKY ŽABRADLÍ, HORNÍ A DOLNÍ ŠIKMÉ PŘÍČLE - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY 30 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČLE SVISLE - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY 14 mm
- MAXIMÁLNÍ VELIKOST MEZERY MEZI SVISLÝMI PRVKY - 80 mm
- MAXIMÁLNÍ VELIKOST MEZERY MEZI VODOROVNÝMI / ŠIKMÝMI PRVKY NAD VÝŠKOU 600 mm - 120 mm
- MAXIMÁLNÍ SVISLÁ VZDÁLENOST SPODNÍ ŠIKMÉ PŘÍČLE OD OPĚRNÉ ZDI - 80 mm
- ŽABRADLÍ KOTVENO DO ŽB OPĚRNÉ ZDI, KOTVENÍ KRYTO ROZETAMI
- SVARY ZABROUSIT!
- ŽABRADLÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S NORMOU ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ŽABRADLÍ

OPLOČENÍ Z15

- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ - SLOUPKY, ŠIKMÁ ZTUŽIDLA A UCHYTÝ - ŽÁROVÉ ZINKOVANÁ OCEL, TMÁVÉ ZELENÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO
- SLOUPKY VÝŠKY 2,2 m VETKNUTY DO ŽB OPĚRNÉ ZDI (OSADIT PŘED BETONÁŽÍ OPĚRNÉ ZDI) / BET. ZÁKLADU VÝŠKA SLOUPKŮ NAD HORNÍM LÍCEM ZDI / ZÁKLADU - 1,35 m, VRŠEK ZADEKLOVAN
- PLETIVO VÝŠKY 1,25 m Z VNĚJŠÍ STRANY OBLOUKU
- V ÚSECÍCH 3-4 A 4-5 (OPLOČENÍ PŮDORYSNĚ DO OBLOUKU) - ZESÍLENÉ SLOUPKY - d100 mm
- V ÚSEKU 2-3 SLOUPKY d60 mm
- SVARY ZABROUSIT

OPLOČENÍ Z16

- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ - SLOUPKY d60 mm (U BRÁNY d100 mm), ŠIKMÁ ZTUŽIDLA, UCHYTÝ, BRÁNA - ŽÁROVÉ ZINKOVANÁ OCEL, TMÁVÉ ZELENÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO
- SLOUPKY VÝŠKY 2,2 m VETKNUTY DO BET. ZÁKLADU. VÝŠKA SLOUPKŮ NAD HORNÍM LÍCEM ZÁKLADU - 1,35 m, VRŠEK ZADEKLOVAN
- PLETIVO VÝŠKY 1,25 m Z VNĚJŠÍ STRANY POZEMKU
- BRÁNA š. 2,3 m, v. 1,4 m - RAM Z JÁČKL PROFILU 60/34/3 + VÝPLŇ ZE SVISLÝCH PROFILŮ 20/20/2
- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - BROUŠENÝ NEREZ - ZVENKŮ KOULE, ZE VNITŘ KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
- SVARY ZABROUSIT

VED. PROJEKTU ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc.	PROJEKTANT ING. ARCH. PAVEL MALER	ARCHITEXTIONSKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc. PRAHA ČO: 1191916, IČO: 029397088, TEL. 46631480
INVESTOR Město Přelouč	MÍSTO STAVBY Přelouč - MŠ Za Fontánou 935	FORMÁT A4
		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.19