




DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

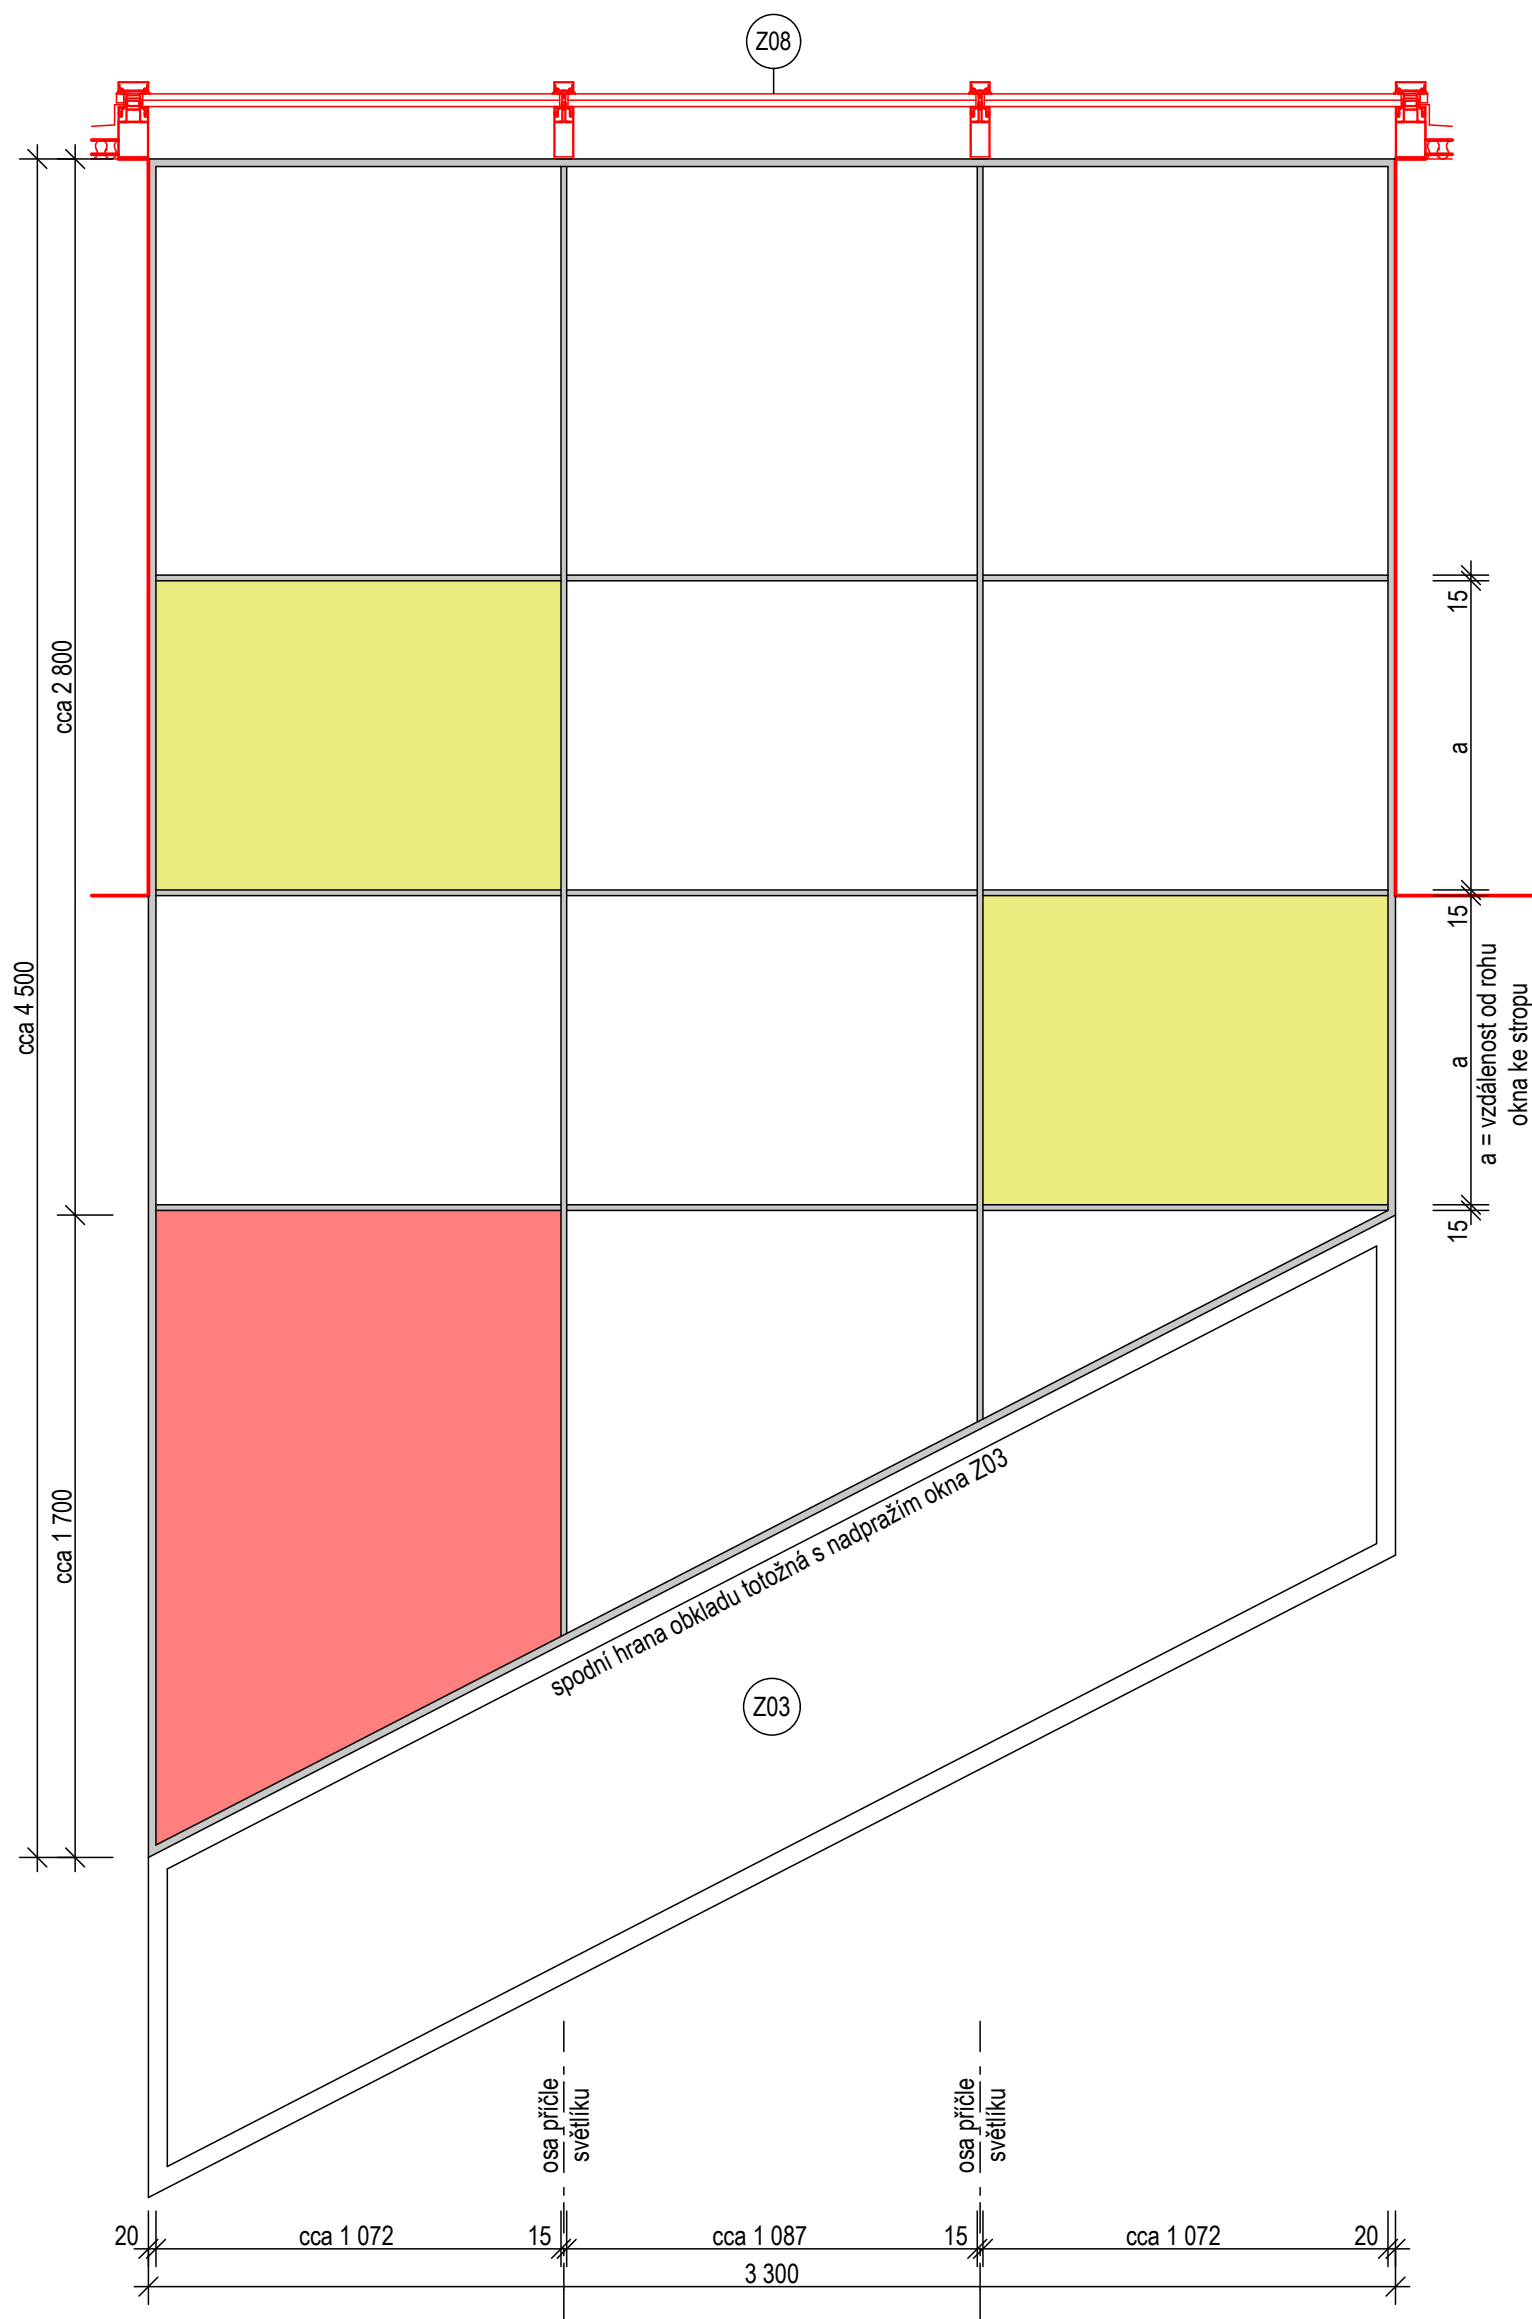

DEKORAČNÍ OBKLAD Z10  
POHLED 1:20

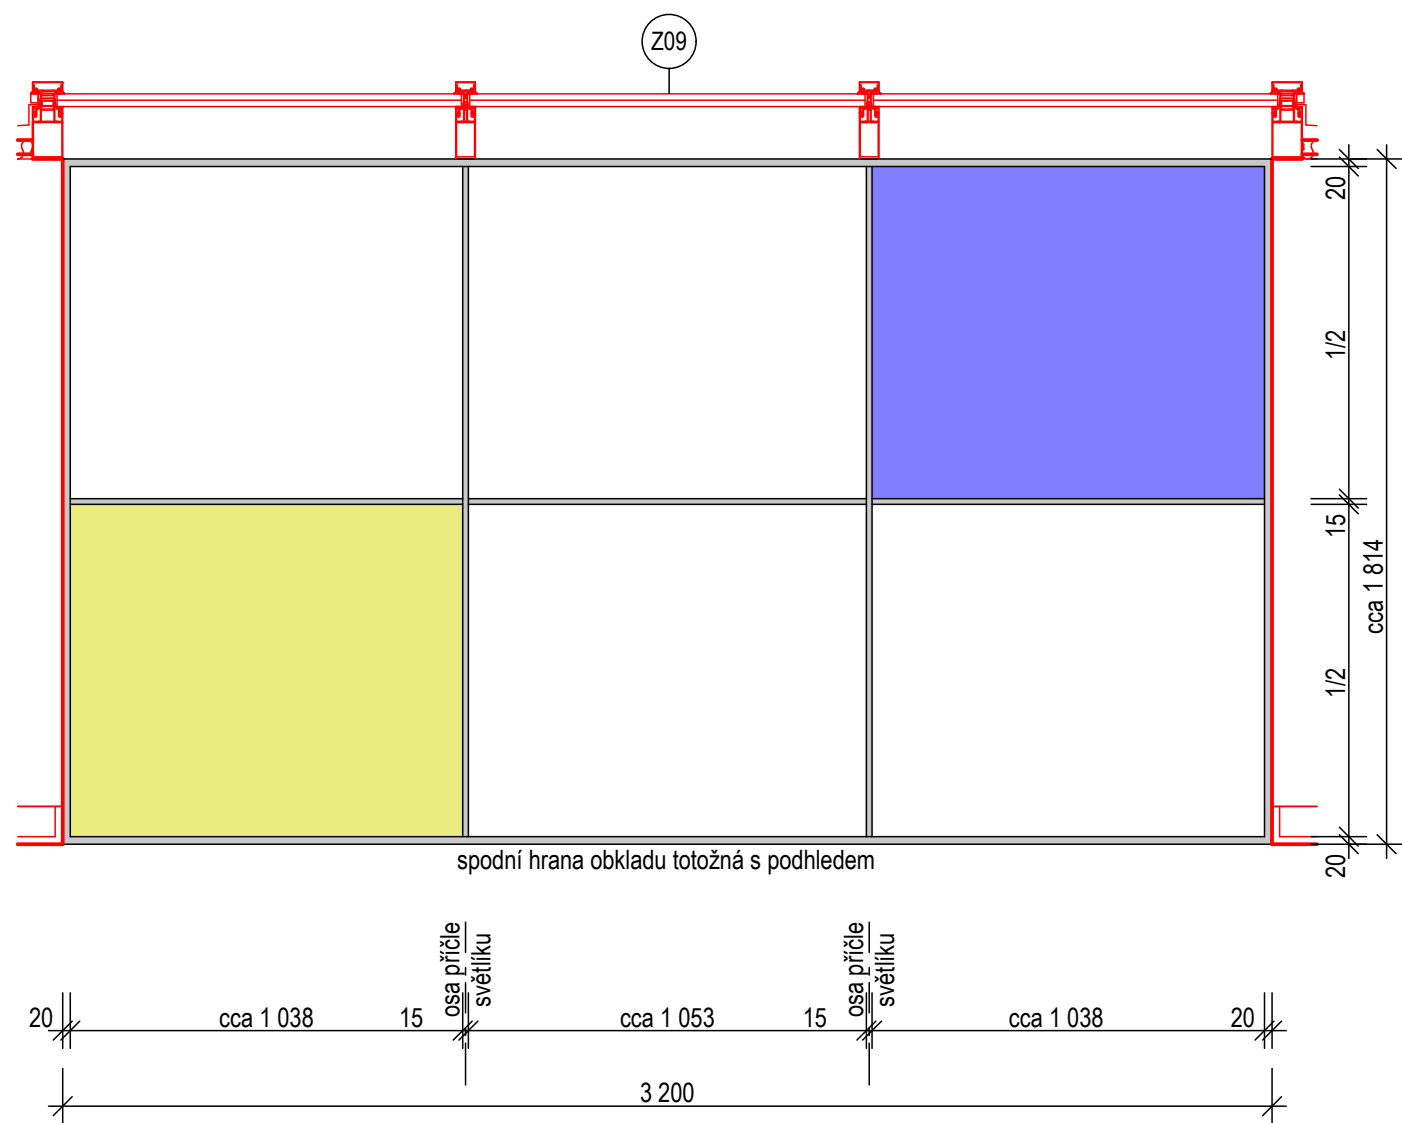

DEKORAČNÍ OBKLAD Z11  
POHLED 1:20

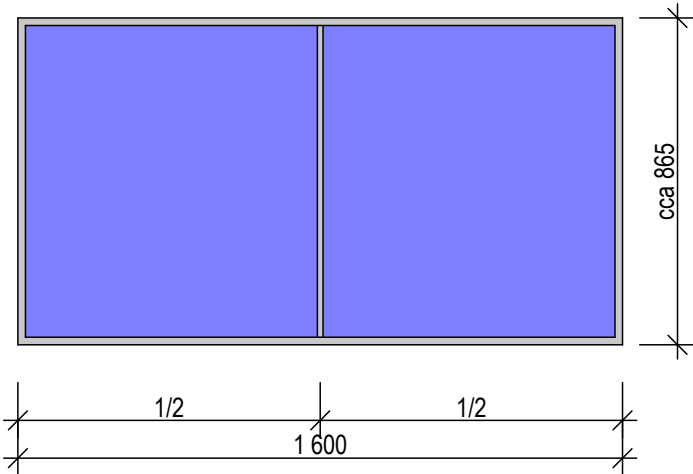


DEKORAČNÍ OBKLAD Z12  
POHLED 1:20

POZNÁMKY

- Výkres nenahrazuje výrobní dodavatelskou dokumentaci
- Detaily dle technologických zvyklostí dodavatele v dodavatelské dokumentaci
- před výrobou je nutné oměřit skutečné rozměry na stavbě !

**Dekorační obklad Z10, Z11, Z12** vč. podkladní konstrukce. Zrcadla (bílá pole), barevná skla, bezpečnostní fólie. Skla / zrcadla zališťována - pohledová šíře lišt cca 15 mm - nerez brus. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Lišty i rám pevně kotveny (prošroubovány skrz podkladní konstrukci) do zdi / betonu. Bezpečné uchycení skel / zrcadel nutno garantovat na neomezenou dobu. Přesný systém kotvení - viz. dodavatelská dokumentace dle technologických zvyklostí dodavatele. U Z10 a Z12 podklad nehořlavý (CHÚC A).

**Dekorační obklad Z25** vč. podkladní konstrukce. Zrcadla, bezpečnostní fólie. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Přesný systém kotvení - viz. dodavatelská dokumentace dle technologických zvyklostí dodavatele - pevně kotvit k podkladní konstrukci, která bude pevně kotvena do zdi / betonové šikminy. Bezpečné uchycení zrcadel nutno garantovat na neomezenou dobu.

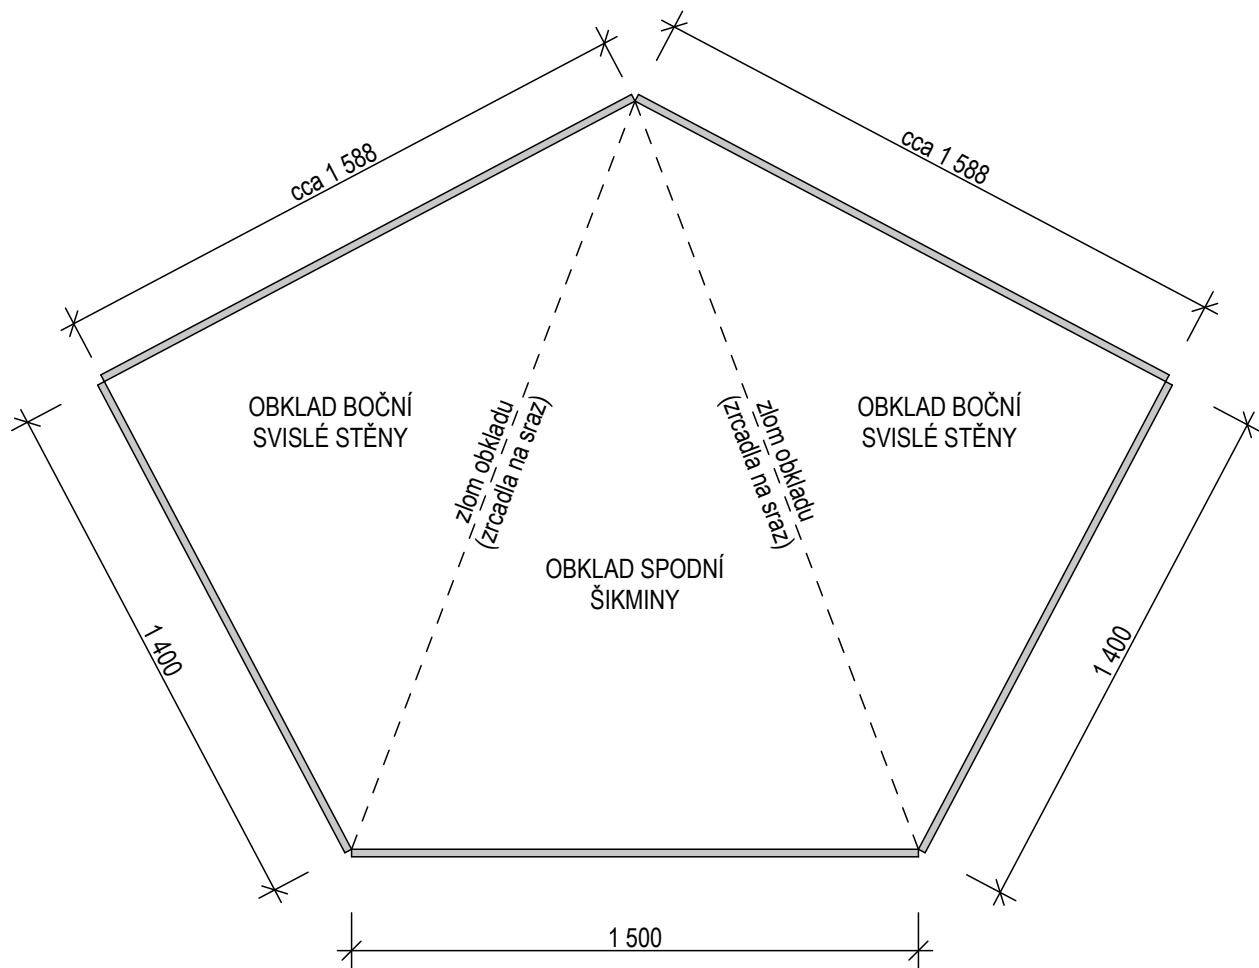

DEKORAČNÍ OBKLAD Z25  
POHLED 1:20

VED. PROJEKTU		PROJEKTANT		ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ	
ING.ARCH. PAVEL MALER, CSc.		ING.ARCH. PETR MALER		ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc.	
				PARDUBICE	
				IČO: 13182196 DIČ: CZ510515095 TEL. 466651480	
INVESTOR	Město Přelouč	FORMÁT	A4		4
MÍSTO STAVBY	Přelouč - MŠ Za Fontánou 935	DATUM			10.2015
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:20
DEKORAČNÍ OBKLAD Z10, Z11, Z12 A Z25					ČÍSLO VÝKRESU
					D.1.1.17