


VÝZTUŽ PRŮVLAKU P1.2 – 1 KS

POHLED

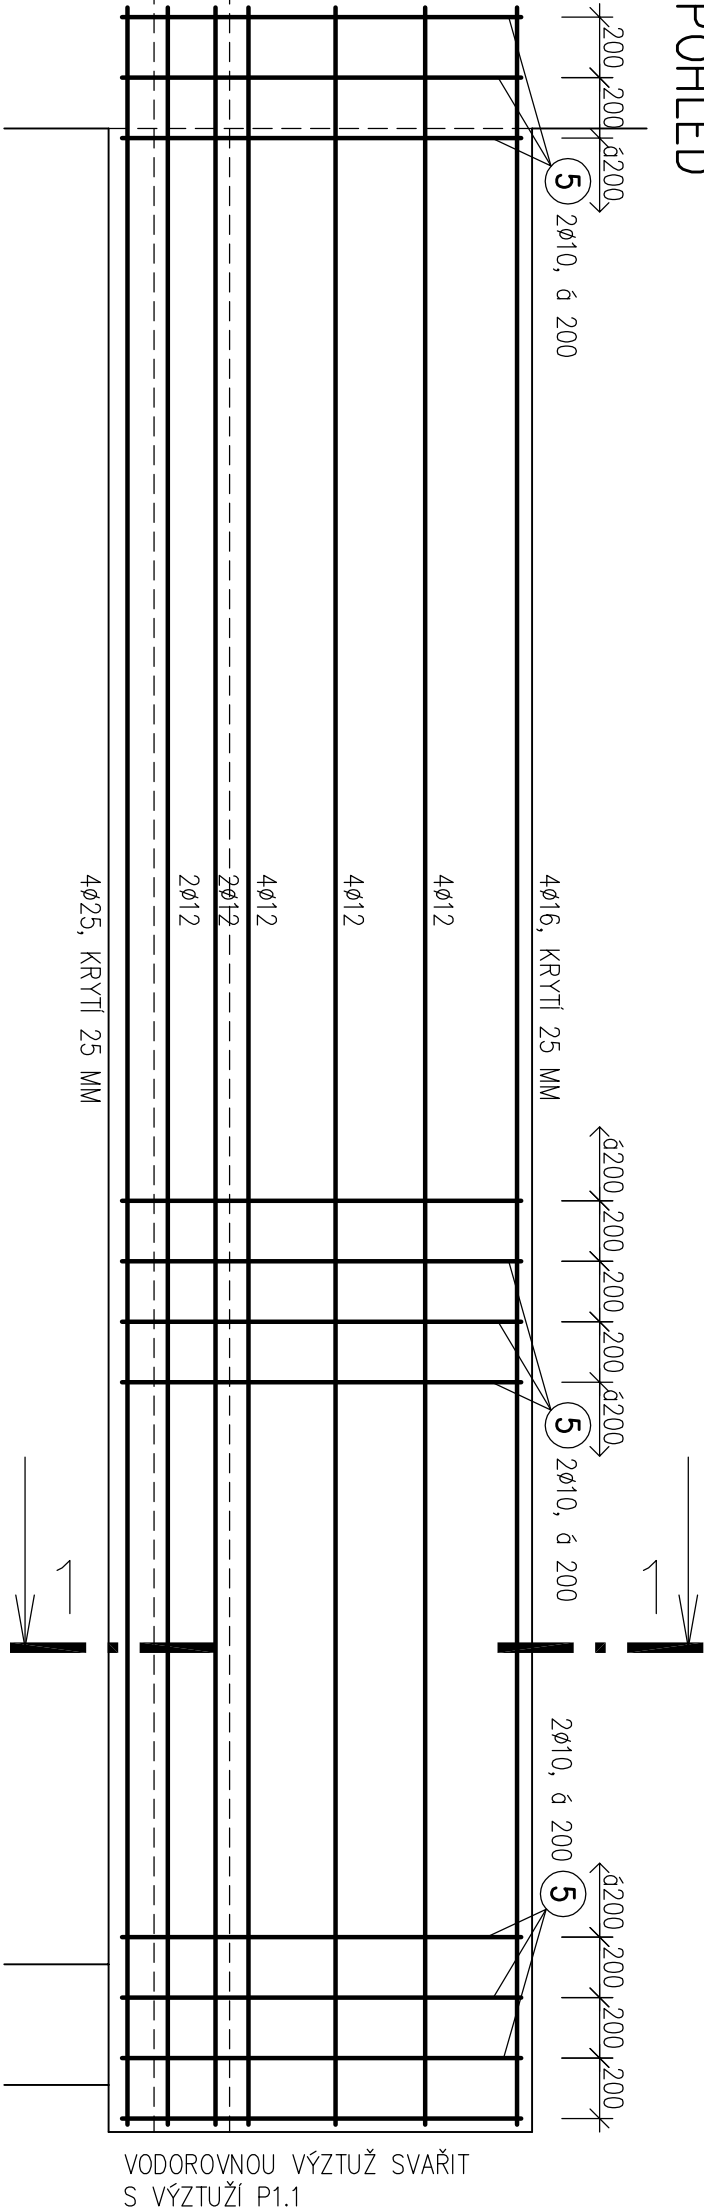

1 4ø16, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY

7000

2 4++4+4ø12, DL.7000, KS 12+4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY

7000



2 2+2ø12, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY

7000

3 4ø25, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY

7000

ŘEZ 1-1

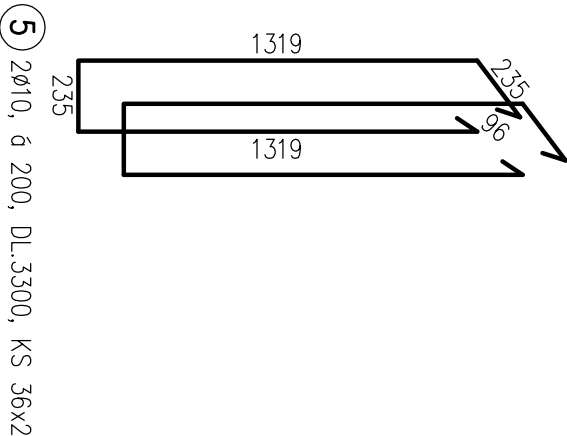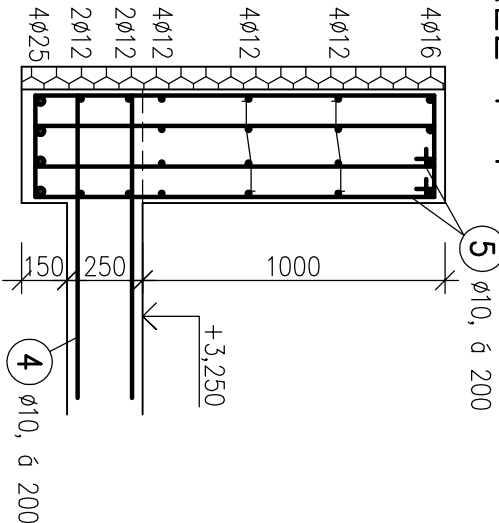

BETON C30/37 XC1 OCEL BST500

VÝPIS VÝZTUŽE							
OCEL BST500							
POL	PROFIL	DL.	KS	10	12	16	25
1	16	7,00	4			28,00	
2	12	7,00	16		112,00		
3	25	7,00	4				28,00
4	10	2,20	36	79,20			
5	10	3,30	72	237,60			
CELKOVÁ DÉLKA (M)				316,80	112,00	28,00	28,00
HMOTNOST 1m' (KG)				0,616	0,887	1,578	3,851
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)				195,2	99,4	44,2	107,8
SPOTŘEBA CELKEM (KG)							447 KG

PRŮVLAK P1.2

M 1:25
Č.V. D1.2.6/2
DOSTAVBA MŠ ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI