




# VÝZTUŽ ATIKY A1.1

ŘEZ – 5 M’

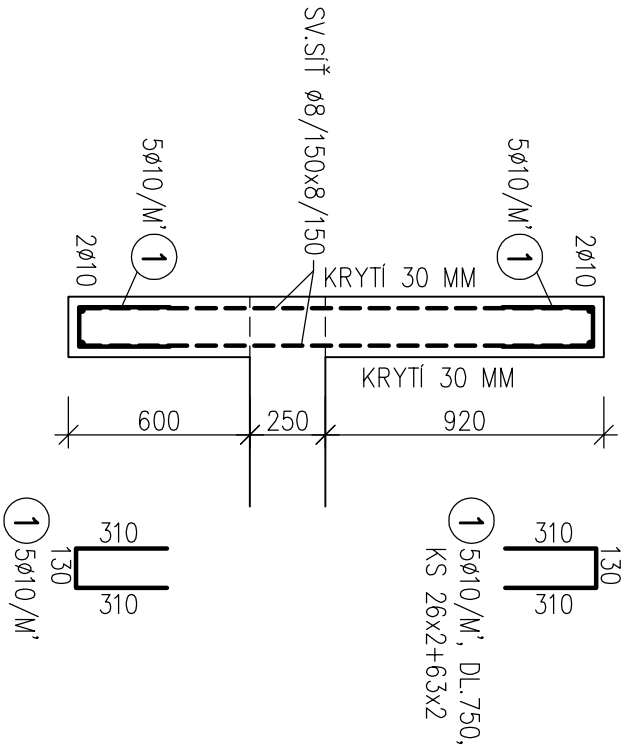


# VÝZTUŽ ATIKY A1.2

ŘEZ – 12,5 M’

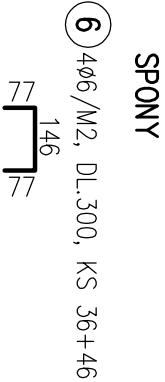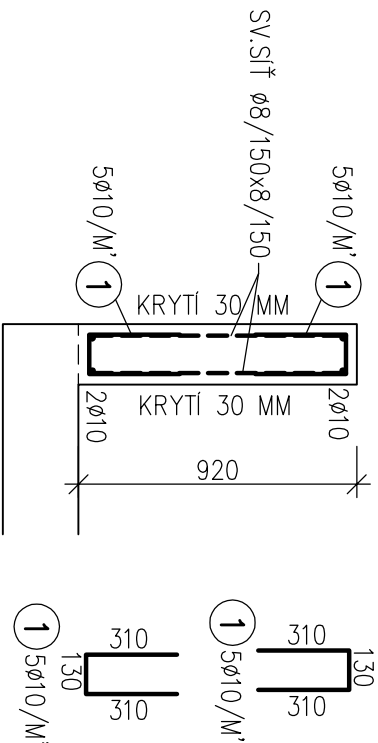


## ROHOVÉ PŘÍLOŽKY ATIKY RPA1 – 1 KS

PŮDORYS – 1,75 M’

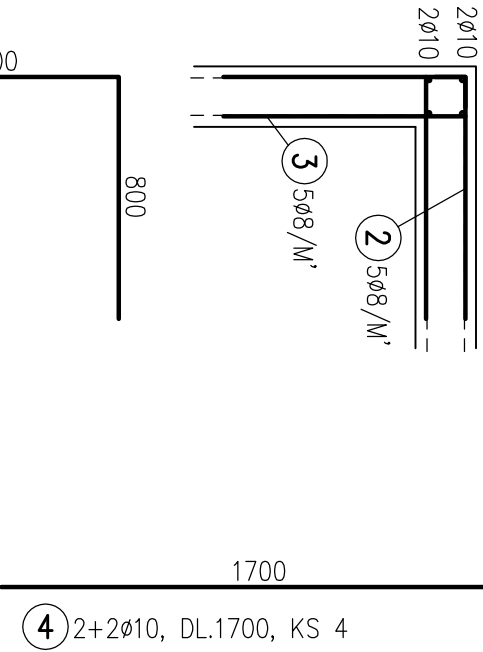

## ROHOVÉ PŘÍLOŽKY ATIKY RPA2 – 5 KS

PŮDORYS – 0,9 M’

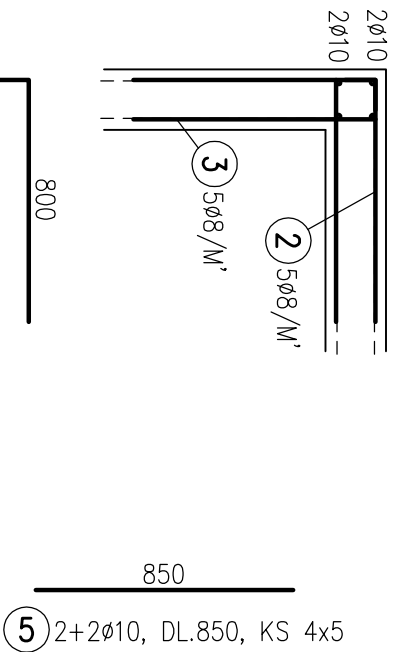

BETON C30/37 XC1

OCEL BST500

KRYTÍ 30 MM

VÝPIS VÝZTUŽE				
	OCEL BST500			
POL	PROFIL	DL.	KS	6810
1	10	0,75	178	133,50
2	8	1,60	34	54,40
3	8	1,90	34	64,60
4	10	1,70	4	6,80
5	10	0,85	20	17,00
6	6	0,30	82	24,60
CELKOVÁ DÉLKA (M)			24,60	119,00
HMOTNOST 1m² (KG)			0,222	0,394
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)			5,5	46,9
SPOTŘEBA CELKEM (KG)				150 KG

SV.SÍŤ ø8/150x8/150 – 48 M2 – 265 KG

ATIKA A1.1, A1.2, ROHOVÉ PŘÍLOŽKY RPA1, RPA2

3 5ø8/M', DL.1900, KS 9+5x5

3 5ø8/M', ZKRÁTKIT DLE POTŘEBY

M 1:25

Č.V. D1.2.8/1

DOSTAVBA MŠ ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI