


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:100

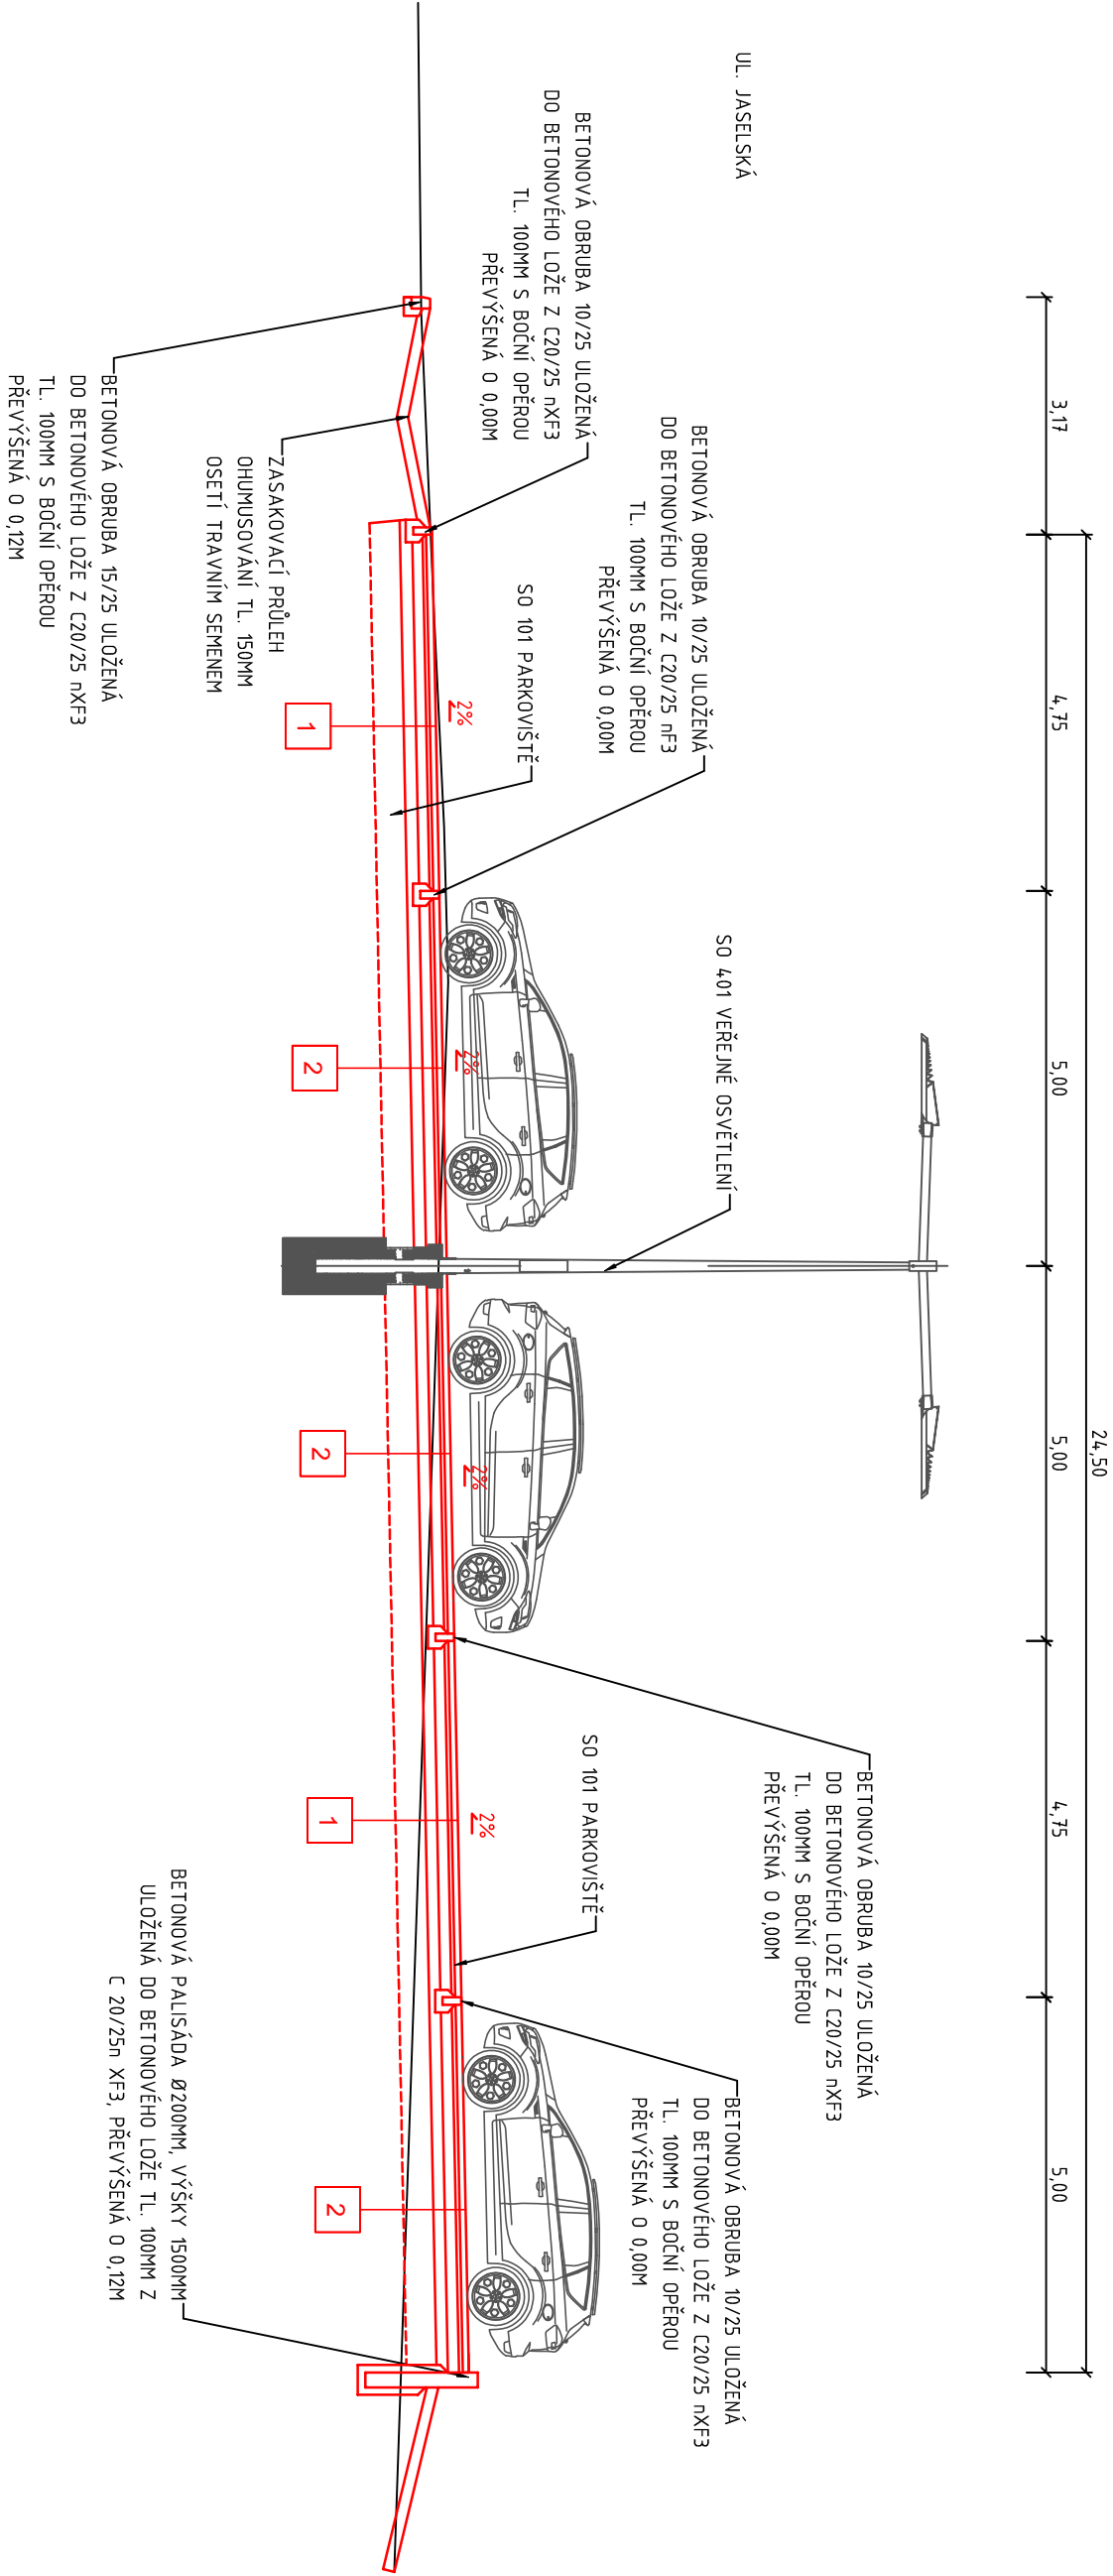

1 KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 4,5 MPa		
CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,40M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63. NA KOMUNIKACI BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 10/20 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ.

2 KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ

BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA S VÝPLNÍ	DL.	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 4,5 MPa		
CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,40M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63. VÝPLŇ DLAŽBY BUDE PROVEDENA ZE ŠTĚRKU 4/8.

<b>DI-PROJEKT</b>		<b>HLAVNÍ PROJEKTANT:</b>		LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.
DI PROJEKT s.r.o. CHELIČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSLICE		<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>		LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.
		<b>VYPRACOVAL:</b>		LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.
		<b>TECHNICKÁ KONTROLA:</b>		LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.
		<b>INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ</b>		
		<b>MĚSTO: PŘELOUČ</b>		
		<b>KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ</b>		
<b>AKCE:</b>				
<b>STUPEŇ PD:</b>		DSP+DPDS		
<b>Č. ZAKÁZKY:</b>		052/2018		
<b>DATUM:</b>		11/2018		
<b>FORMÁT:</b>		2x44		
<b>MĚŘÍTKO:</b>		1:100		
<b>PÁŘE:</b>		Č. PŘÍLOHY: C.1.4.		
<b>PŘÍLOHA:</b>				
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				