



DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

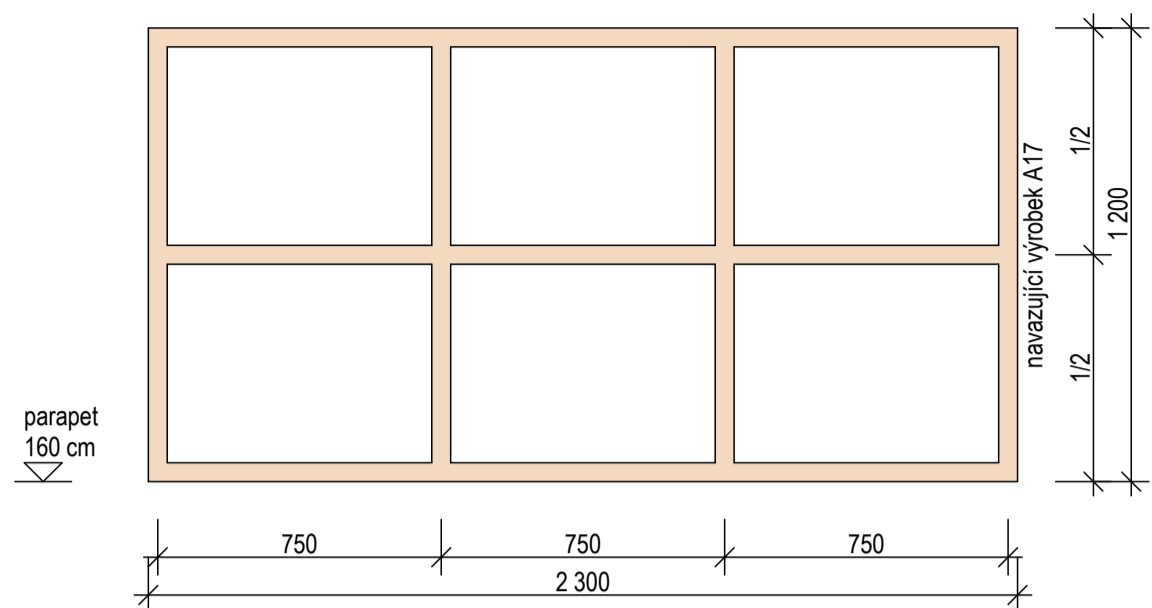


VNITŘNÍ PEVNÉ OKNO A18 - 2 ks
POHLED ZE ŠATNY 1.07, 2.07 1:20

Zasklení - čiré sklo tl. min. 6 mm s bezpečnostní fólií
Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.

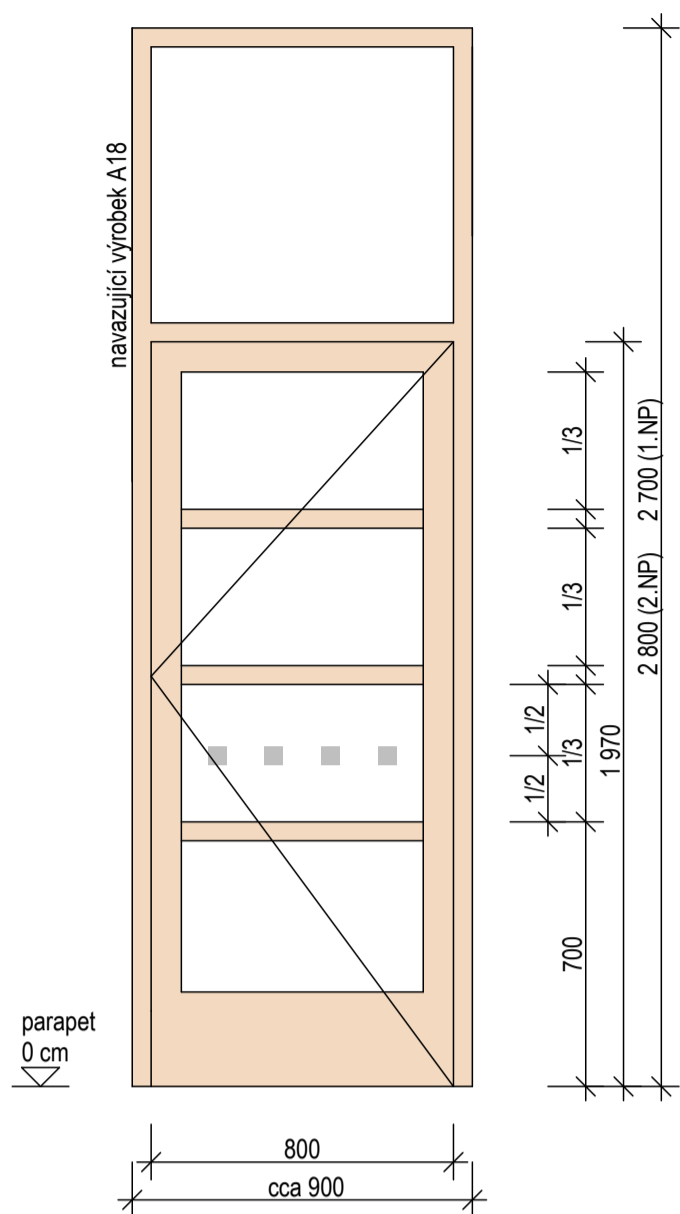


DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM
A17 - 2 ks
POHLED ZE ŠATNY 1.07, 2.07 1:20

Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní vrstvené kalené.
Rám a zárubeň - dřevěná, povrchová úprava - přírodní dýha, dežén buk.
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce cca 875 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm.

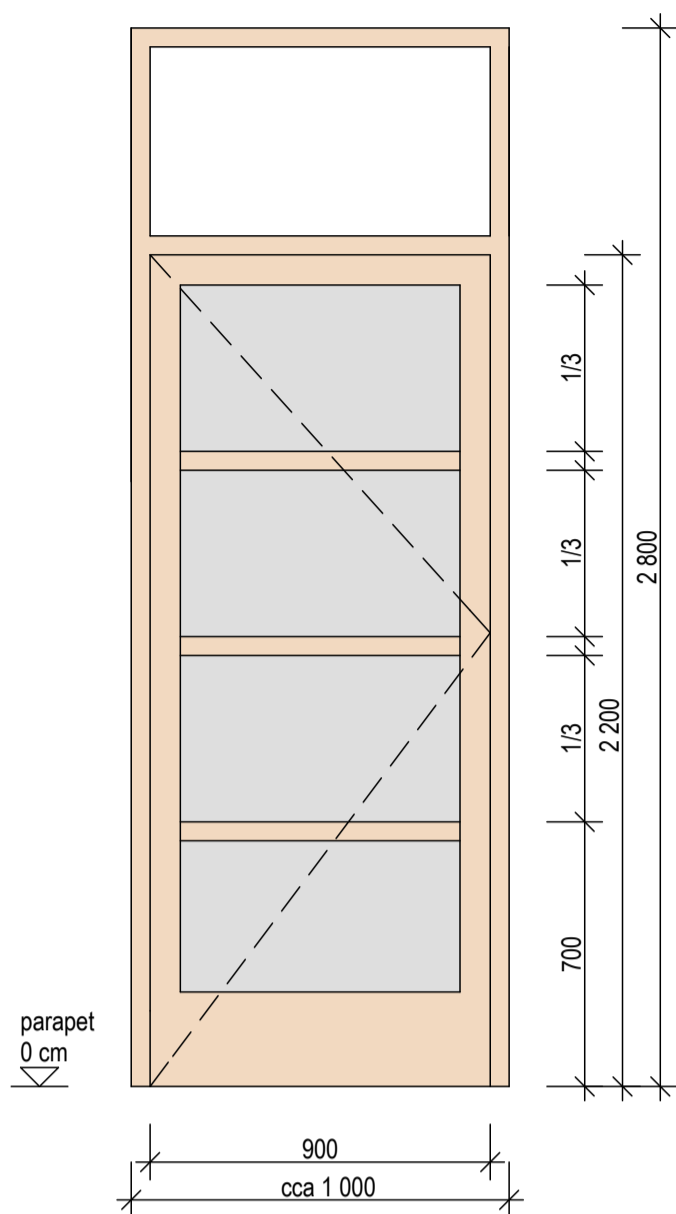


DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A19a - 1 ks
POHLED Z 2.03 1:20 - 1 ks

Požární odolnost - EI15 DP3-C
Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - nepruhované - dežn kúra, nadstvětlík - čiré), u dveřního křídla do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené.
Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, děřen buk.
Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zatěžové kování vč. závěsu - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámeč s cylindrickou vložkou.

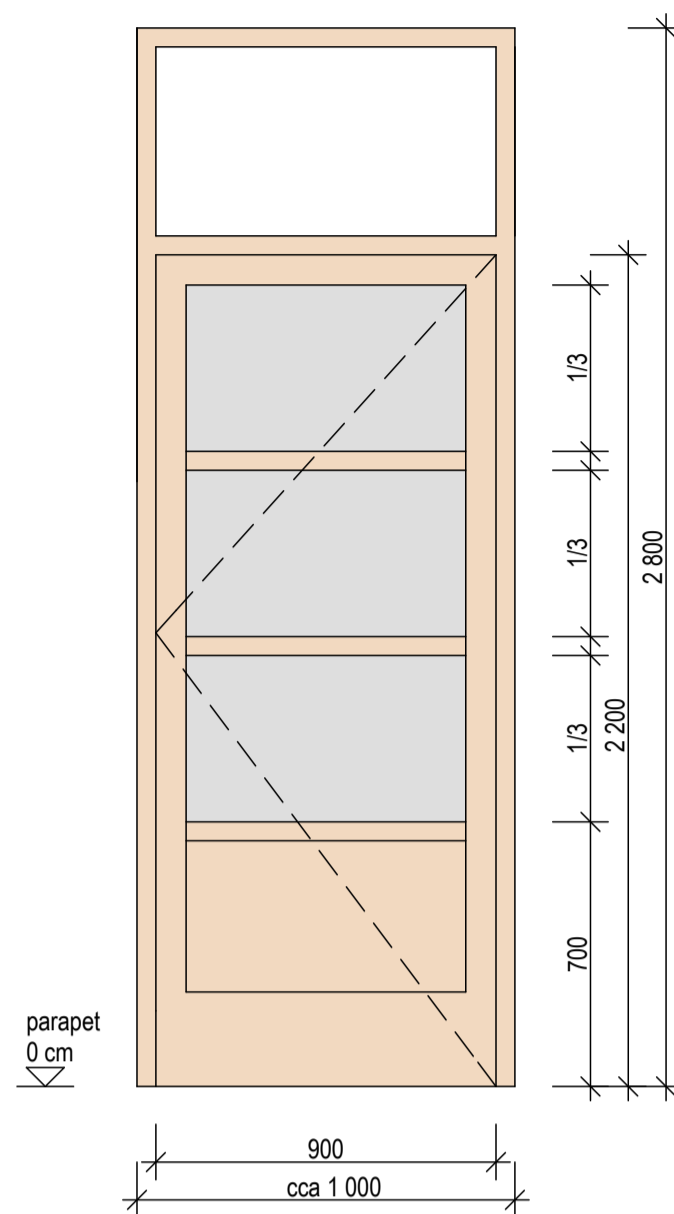

DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A19b - 2 ks
POHLED Z 1.02 1:20 - 1 ks

Požární odolnost - EI15 DP3-C
Zasklení - bezpečnostní sklo (dvěrní křídlo - nepřehledné - dežén kúra, nadstvětlík - čiré) od výšky 700 mm.
Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dežén buk.
 Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným na výhovu pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Žatěžové kování vč. závěsu - pouhou nerez / chrom, bezpečnostní zámeček s cylindrickou vložkou.

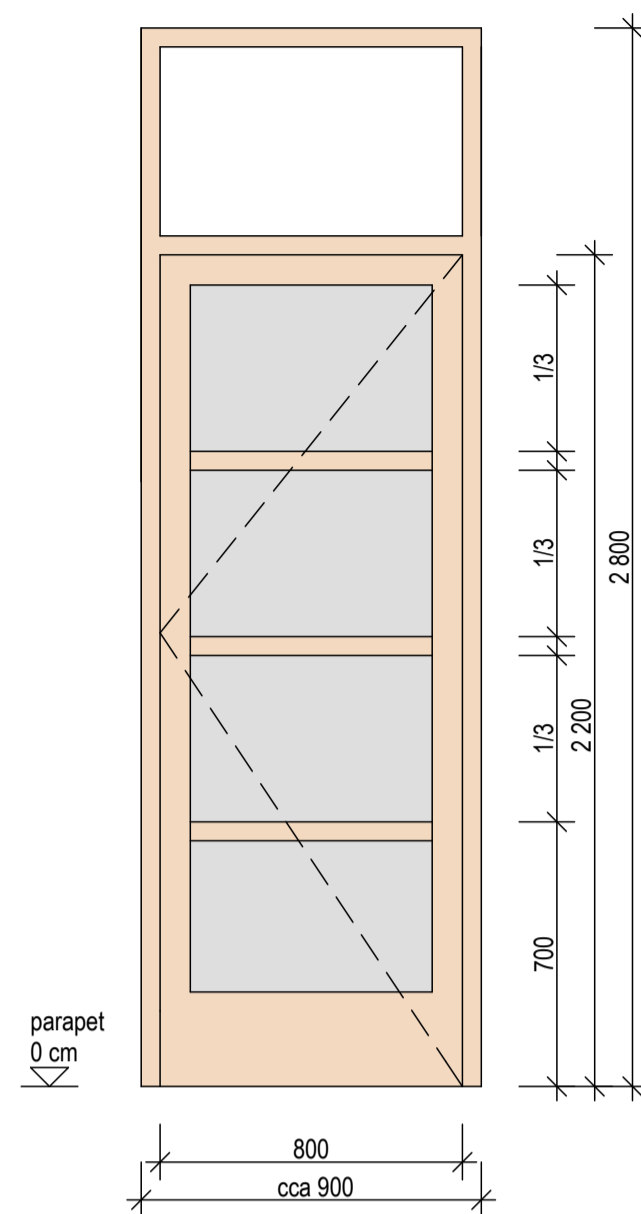

DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A20 - 1 ks
POHLED Z 2.03 1:20

Požární odolnost - EI15 DP3-C
Zasklení - bezpečnostní sklo (dvěří křídlo - nepruhledné - dezn kúra, nadstvětlík - čiré), u dvěřního křídla do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené.
Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezn bku.
Samozavírací zařízení se zpomaločavím nastaveným tak, aby vyhynování pohybu obsb se snižnou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsu - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámeš s cylindrickou vložkou.


POZNÁMKY:

- Výkres nenahrazuje výrobní dodavatelskou dokumentaci. Všechny rozměry je nutno před započítím výroby ověřit na stavbě dle skutečnosti.
- Dorešení detailů bude ve vazbě na použitý systém profilů dle technologických zvyklostí dodavatele v dodavatelské dokumentaci.

- Na výkrese jsou uvedeny kóty stavebních otvorů. Celkové rozměry výrobků budou řešeny tak, aby bylo zajištěno osazení v příslušném otvoru.

- U dveří nutno dodržet světlou průchozí šířku, šířka výrobku bude uzpůsobena dle šíře zárubni.
- Veškeré kliky (broušený nerez / chrom) budou vhodné pro povrch mateřské školy, budou mít oblé tvary bez ostrých hran a rohů

- Tepelně technické a zvukově izolační parametry výrobků budou odpovídat technickým normám platným v době výstavby

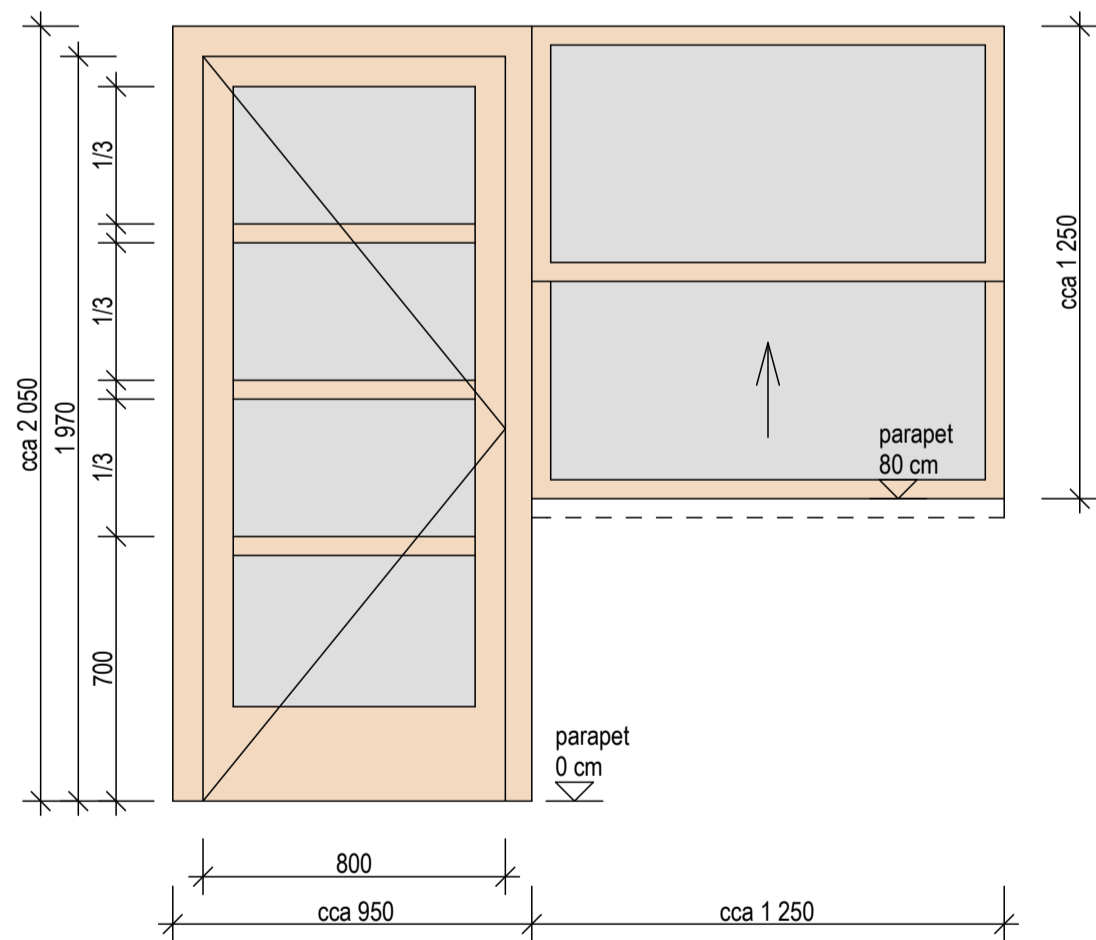


DVEŘE A PODÁVACÍ OKÉNKO **A21 - 2 ks**
POHLED Z 1.13, 2.13 1:20

Zasklení - bezpečnostní sklo neprůhledné - dezén kůra, u dveřního křídla do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené.


Rám / obložková zárubeň - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dřevo, dezén buk.

Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou součástí. Nerz parafy vnějšího podávácího okénka (nerez) je součástí dodávky kuchyňského vybavení přípravný - dodávku obou výrobků nutno zkoordinovat

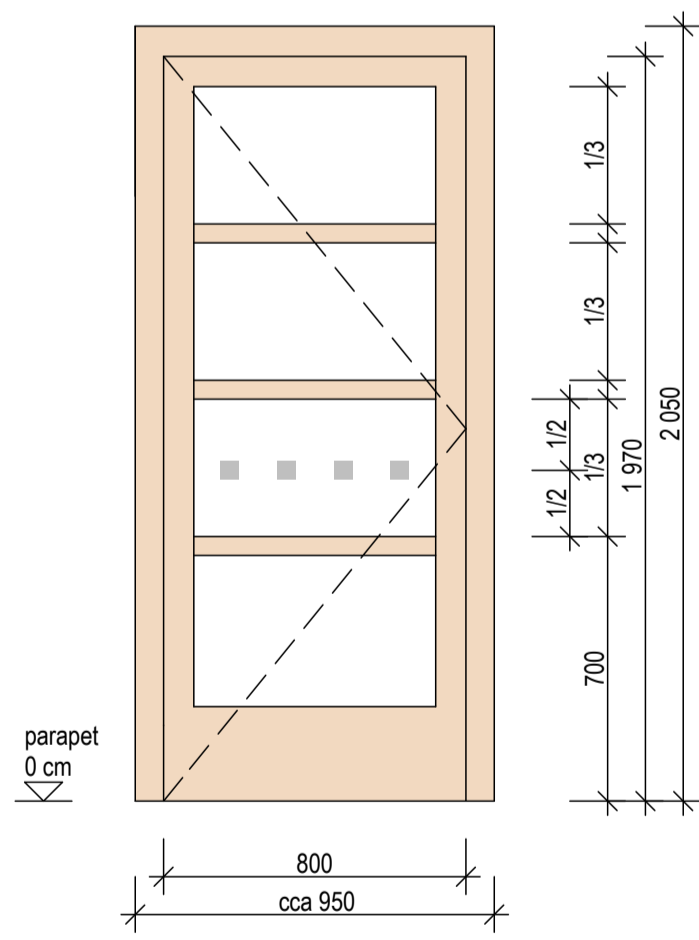


PROSKLENÉ DVEŘE **A22 - 4 ks**
POHLED Z 1.07, 1.13, 2.07, 2.13 **1:20**

Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní sklo vrstvené kalené.
Rám a zárubeň - dřevěné, povrchová úprava - přírodní dýha, dežén buk.
Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámeček s cylindrickou vložkou. Ve výšce cca 875 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm.

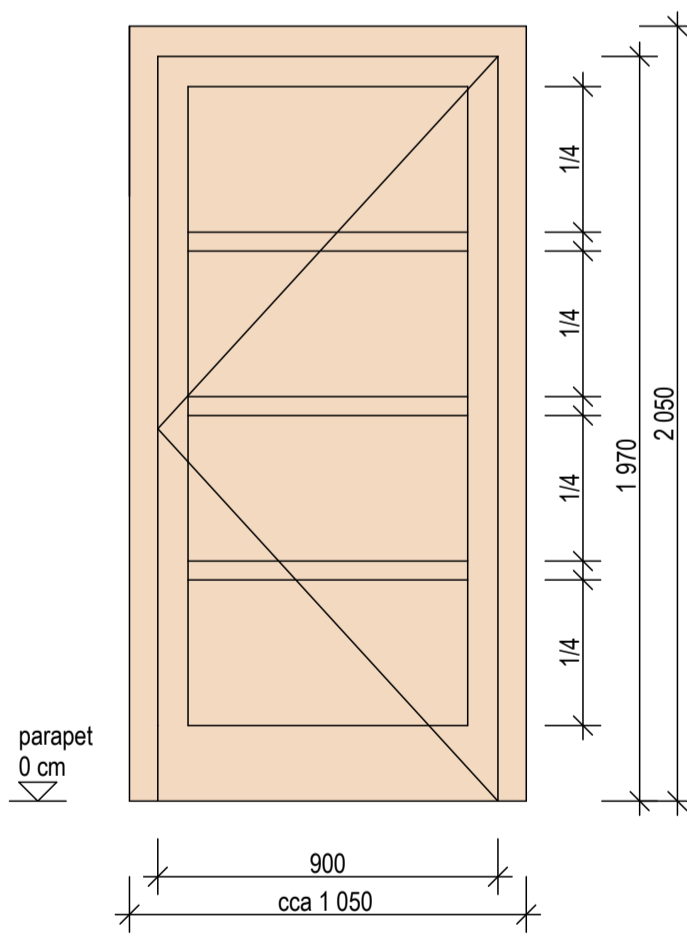


PLNÉ DVEŘE **A23 - 2 ks**
POHLED Z 1.13, 2.13 1:20

**Rám a zárubeň - dřevěné, povrchová úprava -
přirodní dýha, dezén buk.**
Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u
prosklených dveří
Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom,
bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.

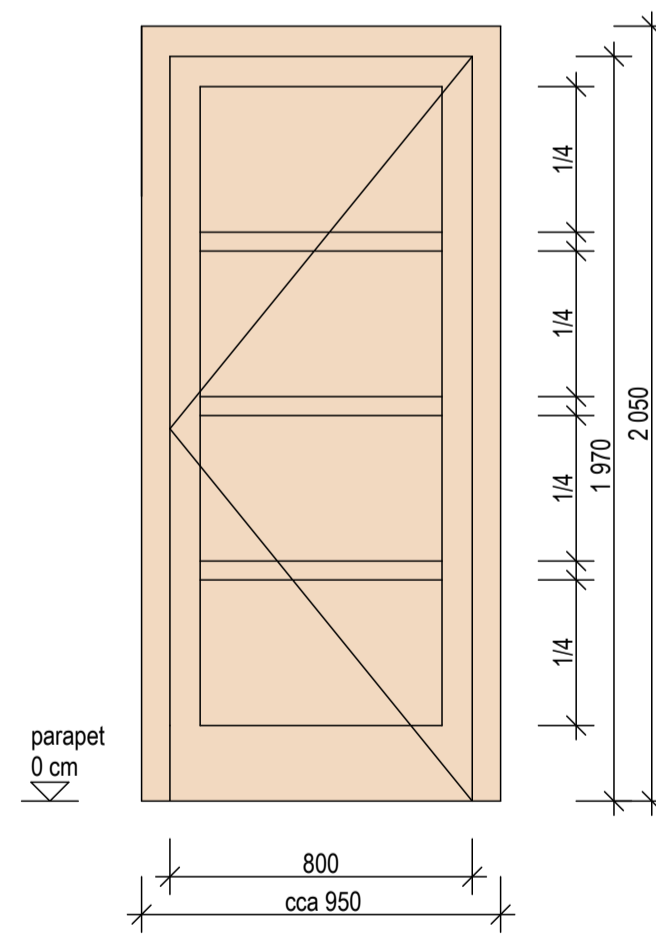


PLNÉ DVEŘE **A24 - 2 ks**
POHLED Z 1.13, 2.13 1:20

Rám a zárubeň - dřevěné, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.
 Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.

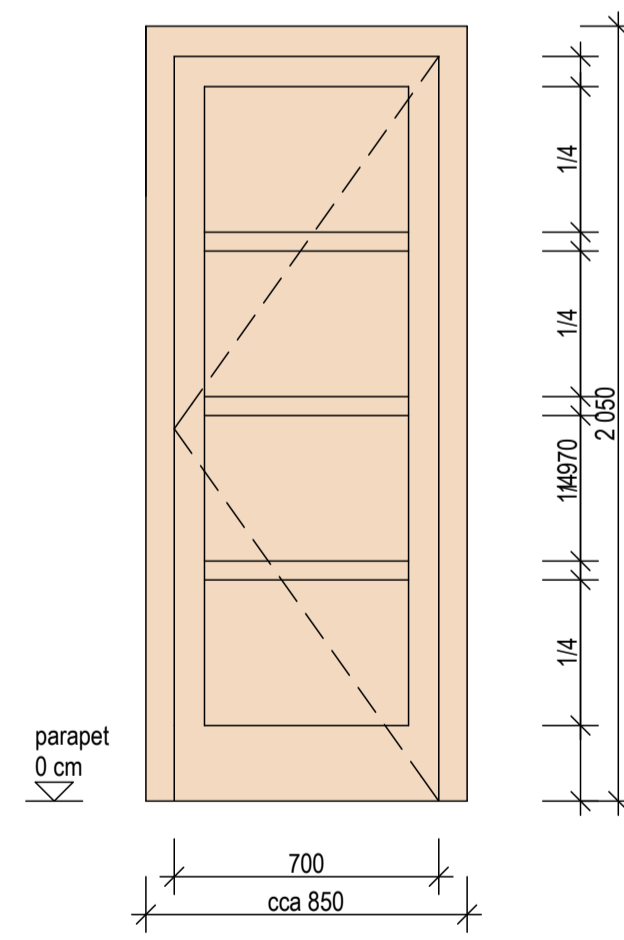

PLNÉ DVEŘE **A25 - 4 ks**
POHLED Z 1.13, 2.13 1:20
(Z 1.05 a 2.05 opačné otevírání)


Rám a zárubeň - dřevěné, povrchová úprava - přírodní dýha, dežén buk.
 Profíle křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.
 Dveře do místnosti s plynovým kotlem 2,05 budou označeny typovou tabulkou „Plynová kotelna - nepovolený vstup zakázán“.

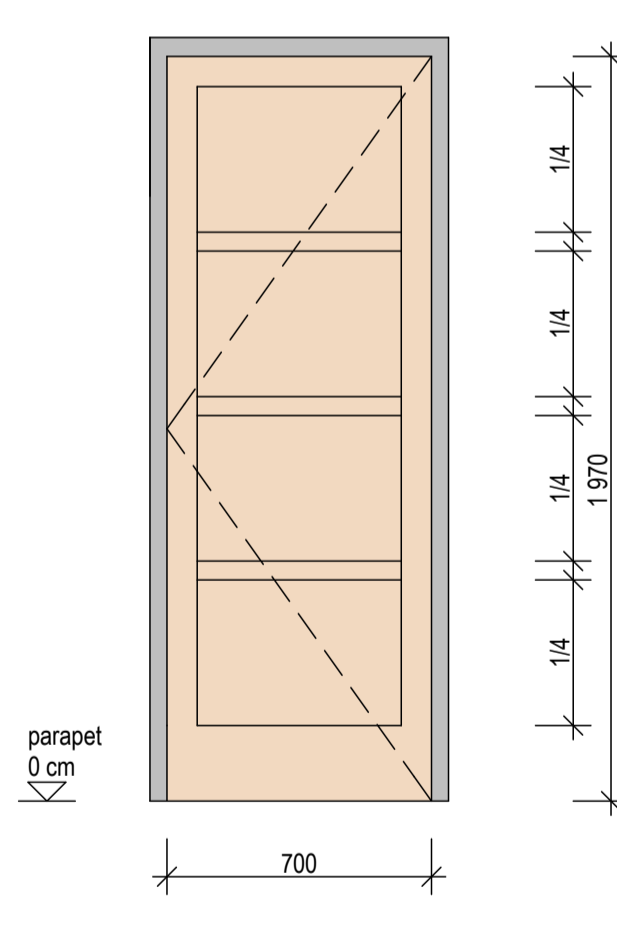

PLNÉ DVEŘE **A29 - 2 ks**
POHLED Z 1.09, 2.09 1:20

**Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní
dýha, dezén buk.
Zárubeň ocelová, barva RAL 9007**
Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u
prosklených dveří
Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez /
chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ 1:20

VÝED. PROJEKTU ING.ARCH. PAVEL MALER, CSc.		PROJEKTANT ING.ARCH. PETR MALER		ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ ING. PAVEL MALER, CSc. PRAHA 6 KO: 132162 CZ: 025109101 TEL: 66661480	
INVESTOR Město Přelouč		FORMÁT A4		8	
MÍSTO STAVBY: Přelouč, MŠ Za Fontánou 935		DATUM 10.10.2015		DPS	
DOSTAVBA MATĚŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI		STUPEŇ 1 : 20		DPS	
				ČÍSLO V KRESLU D.1.1.15	
VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ					