KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:250

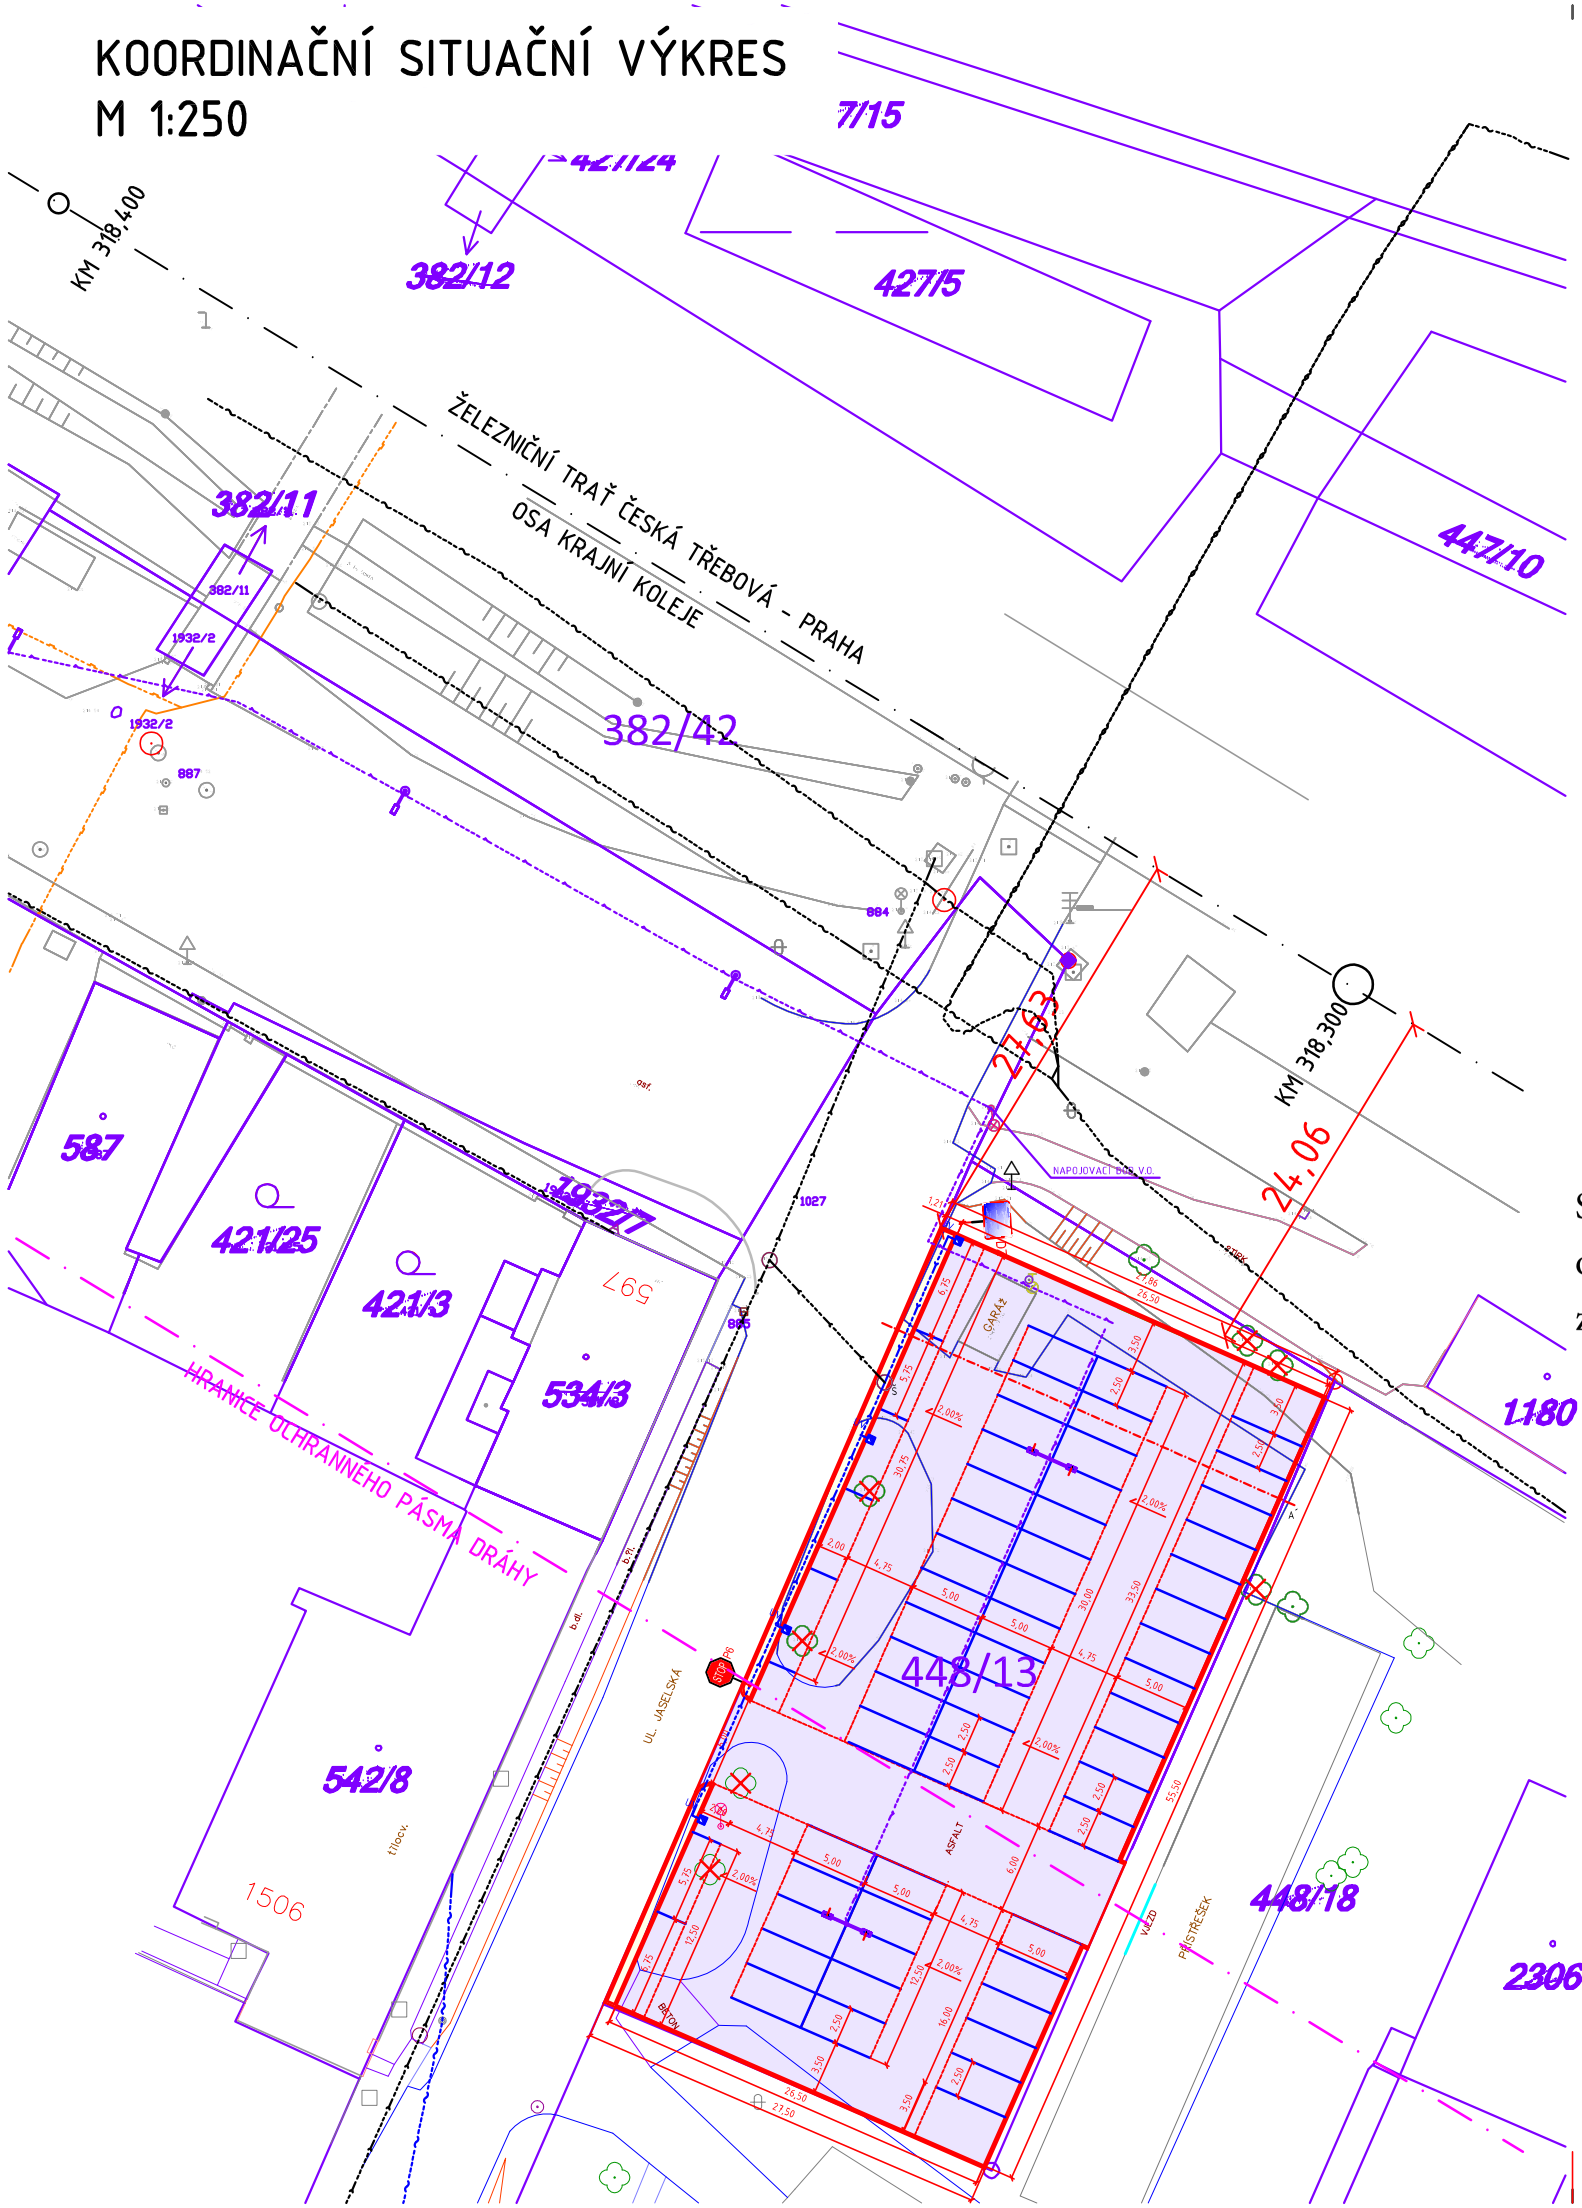

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE ASFALTOVÝ POVRCH
- CHODNÍKOVÉ PLOCHY BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
- VDZ - BARVOU Š. 0,125M - ODDĚLENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
- NOVÁ PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI
- NÁVRH VEDENÍ V.O.
  Návrh osvětlení parkoviště je v souladu se souborem norem ČSN EN 12 464.
  Parkoviště je navrženo na hladinu osvětlenosti 5 lx s rovnoměrností 0,25.
  Projektu jsou použita svítidla podle standardu města Přelouč, a to 4 ks PHLIPS Luma 29 W s LED s teplou bílou barvou světla (3000 K).
  Svítidla jsou umístěna na dvou stožárech výšky 6 m s dvou výložníky délky 2 x 1 m. Vyklonění všech svítidel vůči vodorovné rovině je 10 °.
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA DRÁHY 60M OD OSY KRAJNÍ KOLEJE

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- VEDENÍ PLYNOVODNÍ
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ

POČET PODÉLNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ:	7
POČET KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ:	52
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM:	59

Souhlasíme tímto s níže uvedenou stavbou s tím, že v souladu s vyjádřením o existenci sítí Vás odkazujeme na Všeobecné podmínky ochrany SEK z předmětného vyjádření, které je nutno respektovat v plném rozsahu.

Roman Ďuriš

Digitally signed by Roman Ďuriš
DN: c=CZ, o=Česká telekomunikační infrastruktura a.s. [IČ 04084063], ou=11924, cn=Roman Ďuriš, serialNumber=P475338
Date: 2016.09.06 08:55:09 +02'00'

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686
533 51 PARDUBICE-ROSICE

HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TŘASÁK, DIS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TŘASÁK, DIS.
VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TŘASÁK, DIS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TŘASÁK, DIS.
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ
MĚSTO:	PŘELOUČ
KRAJ:	PARDUBICKÝ KRAJ

STUPEŇ PD:	DUR
Č. ZAKÁZKY:	053/2015
DATUM:	11/2015
FORMÁT:	2xA4
MĚŘÍTKO:	1:500
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: C.2

AKCE: PARKOVIŠTĚ U BISS UL. JASELSKÁ, PŘELOUČ

PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES