




ŘEZ B - B'

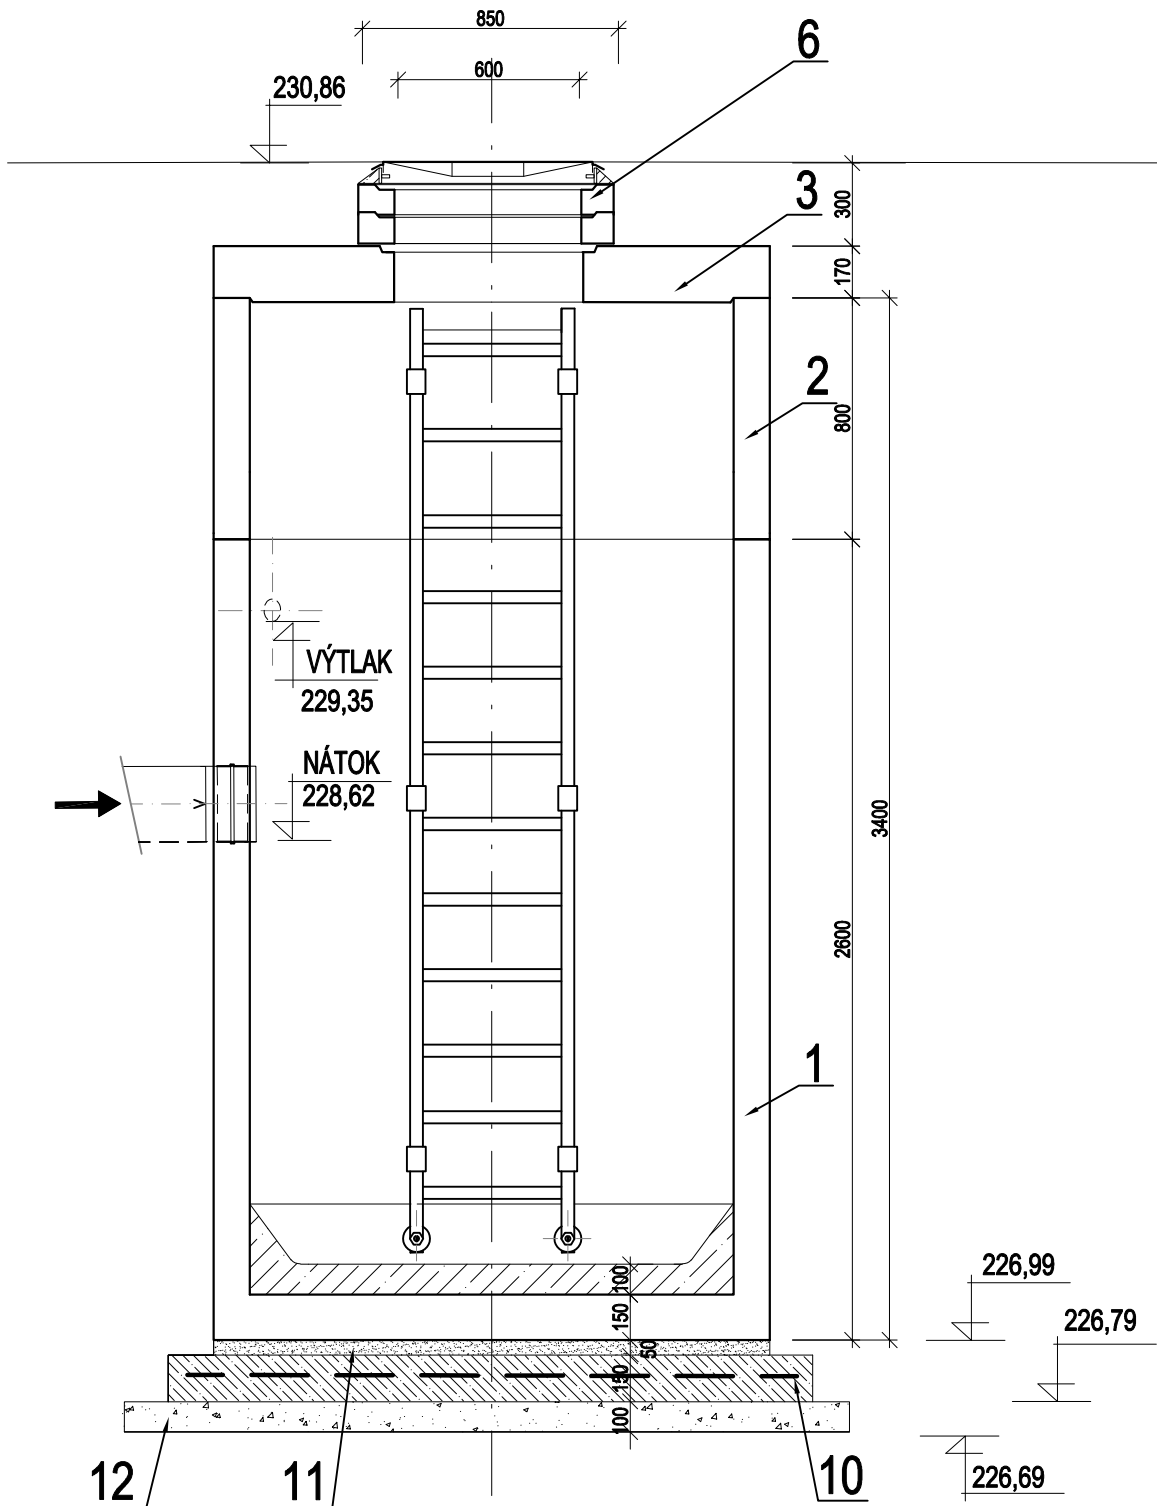

ŘEZ A - A'

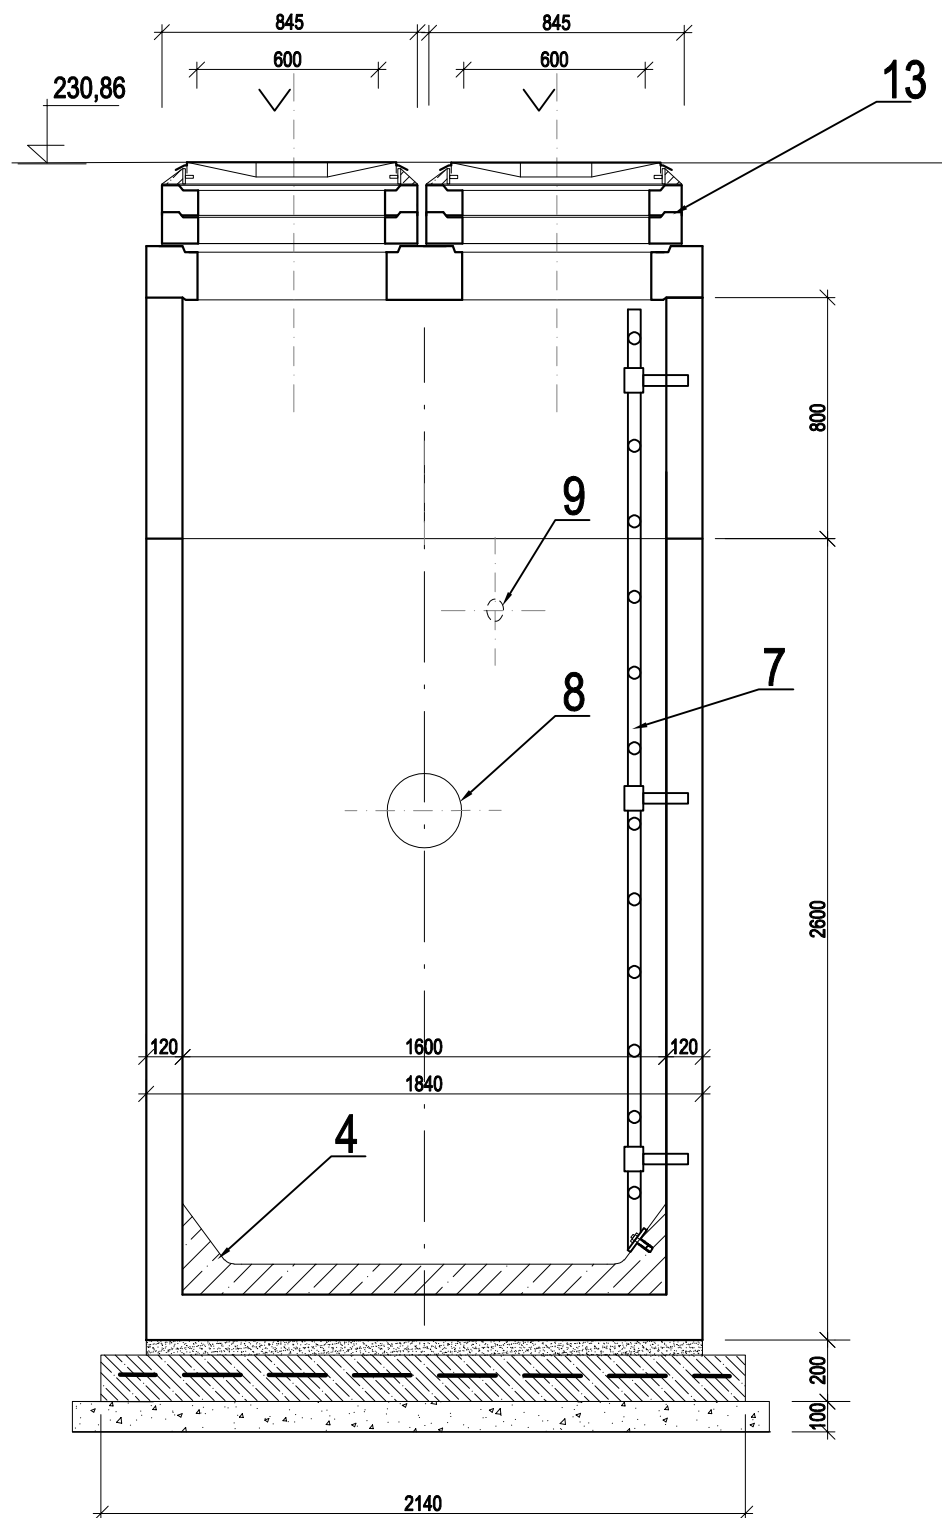

PŮDORYS

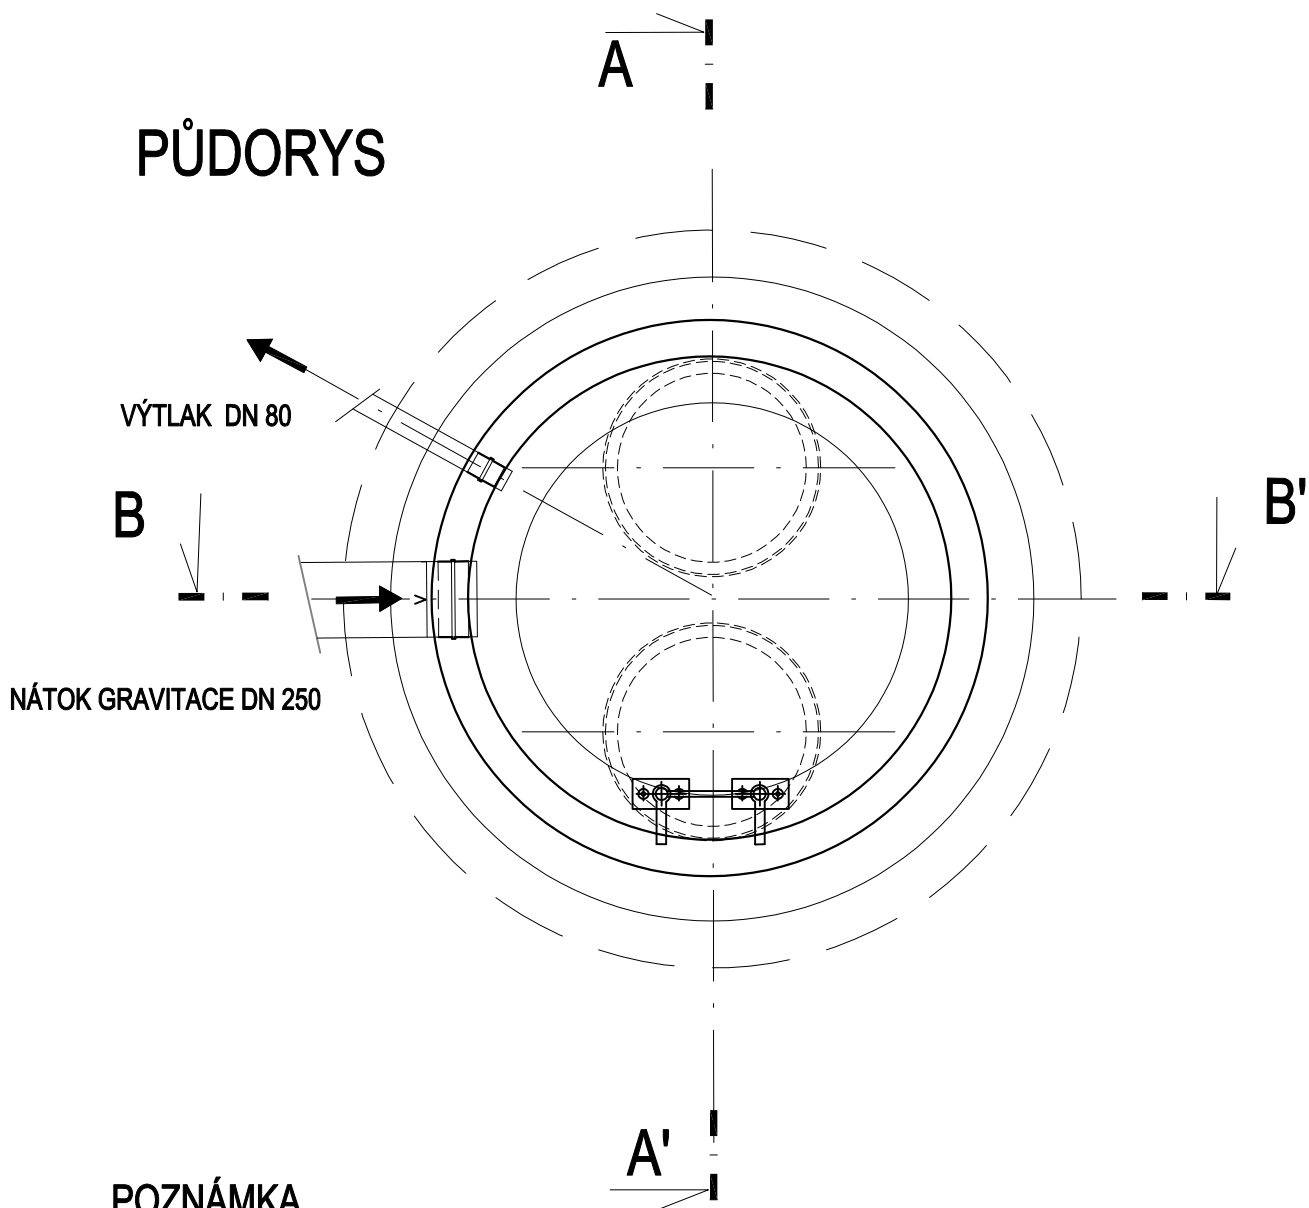

POZNÁMKA

ZÁKLADOVOU SPÁRU DOPORUČUJEME POUZE ZAROVNAT A VIBRAČNĚ NEPŘEHUTŇOVAT POKUD DOJDE BĚHEM VÝSTAVBY K JEJÍMU NEGATIVNÍMU OVLIVNĚNÍ SRÁŽKOVOU VODOU JE NEZBYTNÉ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KOSTRUKCÍ ROZBŘEDLOU VRSTVU ODSTRANIT AŽ NA SEDIMENT PEVNÉ KONZISTENCE

ZÁKLADOVOU SPÁRU OVLIVNĚNOU MOŽNÝMI DODATEČNÝMI PRŮSAKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT CELODENNÍM ČERPÁNÍM SUCHOU, RESP. BEZ PŘÍTOMNOSTI VODY TAK, ABY DOŠLO K VYZRÁNÍ BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ

LEGENDA:

- 1 ŽEL.BETONOVÁ NÁDRŽ DN 1600 mm, v. 2,60/2,45 m - 1 ks
- 2 ŽEL.BETONOVÝ NÁSTAVEC DN 1600 mm v. 0,80 m - 1 ks
- 3 ŽEL.BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA D 1840 mm se 2 otvory pro poklop - 1 ks
- 4 VYSPÁDOVÁNÍ DNA NÁDRŽE - BETON B 20
- 6 LITINOVÝ UZAMYKATELNÝ POKLOP PLNÝ S RÁMEM - Ø 625 mm, D 400 2 ks
- 7 NEREZOVÝ ŽEBŘÍK - délka 3,0 m, šířka 0.40 m + výsuvné madlo
- 8 PROSTUP PRO NÁ TOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI
- 9 PROSTUP PRO VÝ TLACNÉ POTRUBÍ DN 80 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI
- 10 ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON B 15, vyztužena kari sítí
- 11 PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - f. 0-4 mm
- 12 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP - f. 4-16 mm
- 13 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC Ø 625 mm, V = 100 mm - 4 ks

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 mm OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz		IKKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	05/2021
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	272015
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	M 1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KLENOVKA S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE		
OBJEKT:	IO 05 PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD Č.2		
		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		D 05 b.02	