


A-A

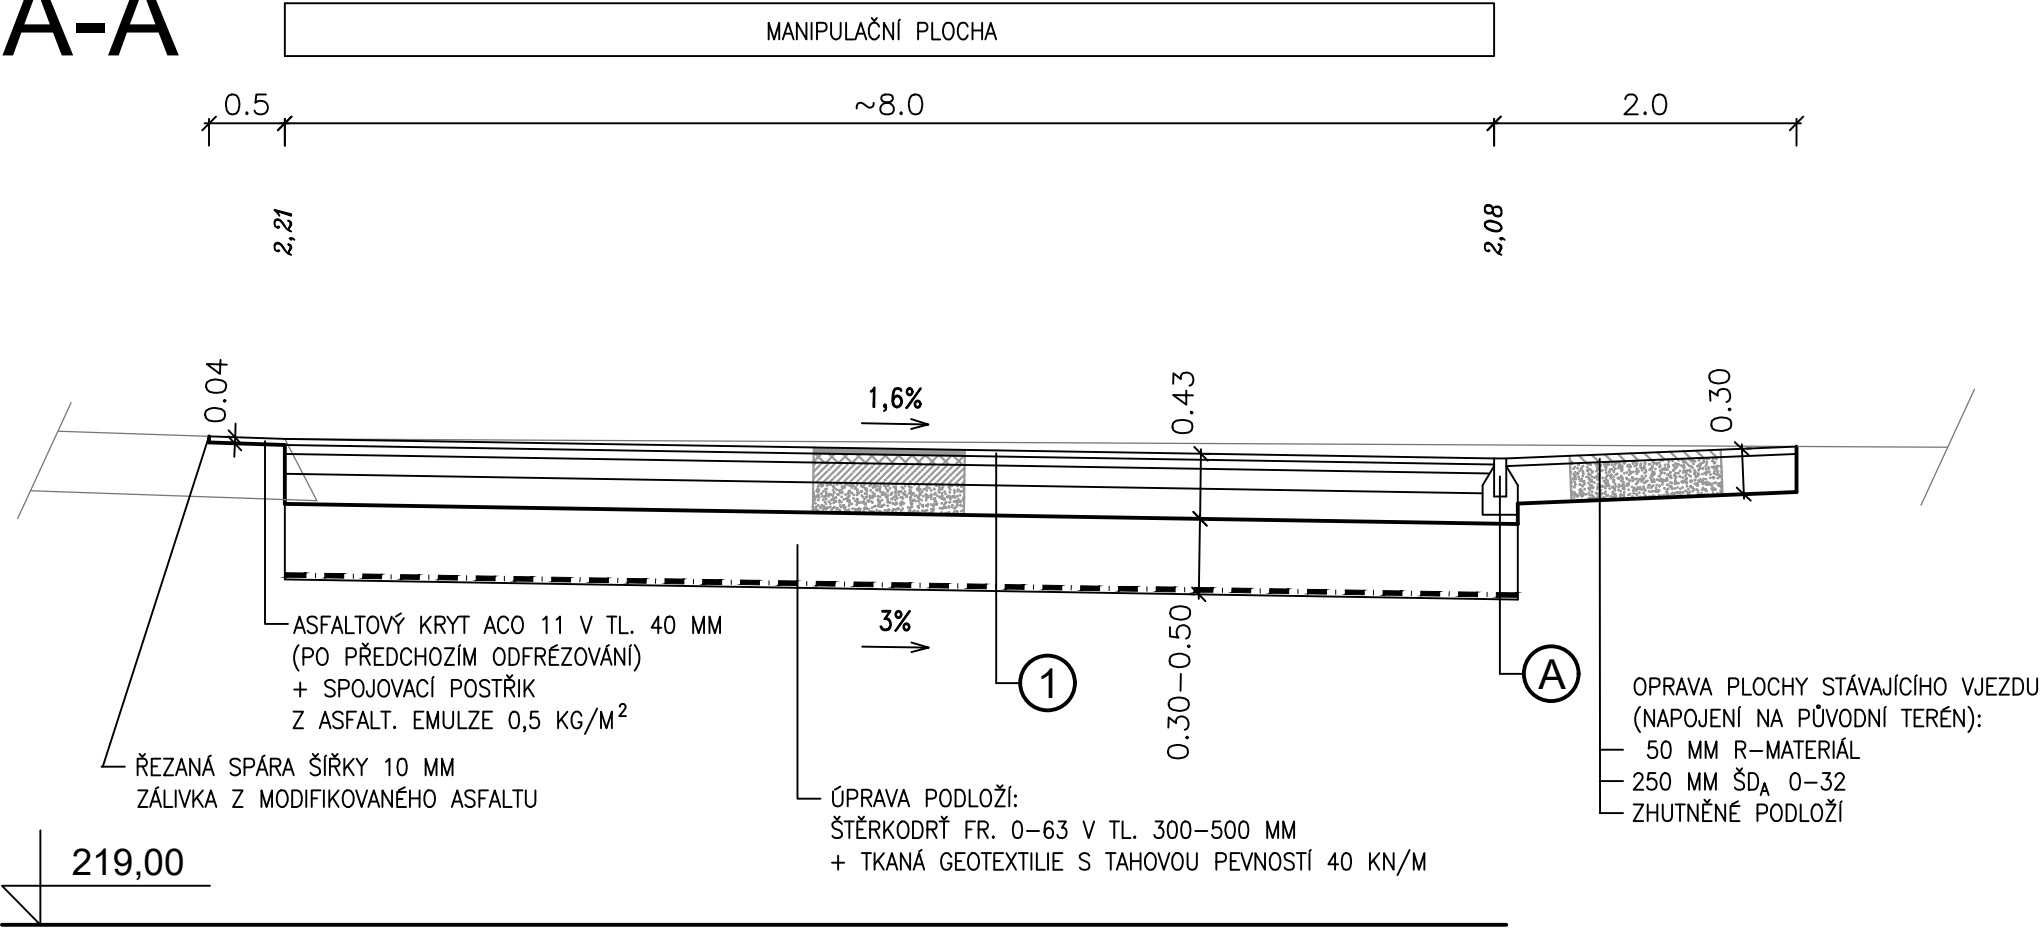


TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- ① MANIPULAČNÍ PLOCHA - KRYT ASFALTOVÝ  
katalogový list D1-N-8/V
- |  |        |
|--|--------|
| ASFALTOVÝ BETON ACO 11   | 40 mm  |
| PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m <sup>2</sup>   |        |
| ASFALTOVÝ BETON ACP 16+  | 60 mm  |
| PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m <sup>2</sup> |        |
| STABILIZACE CEMENTEM SC C <sub>8/10</sub>                        | 130 mm |
| ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0-32                                   | 200 mm |
| upravené podloží (E <sub>def,2</sub> =45 MPa)                    |        |
| celkem   | 430 mm |

- Ⓐ Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, barva přírodní

B-B

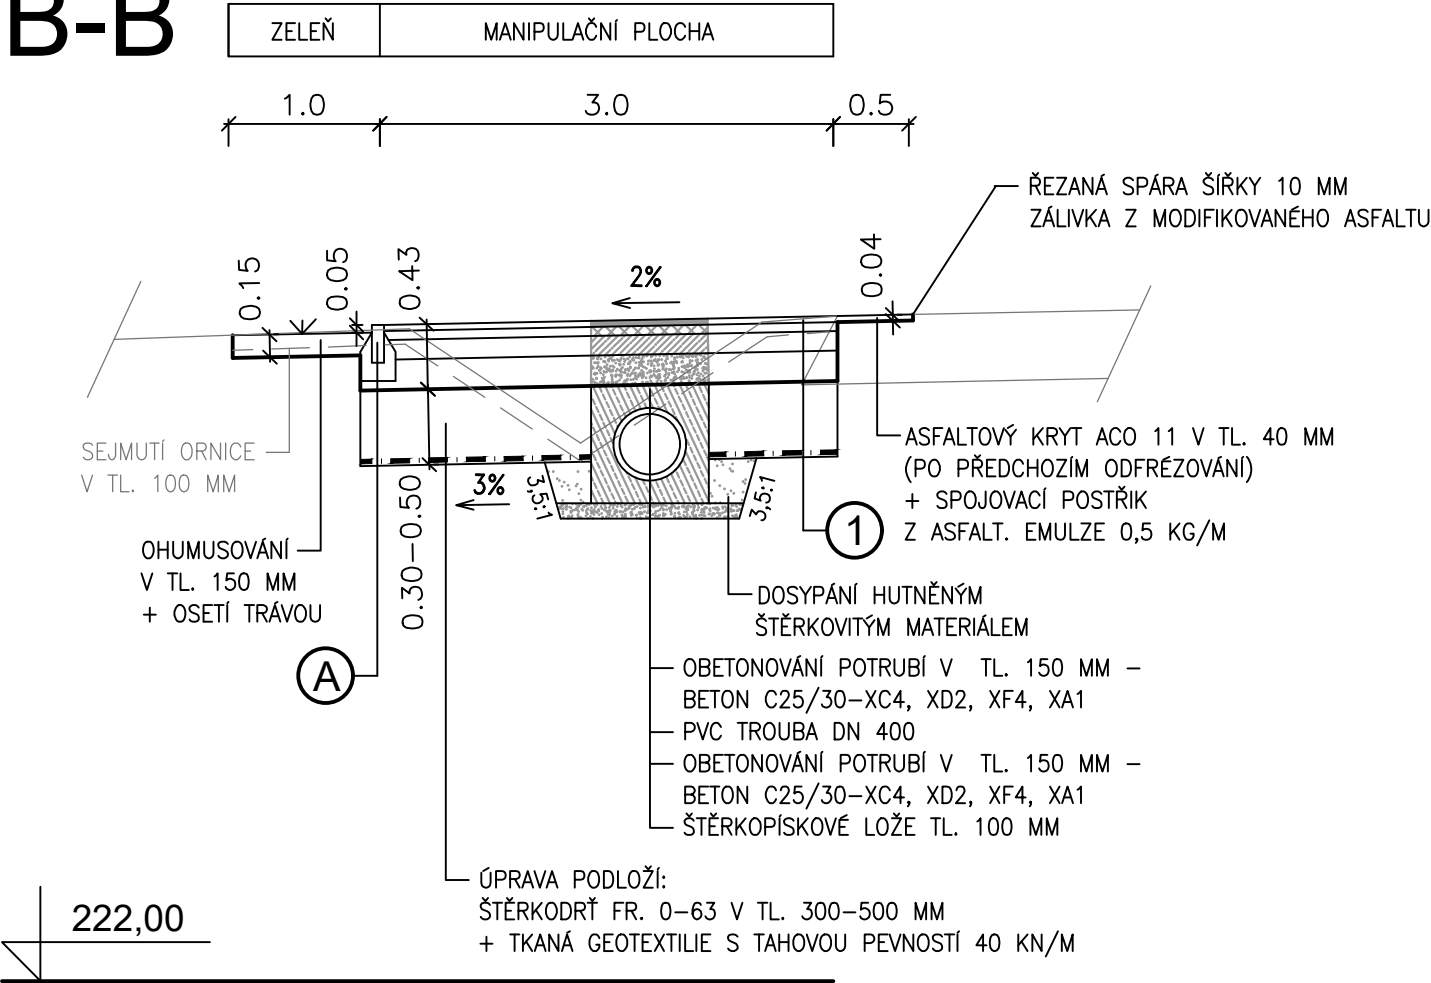

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div><div>VIA</div><div>PROJEKT</div></div><div>VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 401 495 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz</div></div>	
IKKO Hradec Králové, s.r.o. ING. B. KOUBA		ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ		
KRAJ: Pardubický				ČIS. ZAK.	75/23
INVESTOR: Město Přelouč				SOUBOR	
AKCE:  Splasková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče				DRUH PD	DPS
				DATUM	08/2023
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
ODDÍL: IO 03 Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS				1:50	
OBSAH: Vzorové příčné řezy - zpevněné plochy u PSOV				ČIS. PŘÍLOHY D 03 b.06.	