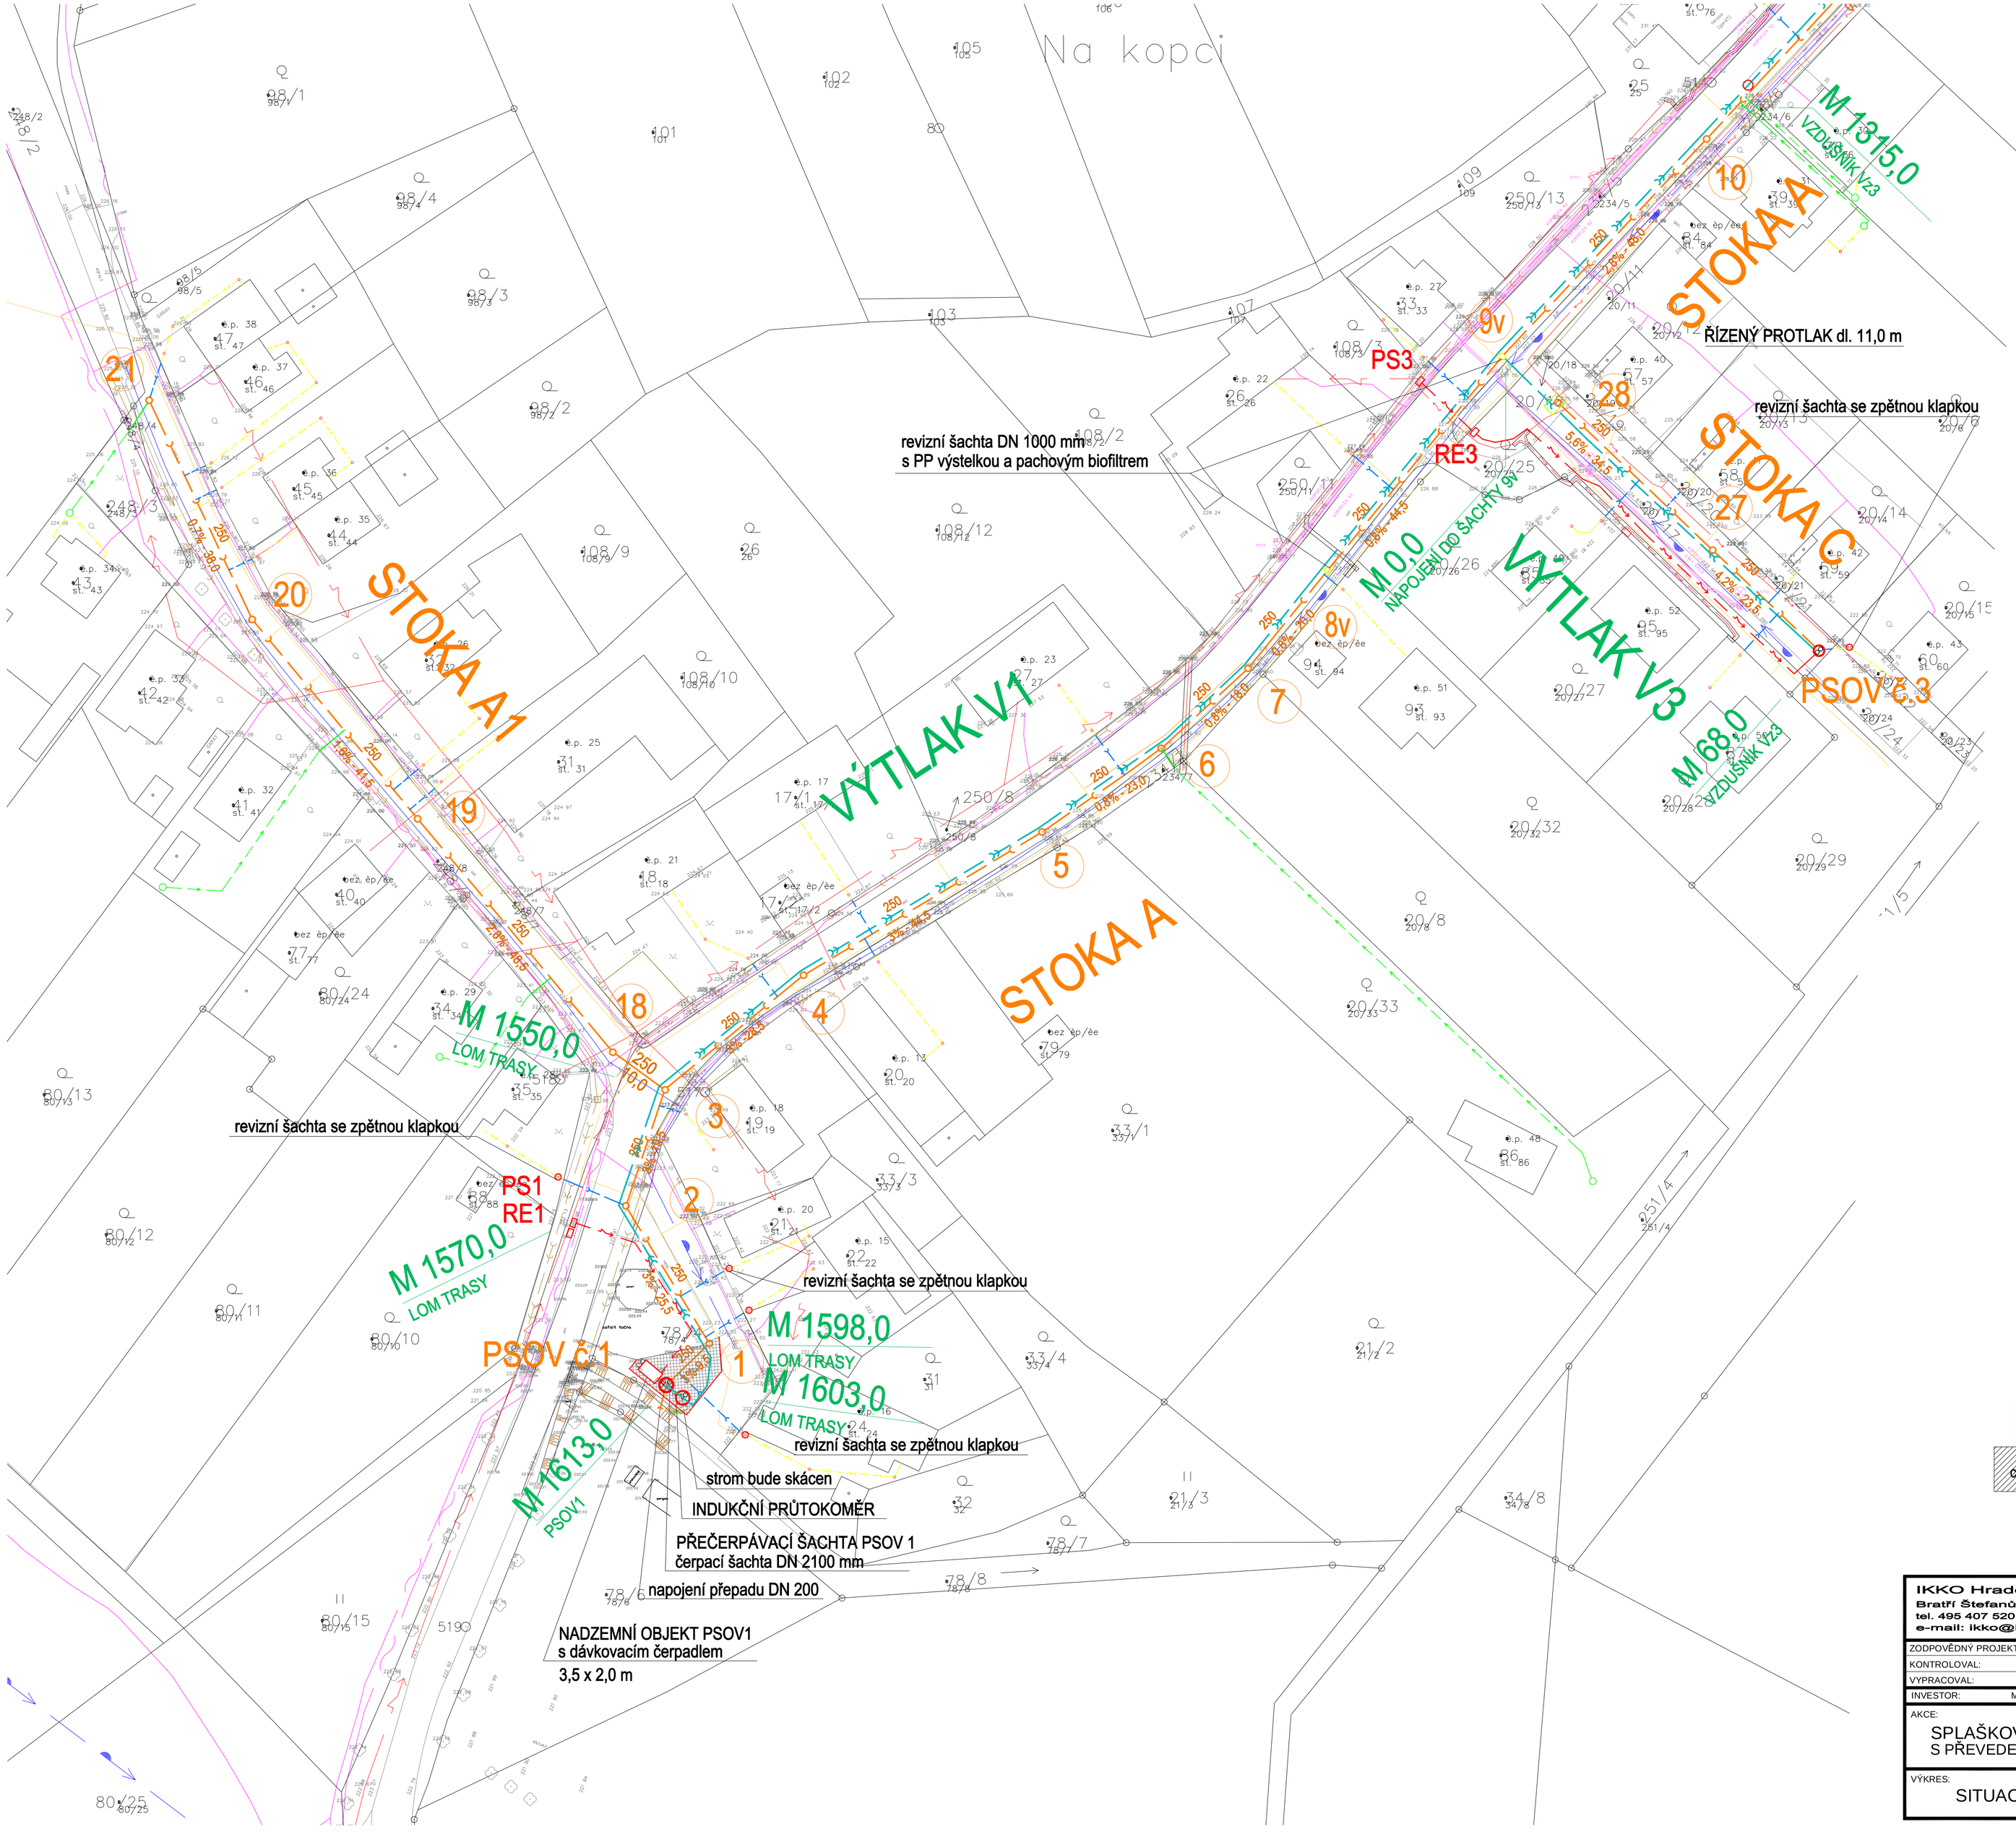

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE S PŘEVEDNÍM ODPADNÍCH VOD PŘES KLENOVKU DO PŘELOUČE

NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠTĚPÁNOV

PVC-U SN 12 DN 250 mm, DL. 898,0 m
PVC-U SN 12 DN 200 mm, DL. 5,0 m

STOKA A
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 492,0 m
STOKA A1
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 138,0 m
STOKA B
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 155,0 m
STOKA C
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 58,0 m
STOKA V1
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 55,0 m
Přepad z PSOV 1
PVC-U SN 12 DN 200, dl. 5,0 m

NAVRŽENÝ VÝTLAK - ŠTĚPÁNOV

PE 100 RC s ochranným pláštěm PAS 1075 tř. III s hnědým pruhem
De 90 x 8,2 mm, dl. 1792,0 m
De 75 x 6,8 mm, dl. 68,0 m

VÝTLAK 1
M 0,0 - 42,0 - vedeno otevřeným výkopem
M 42,0 - 1205,0 - vedeno řízeným protlakem
M 1205,0 - 1613,0 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 90 x 8,2 mm, dl. 1613,0 m

VÝTLAK 2 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 90 x 8,2 mm, dl. 179,0 m

VÝTLAK 3 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 75 x 6,8 mm, dl. 68,0 m

CHRÁNIČKA
PE100 RC SDR 17 De 200 x 11,9 mm, dl. 10,0 m

KABELOVÉ EL. ROZVODY NN 189,0 m

ROZLOŽENÍ VÝKRESŮ



LEGENDA :

NÁVRH
- GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- ČERPACÍ ŠACHTY
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000 mm
- ŠACHTA DN 1000 mm S PP VÝSTELKOU

STÁVAJÍCÍ STAV
- SRÁŽKOVÁKANALIZACE
- VODOVOD
- TELEFONNÍ KABEL
- ROZVODY NN
- PLYNOVOD

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE
VÝKRES:	SITUACE KOORDINAČNÍ č.1

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	08/2023
Č. ZAKÁZKY:	32017
MĚŘÍTKO:	1:500
FORMÁT:	8 A4
Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
C.3.1	