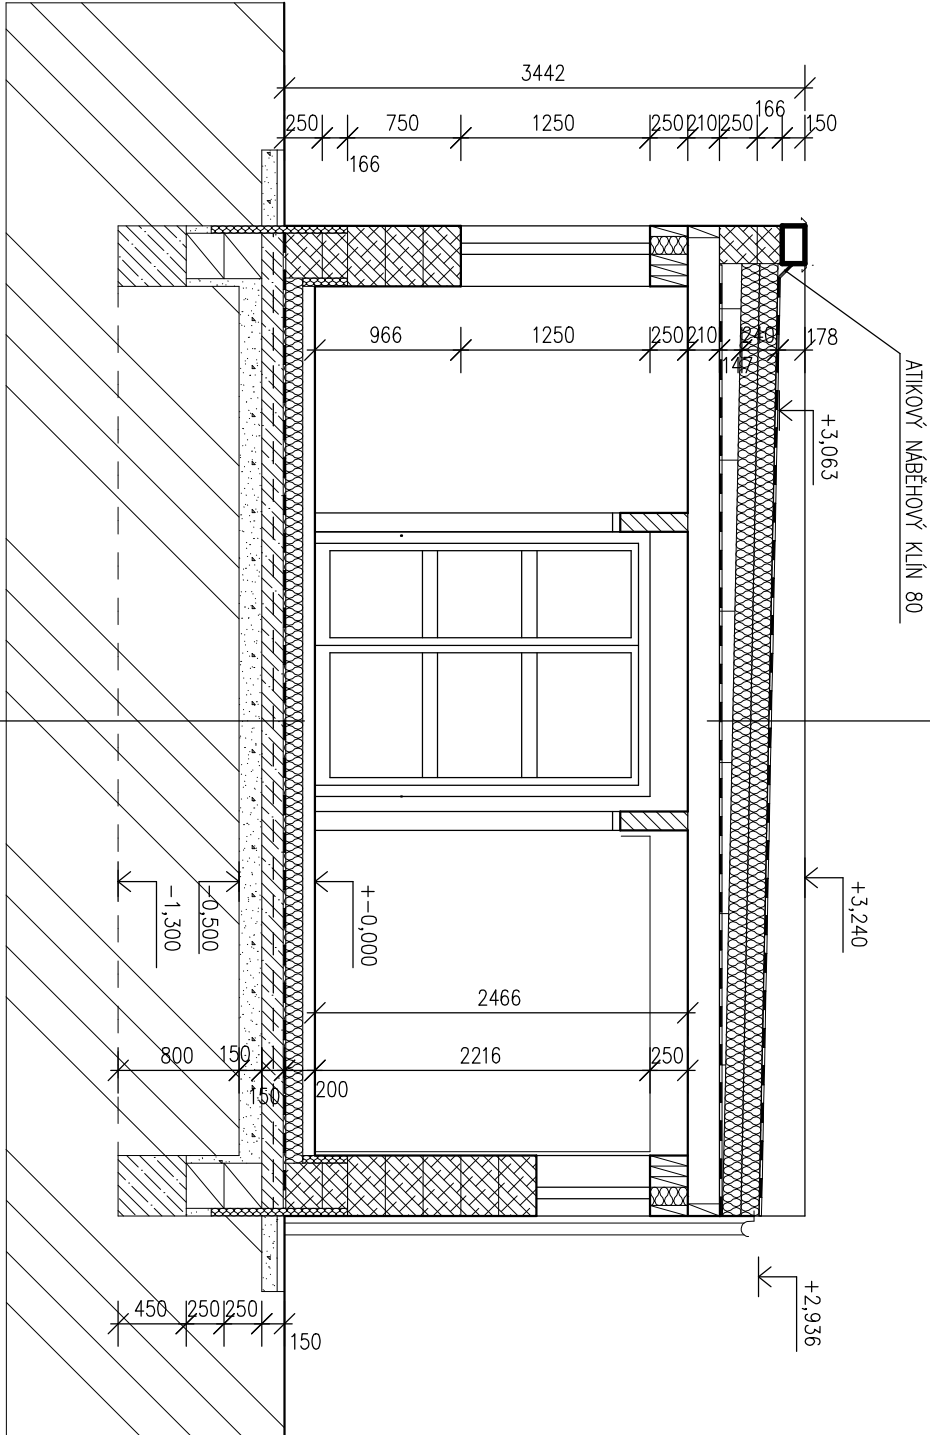


ŘEZ 1 – 1

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5 MM – DEKPLAN 76, STABILIZACE KOTVENÍM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEKUTĚ FLEKX 300
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENE EPS 100 S 2 x 120 mm, LAMDA ≤ 0,037 W/M.K
- SPADOVÝ POLYSTYRENE EPS 100 20–145 mm, LAMDA ≤ 0,037 W/M.K
- SBS PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – Protáhně zbrano
- ASFALTOVÝ PODKLADNÍ MATERI DEKPRIMER
- KERAMICKÝ STŘOP Z NOSNÍKŮ A VLOŽEK VÝŠKÝ 150 MM, NABETOVÁVKA TL. 60 MM CEK. TL. 210 MM
- OMÍTKA TL. 15 MM







ŘEZ 2 – 2

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5 MM – DEKPLAN 76, STABILIZACE KOTVENÍM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEKUTĚ FLEKX 300
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENE EPS 100 S 2 x 120 mm, LAMDA ≤ 0,037 W/M.K
- SPADOVÝ POLYSTYRENE EPS 100 20–145 mm, LAMDA ≤ 0,037 W/M.K
- SBS PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – Protáhně zbrano
- ASFALTOVÝ PODKLADNÍ MATERI DEKPRIMER
- KERAMICKÝ STŘOP Z NOSNÍKŮ A VLOŽEK VÝŠKÝ 150 MM, NABETOVÁVKA TL. 60 MM CEK. TL. 210 MM
- OMÍTKA TL. 15 MM

- KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200 MM TL. 9 MM
- CEKUX LEPIDLO FORTE PLUS
- CEKUX PENETRACE HLUBOKOVÁ
- CEKUX CEMENTOVÝ POTĚR 25 TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ PE-FOLIE DEKSEPAR
- POLYSTYRENE DEKPRIMERER SD 150 TL. 120 MM, LAMDA 0,035 W/m.K
- VODOTĚSNÁ IZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL , CELOPOLOŠNĚ NATAVENÁ
- ASFALTOVÝ PODKLADNÍ MATERI DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C20/25 VYZRŮŽENÁ KARI SÍŤI 6/150/150 MM
- ŠTERKOPISOVÝ PODSP. TL. 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ :

-  STĚNAČNÍ OBRABOVANÉ ŽDVO
-  ŽDVO Z CHEL POROTHERM 40 EKO + PROFIL DŘEVK
-  ŽDVO Z CHEL POROTHERM 11,5 PROFIL DŘEVK

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY : 2017/05	
ING. V. VOVOČIL		STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÁ ARÁDÝ 1665, PŘELOUČ			
OBEC : PŘELOUČ, PARDUBICKÁ Č.P. 687, ST. 628			
KINO PŘELOUČ – PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			
ŘEZ 1 – 1, 2 – 2		DATUM: III. 2017	D.1.1.4
MĚŘÍTKO: 1 : 50			