


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP							
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Srov. rov. [m]	Udržovaná osvětlenost E _a [lx]	Index podání barev R _a [-]	Index oslnění UGR _R [-]	Ref.č.
101	ZÁDVEŘÍ	3,10	0,00	75	80	22	B1.6
102	SCHODIŠTĚ	3,85	0,00	75	80	22	B1.6
103	ZÁDVEŘÍ	3,30	0,00	75	80	22	B1.6
104	CHODBA	10,30	0,00	75	80	22	B1.6
105	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,60	0,85	50	80	22	B1.5
106	POKOJ	8,50	0,85	50	80	22	B1.5
107	KOUPELNA	3,80	0,85	200	80	22	B1.11
108	WC	1,60	0,85	200	80	22	B1.11
111	ZÁDVEŘÍ	3,10	0,00	75	80	22	B1.9
112	SCHODIŠTĚ	3,85	0,00	75	80	22	B1.9
113	ZÁDVEŘÍ	3,30	0,00	75	80	22	B1.9
114	CHODBA	10,30	0,00	75	80	22	B1.6
115	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,60	0,85	50	80	22	B1.5
116	POKOJ	8,50	0,85	50	80	22	B1.5
117	KOUPELNA	3,80	0,85	200	80	22	B1.11
118	WC	1,60	0,85	200	80	22	B1.11

Referenční číslo dle ČSN 73 4301 Z1:2005

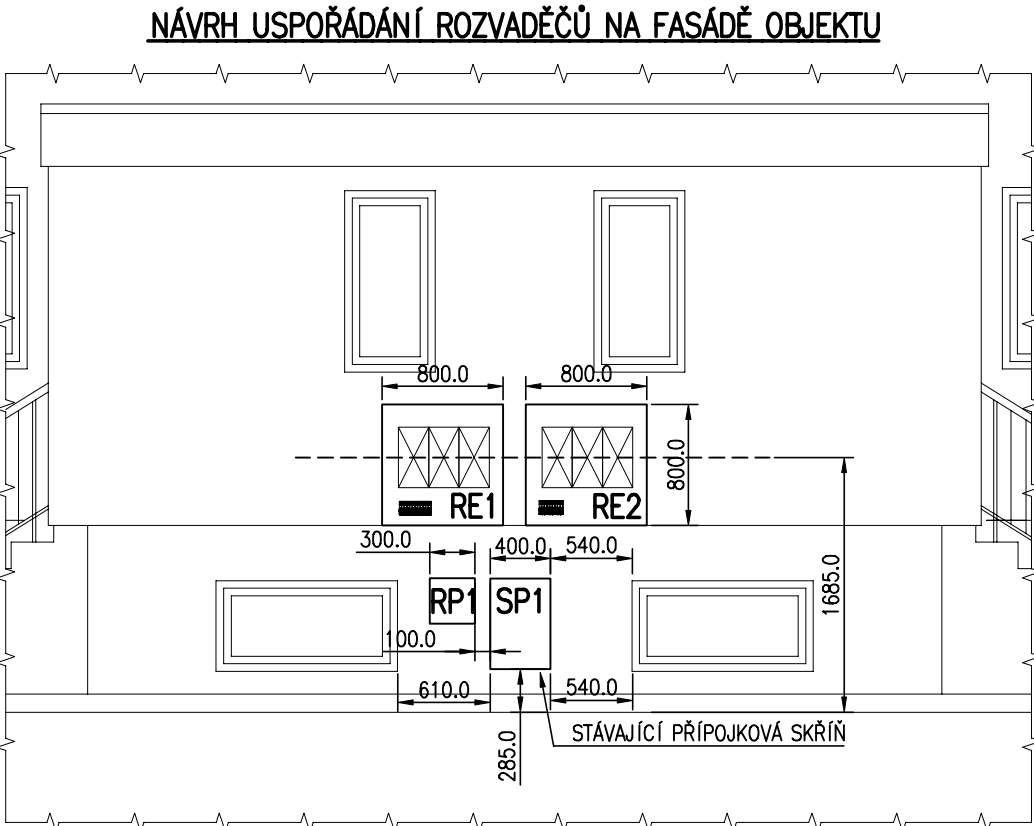

POZNÁMKA:

LEGENDA VIZ SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.4.01

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Hlavní projektant:		Profese: EL	
Ing. V. Vomočil		Petr Slezák	
Obec: PŘELOUČ		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ		Zak. č.: 9/2025	
Akce:		Paré:	
Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč		Druh projektu: DPS	
Dvojům – přestavba na 4 BJ		Datum: 06. 2025	
D1.4.4 – SILNOPROUD		Formát: 3 x A4	
Výkres:		Měřítko: 1:50	
PŮDORYS 1.NP – ELEKTROROZVODY		D.1.4.4.04	