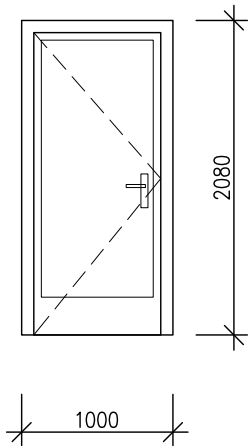

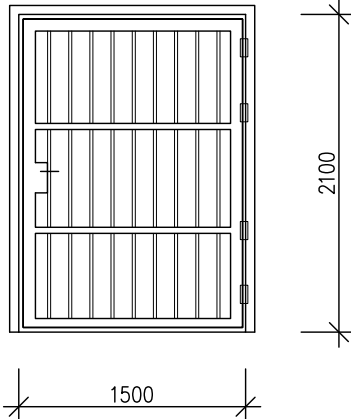
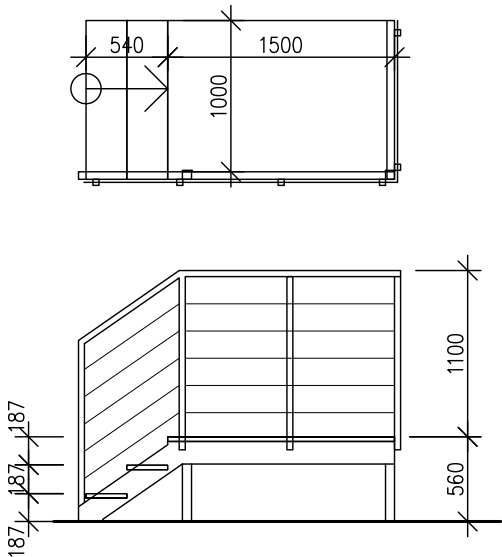


OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS CELKEM
T1		<p>DVEŘE PLASTOVÉ VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, LEVÉ Z POHLEDU INTERIERU VNĚJŠÍ ROZMĚR 1,0 x 2,08 m ODOLNOST PROTI PROKOPNUTÍ SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI RÁM S KŘÍDLEM $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BÍLÁ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ – KOULE, KLIKA ZÁMEK FAB</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT STRANU OTEVÍRÁNÍ !</p>	1
Z2		<p>INTERIER – PRŮVĚTRNÍK MŘÍŽOVÝ S KLAPKAMI 150X150 mm EXTERIER – MŘÍŽKA VĚTRACÍ NEREZOVÁ NVM 150x150 mm SE SÍŤOVINOU</p>	2+2
Z1		<p>POZINKOVANÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE MŘÍŽOVANÉ, JEKL PROFILY A TYČOVÉ VÝPLNĚ DO OTVORU 1,5x2,1 m DO ÚHELNIKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STAVĚČEM KŘÍDLA ZÁMEK FAB, KLIKA</p>	1
Z3		<p>VSTUPNÍ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z POROROŠTU</p> <p>Šířka nášlapu – 1000 mm Celková šířka schodiště – 1100 mm Délka podesty – 1500 mm Zábradlí – Jednostranné zinkováno + čelní Výška schodiště – 560 mm Počet schodišťových stupňů – 2 ks Výška stoupání – 187 mm Počet sloupků zábradlí – 6 ks</p> <p>PRO DETAILNÍ SESTAVU A KALKULACI LZE VYUŽÍT APLIKACI KONFIGURÁTORU DODAVATELE PRVKŮ</p>	1