



ŘEZ D-D

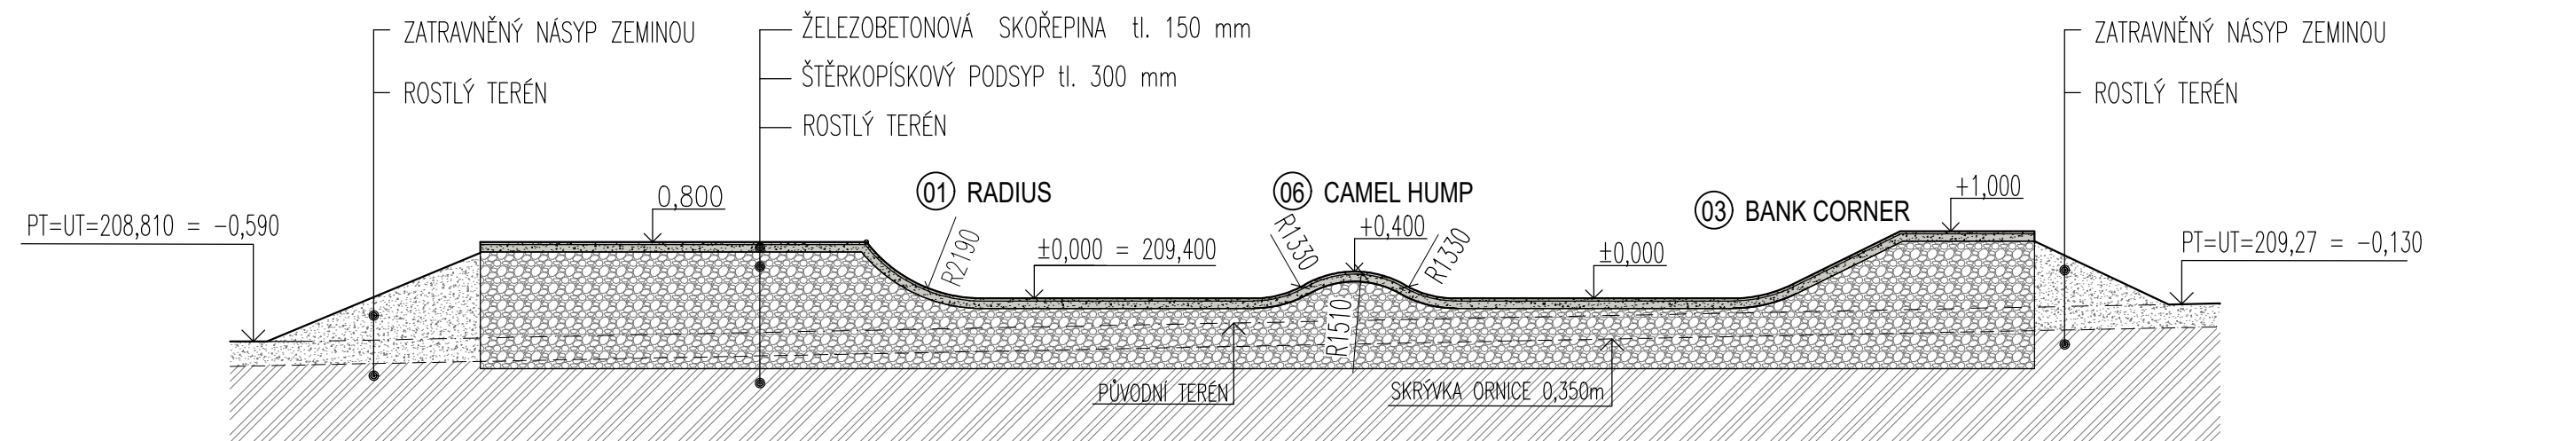

ŘEZ E-E

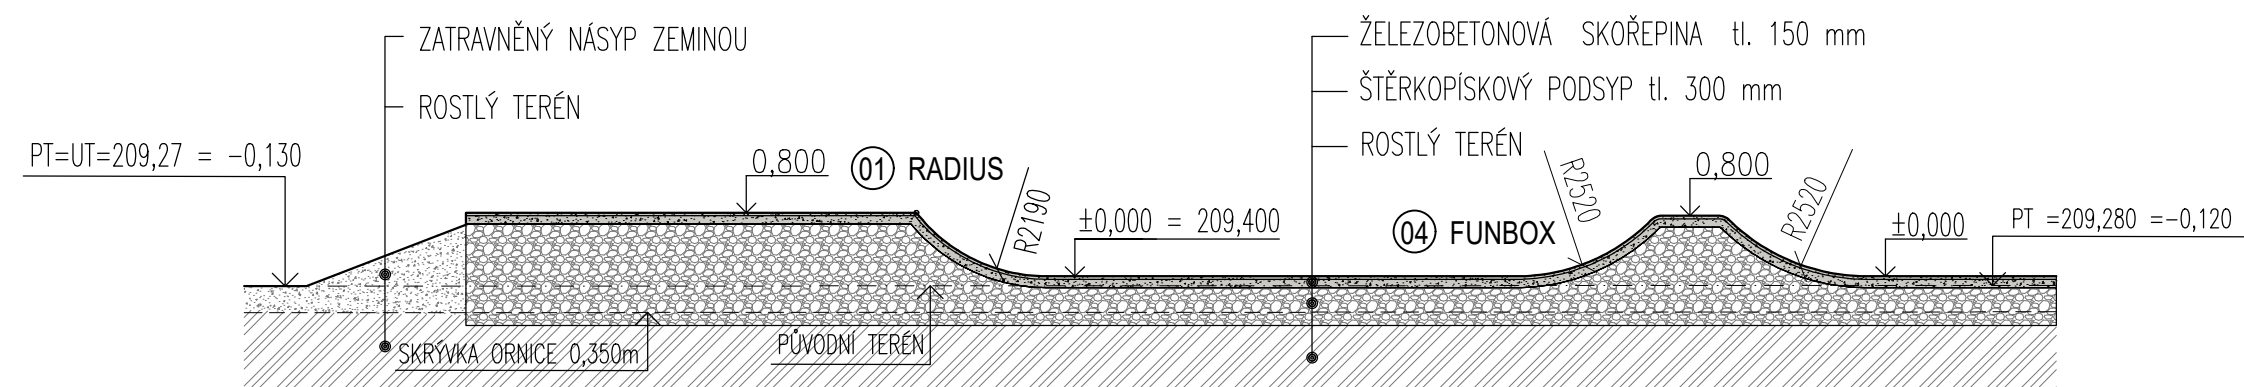

LEGENDA MATERIÁLU

- železobetonová skořepina skateparku tl. 150 mm  
beton C25/30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech
- hutněný podsyp (zásyp) štěrkopískem fr. 0/63  
se spojitou zrnitostí.  
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu  
Edef,2 = min 30 MPa ,Edef,2/Edef,1= max 2,5
- rostlý terén případně terén upravený násypem musí být hutněn na potřebnou únosnost.  
Požadované hodnoty konstrukčních vrstev rostlého terénu případně násypového tělesa :  
- modul přetvárnosti Edef,2 > 30,00 MPa pro úroveň pláně  
- hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2 / Edef,1 < 2,5  
Úroveň upraveného terénu pro stavbu parku musí být v úrovni o 450 mm níže než je horní  
úroveň betonové skořepiny parku tedy na úrovních -0,450 a -1,050.

± 0,000 = 209,400 m n.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková			
INVESTOR		Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč			
MÍSTO STAVBY:		Parcela č. 300/ 1 k.ú. Přelouč			
AKCE :				DATUM	DSP+RPD
SKATEPARK PŘELOUČ				11/2023	
Dokumentace pro společné povolení v úrovni realizační				STUPEŇ	stavební část
OBSAH VÝKRESU :				PROFESE	
ŘEZY SKATEPARKEM D-D, E-E				MĚŘITKO:	D.1.b04
				1:100	