




AXONOMETRIE

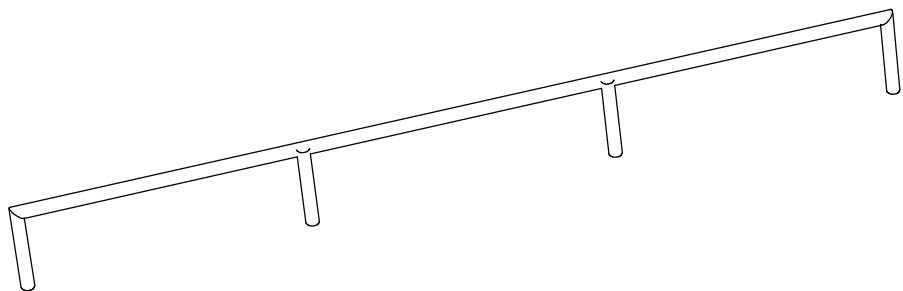

PŮDORYS, MĚŘ.1:30

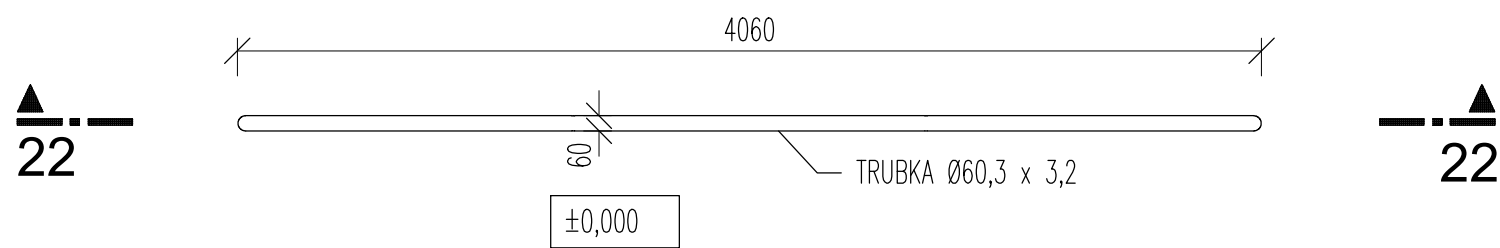

ŘEZ 22 - 22, MĚŘ.1:30

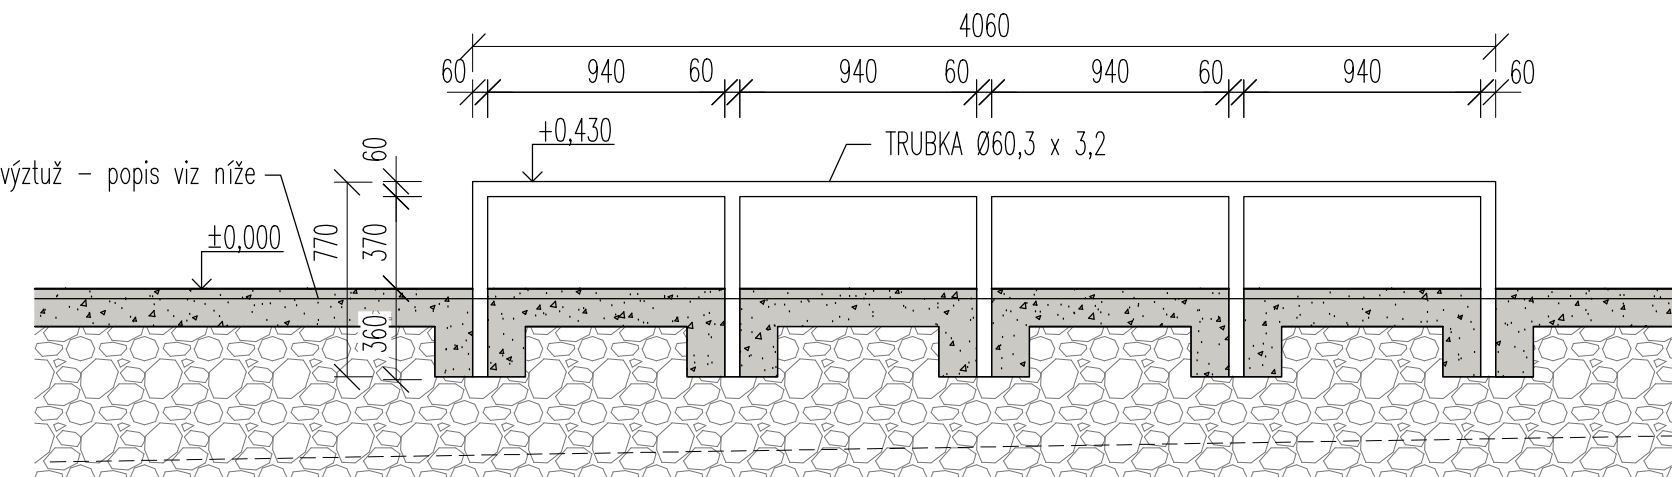

LEGENDA MATERIÁLU

Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm

Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.

Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit

Původní zemina

TRUBKA Ø60,3x3,2mm
DÉLKA 7,91 m
HMOTNOST 4,51 x 7,91 = 35,67kg

Překážka 22 - RAIL
je provedena z ocelových trubek TR 60,3/3,2. Trubky jsou kotveny do železobetonové skořepiny skateparku.
Povrchová úprava všech kovových prvků - žárovým zinkováním.
± 0,000 = 209,400 m n.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 761 13671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková	Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR:	Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč		
MÍSTO STAVBY:	Parcela č. 300/ 1 k.ú. Přelouč	DATUM	
AKCE :	SKATEPARK PŘELOUČ	11/2023	
Dokumentace pro společné povolení v úrovni realizační	PROFESE	STUPEŇ	DSP+RPD
OBSAH VÝKRESU :	MĚŘÍTKO:	PROFESE	stavebně konstrukční část
PŘEKÁŽKA Č.22 - RAIL	1:30		D.2.b23