



zámková betonová dlažba 60 mm
lože z kameniva 50 mm
podklad z prostého betonu 100 mm-KSC

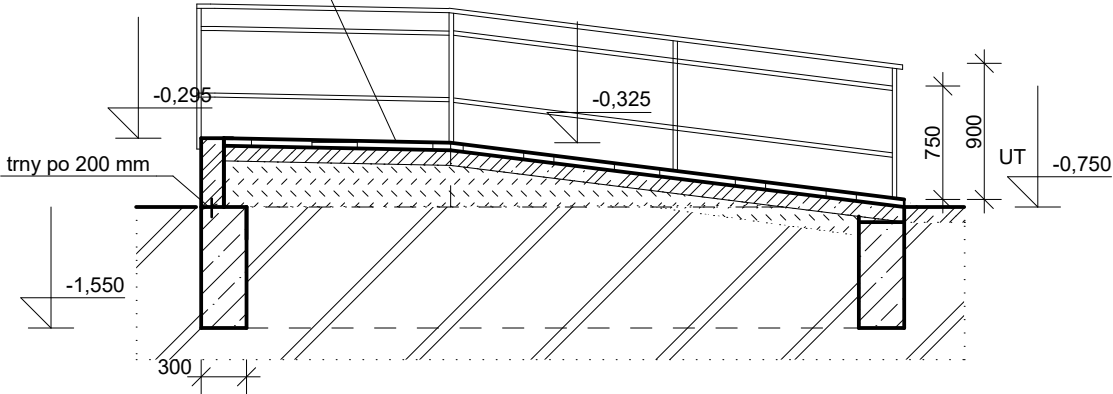


Řez A - A

zámková betonová dlažba 60 mm
lože z kameniva 50 mm
podklad z prostého betonu 100 mm-KSC

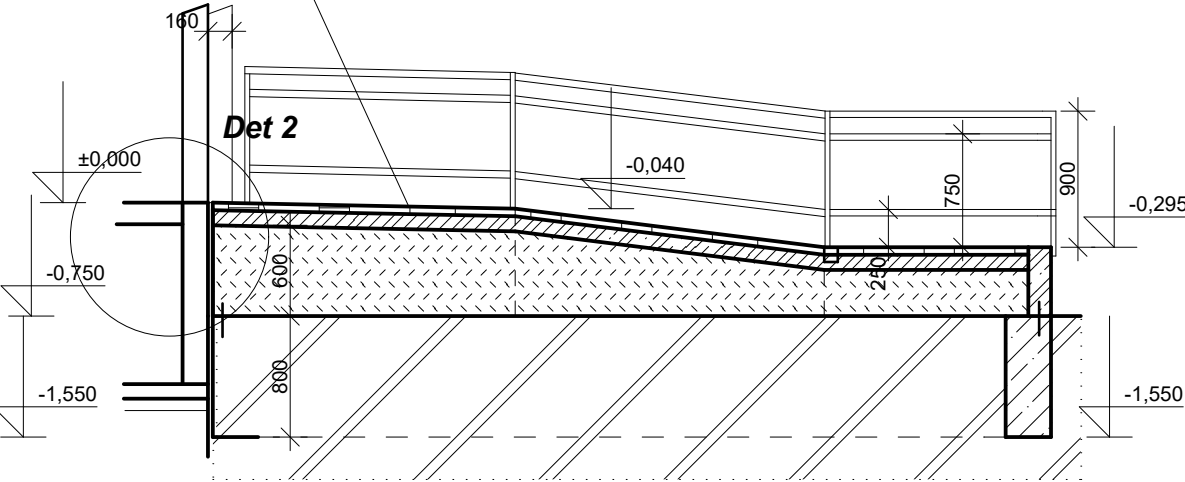

Řez B - B

monolitická stěna kotvená trny
do zákl. pasů

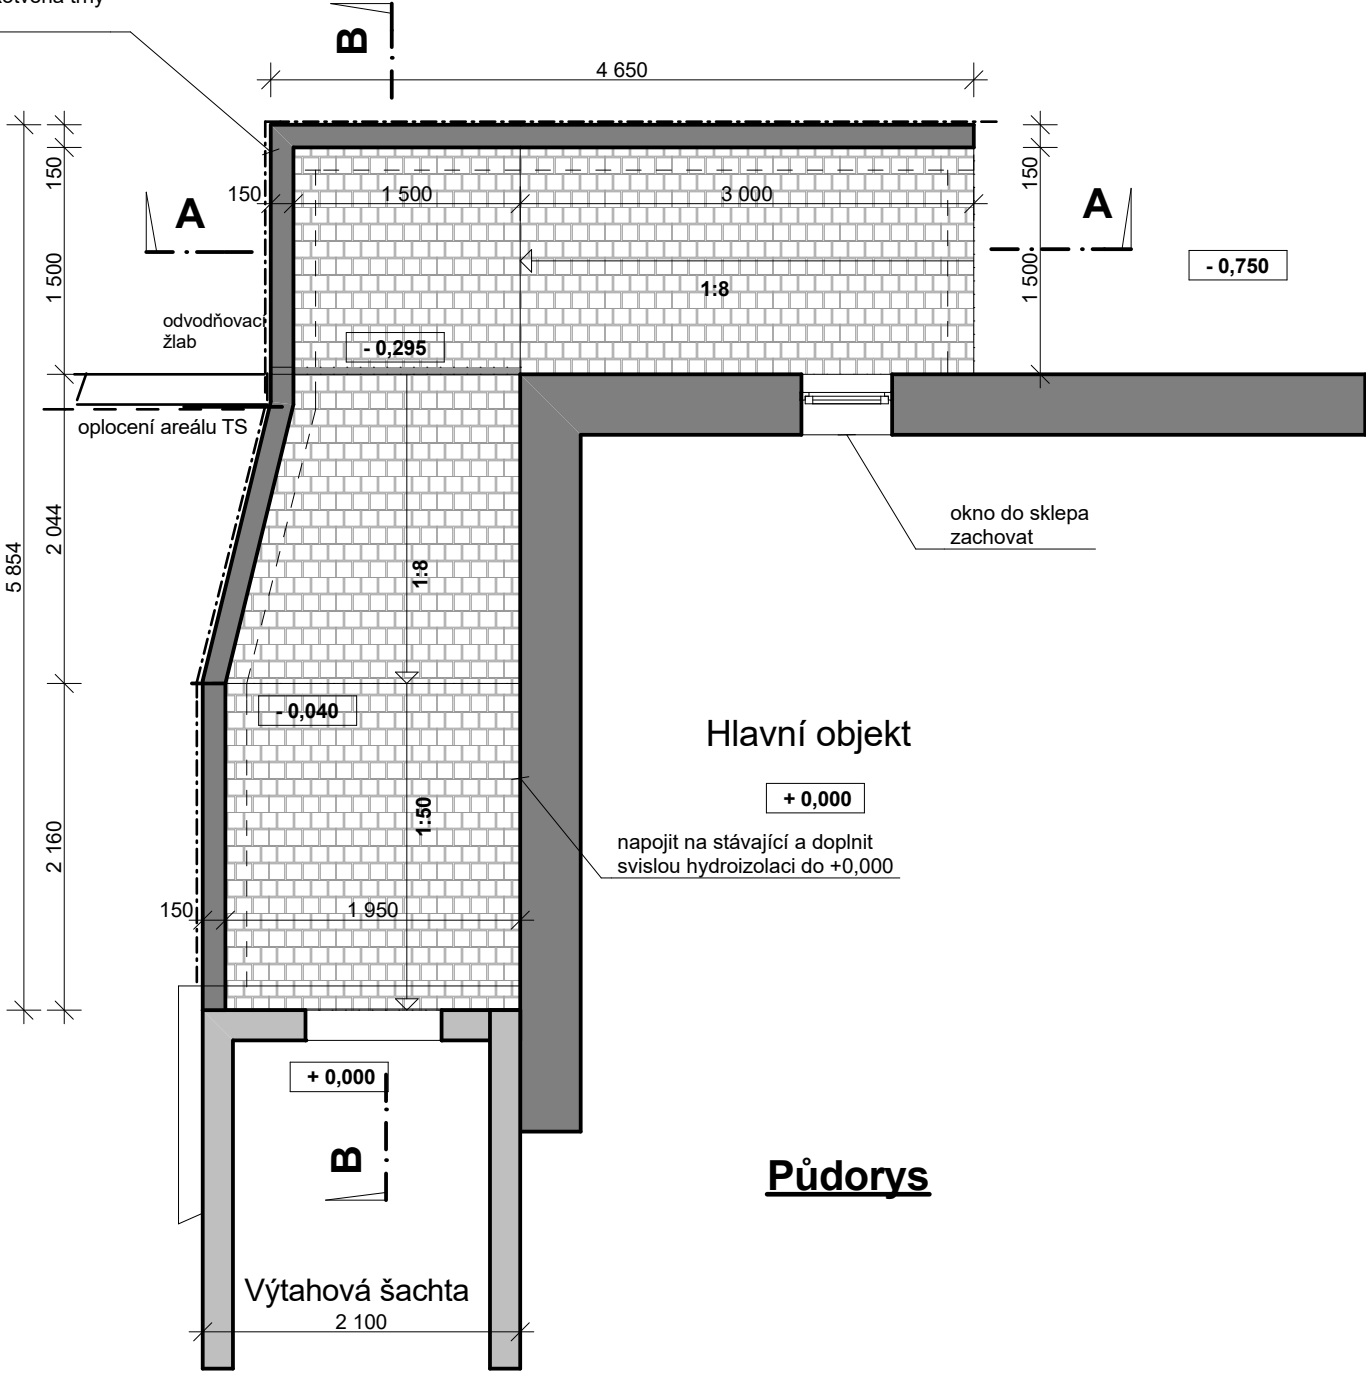

Hlavní objekt

+ 0,000

napojit na stávající a doplnit
svislou hydroizolaci do +0,000

Půdorys

Výtahová šachta
2 100

Prováděcí dokumentace

D.1.1.9	Investor	Město Přelouč		
	Název stavby	Stavební úpravy nebytových prostor Choceňská č.p. 877, Přelouč		
	Obsah	Přístupová rampa		
	Kontroloval			
	Vypracoval	Ing. Miloš Karafiát	5 / 2020	M 1:50