



VÝZTUŽ SVĚTLÍKU S1

PŘÍČNÝ ŘEZ

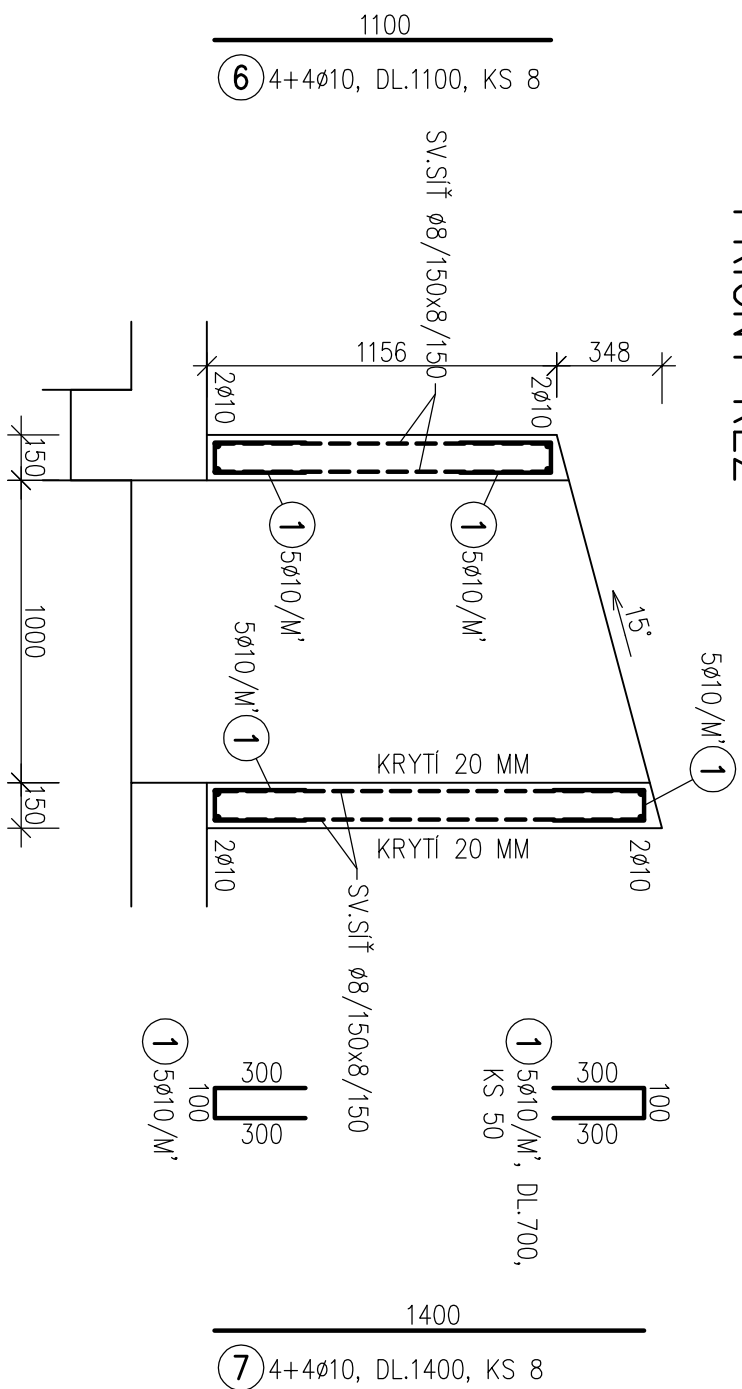


PUDORYS

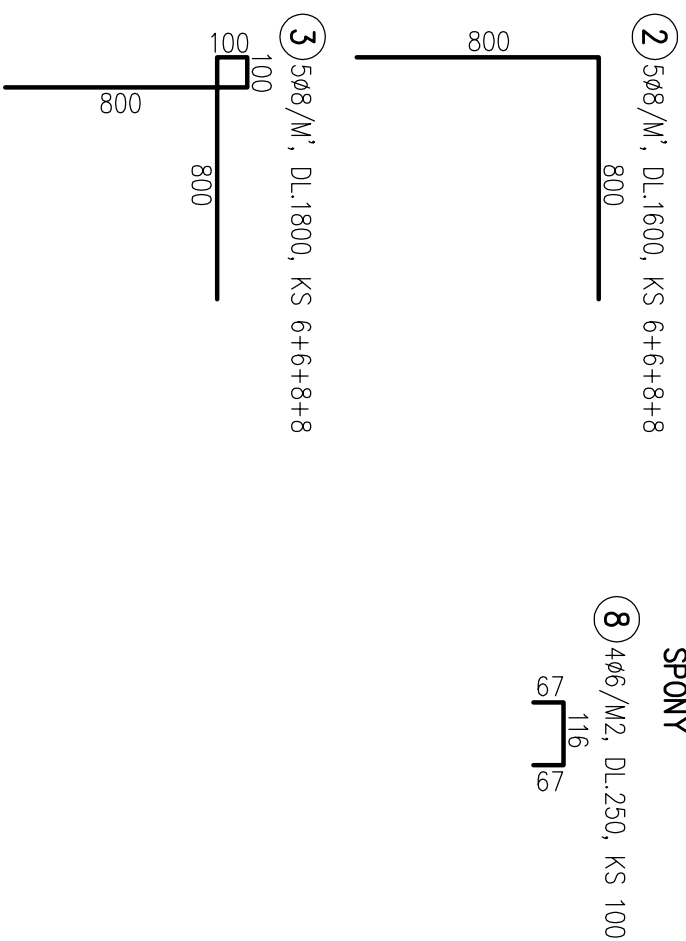

BETON C30/37 XC1
OCEL BST500
KRYTÍ 20 MM

VÝPIS VÝZTUŽE						
OCEL B500						
POL	PROFIL	D.L.	KS	6	8	10
1	10	0,70	50			35,00
2	8	1,60	28		44,80	
3	8	1,80	28		50,40	
4	10	1,25	8			10,00
5	10	3,45	8			27,60
6	10	1,10	8			8,80
7	10	1,40	8			11,20
8	6	0,25	100	25,00		
CELKOVÁ DÉLKA (M)				25,00	95,20	92,60
HMOTNOST 1m ³ (KG)				0,222	0,394	0,616
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)				5,5	37,5	57,1
SPOTŘEBA CELKEM (KG)						101 KG

SV.SÍŤ ø8/150x8/150 – 29 M2 – 161 KG

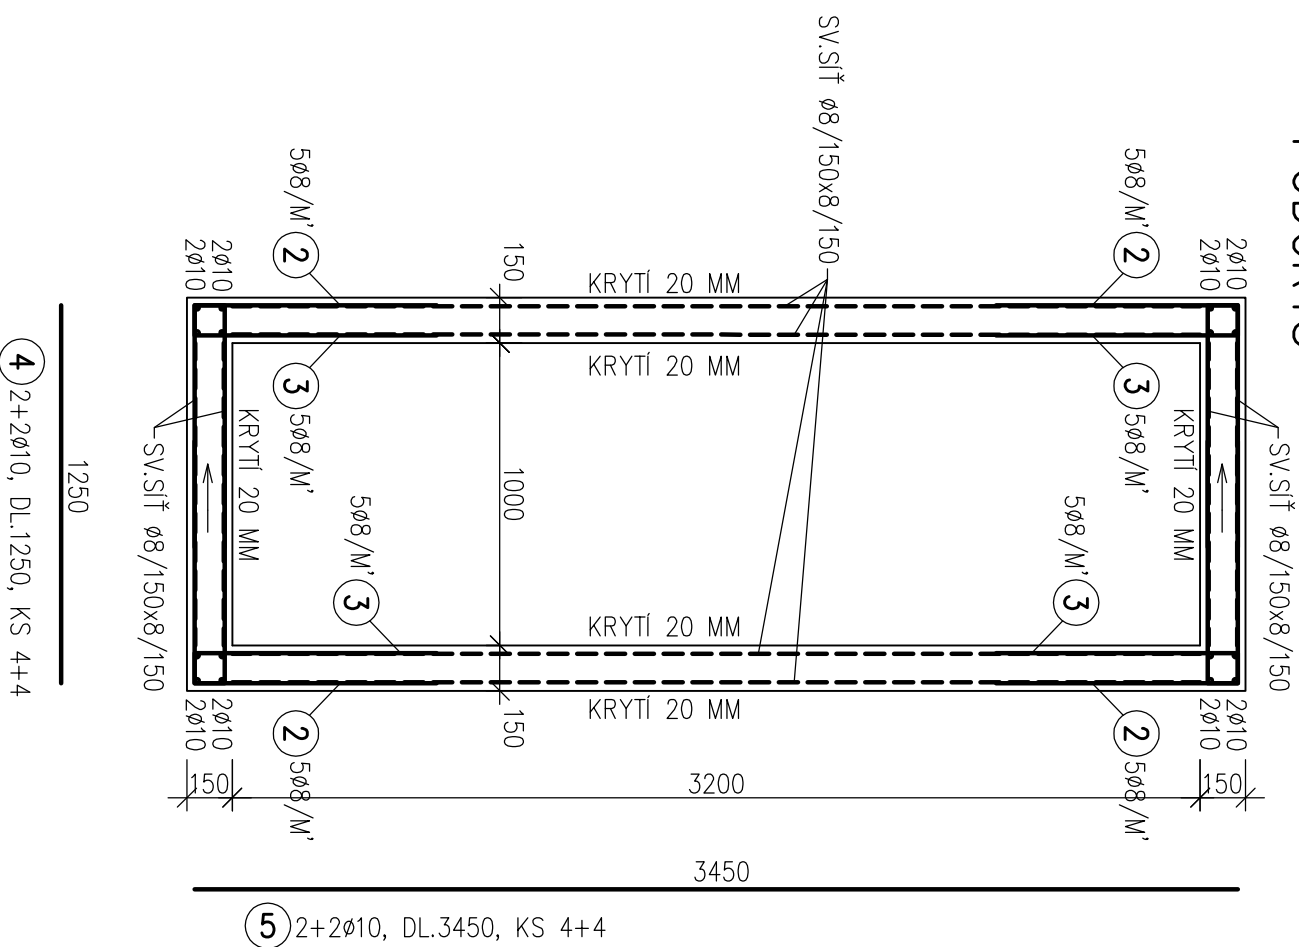

SVĚTLÍK S1

M 1:25 Č.v. D1.2.8/2

Č.v. D1.2.8/2

DOSTAVBA MŠ ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI